

Index des Manufacturiers

Aiphone	3 - 4	Fort	49 - 51	PST	94
Altronix	5	Gallery	52	RCI	95 - 96
American Dynamics	6	Gyrotech	53	Rhino Dymo	97
American Sensors	7	Ilco	56 - 60	Royal Arch	98
APA - CCTV	8 - 16	Ingersoll Rand	61 - 68	Seco-Larm	99 - 100
Assa Abloy	17 - 20	Inter M	69	Select Hinges	101
Batko	21	Kaba	70 - 73	STI	102
Camden	22 - 24	Labco	74	System Sensor	103
Capitol Industries	25 - 26	Linear	75	Tane Alarm Products	104
CDVI	27 - 30	Louroe Electronics	76	Uplink	105
CX5	31	Labor Saving Devices	77	Viscount	106
Detex	32	Master Locks	78 - 81	WatchNet	107 - 108
Digitech	33	Minute Man	82	Winland	109
Dorex	34 - 42	Modular Devices	83	Weiser Lock	110 - 112
Elk	43	Charnières Montréal	84		
Emtek	44	Optivision	85	Couvercle intérieur avant	Ilco machine à clé
Faac	45	Paradox	86 - 91	Page centrale	Ingersoll Rand
Farfisa	46	Pathfinder	92	Couvercle intérieur arrière	K2 Kwikset
Foresight	47 - 48	Protech	93	Couvercle extérieur arrière	Contrôle d'accès Kaba

Index des Produits

Accessoires d'alarme	8	Caméra (Dome)	6 - 9 - 12 - 14 - 85 - 108
Accessoires de caméra	16	Caméra (Fausse)	100
Alarme de sortie	32	Caméra (Mini)	9
Amplificateur	69	Caméra (Ogivale)	9 - 10 - 85
Annonciateur	69	Capteur de chaleur	109
Barre de surtension	82	Capteur de véhicule	102 - 109
Barrière automatique	45	Capteur d'humidité	109
Boitier d'alimentation	5 - 95 - 99	Carillon	102
Boîtier de protection	21	Carte de saisie vidéo	108
Borne d'arrêt	45	Carte proximité	30
Borne d'extension VGA	48	Charnière	41 101
Bouton entré / sorti	22 - 24 - 74 - 96	Clavier d'accès	27 - 46 - 65 - 67 - 100 - 112
Bright blue	66	Clavier de commande	11
Cabinet à clé	40 - 59 - 79	Clé déco	60
Cache fil	83	Cloneur à clé	58
Cadenas	40 - 51 - 78 - 79 - 80	Commutateur à clé	23
Cage de protection	102	Concentrateur	48
Coffret à argent	79	Contact de porte	104
Caméra (Box)	6 - 85 - 108	Contrôle de puissance	5 - 100
Caméra (Cadre)	24	Contrôle de volume	69

Index des Produits (Suite)

Convertisseur de courant	47	Plaque à pousser	52
Cylindre divers	26 - 41 - 56	Plaque CATV	83
Cylindre haute sécurité	31	Plaque de contrôle	74
Détecteur de chaleur	92 - 103	Plaques à pied	52
Détecteur de fumée	7 - 88	Poignée à levier	44 - 50 - 62 - 110 - 111 - 112
Détecteur de monoxyde de carbone	7 - 92 - 103	Poignée à tirer	52
Détecteur de mouvement	86 - 88 - 93	Poignée d'entrée	39 - 44 - 110 - 111 - 112
Détecteur PhotoBeam	100	Poignée bouton	34 - 35 - 37 - 49 - 50 - 64 - 110 - 111 - 112
Dispositif de sortie	35 - 36 - 41 - 62 - 68	Plaque de protection	98
Distribution de musique	75	Récepteur sans fil	28
DVR Autonome	6 - 15 - 107	Relais	43 - 74
Écran LCD	13	Serrure à bouton	70 - 71 - 72 - 73
Électroaimant	27 - 96 - 99	Serrure à came	25
Embout BNC - RCA	83	Serrure à pêne dormant	26
Émetteur - récepteur	47	Serrure grade 1	34 - 64
Ensemble D'accès	29 - 90	Serrure grade 2	37 - 49 - 64
Ferme-porte	38 - 52 - 62 - 63	Serrure grade 3	50
Gâche électrique	41 - 95	Serrure mortaise	26 - 41 - 42
Haut-Parleur	69	Serrure spécialisée	25
Imprimante à languette	97	Sirène	8 - 4
Interphone	3 - 46 - 75 - 106	Station d'urgence	23
Interface audio	76	Stroboscope	43
Interface clavier	48	Surveillance environnementale	109
Isolateur vidéo	47	Système antifugue	33
Lecteur de proximité	23 - 30	Système de UPS	82
Lecteur d'empreinte	27	Télécommande	88 - 91
Lentille	16 - 48	Tie Wrap	83
Logiciel d'accès	87	Transformateur	99
Machine à clé	57	Transmetteur	28
Machine à graver	59	Transmetteur d'alarme	75
Microphone	69 - 76	Unité d'alimentation	74
Mini transmetteur	28	Unité de temporisation	74
Minuterie	5 - 23	Vérificateur de pile	43
Module cellulaire	105	Verrou de cabinet	96
Module GMS	87	verrou de surface	52
Module IP	87	Verrou divers	80 - 81
Moraillon de verrouillage	80	Verrou encastré	52
Nouveauté Paradox	91		
Opérateur de porte	45 - 53 - 61		
Outil à sertir	83		
Panneau d'alarme	89		
Panneau solaire	85		
Passe fil et accessoires	77		
Pellicule de sécurité	94		
Pêne dormant	39 - 44 - 51 - 59		

- Valide jusqu'à écoulement des stocks
- Les produits peuvent changer sans préavis
- Les images peuvent différer

AIPHONE®

Multi-Locataire



Caractéristiques

- 2 fils intégral facile à installer
- Réglage du volume d'appel avec possibilité de coupure
- Gâche électrique câblée et alimentée directement sur portier
- Aussi disponible pour 2 à 4 logements

AI55DA1AG

Intercom Vidéo Couleur



Caractéristiques

- Rapide et facile à installer – Seulement 2 fils!
- Sans combiné téléphonique
- Inclut un contrôle de relâche de porte N/O

AI55JKS1AD

Station de Porte



Le LE-D est une station de porte en plastique ABS à montage en surface. Il résiste aux intempéries et se monte facilement à une boîte électrique. Bouton d'appel et communication en continu

AI55LED

Système d'Interphone/Carillon



Caractéristiques

- Bouton de réponse à la station de porte avec arrêt automatique
- Bouton d'appel rétroéclairé
- Contrôle du volume de la voix et du carillon
- Alimenté par transformateur CA AI55PT1210N (non inclus)

AI55CCS1A

Intercom Main Libre



Caractéristiques

- Communication vocale directe et ouverture de porte
- Fonction d'arrêt automatique après 20 secondes
- Bi-alimentation; CC ou batteries (non incluses)

AI55C123LA

Alimentation 12V



Le PS-1225UL est un transformateur d'alimentation de 12V CC à 2.5A. Accrédité cUL il peut être utilisé comme transformateur 100V CA ou 240V CA en changeant le cordon d'alimentation CA (l'unité est fournie avec un cordon 110V).

AI55PS1225UL

Système d'Accès Sentinelle



Caractéristiques

- Bouton de relâche de porte (contact N/O)
- Bouton d'appel et communication bidirectionnelle
- Contrôle du volume de la voix et du signal d'appel
- Ensemble avec AI55LED
- Alimenté par transformateur CA AI55PT1210N

AI55LEM1DLS

Clavier d'Accès Autonome



Caractéristiques

- AC-10S s'agence bien avec MK-DV et JF-DV
- Clavier autonome
- Clavier rétroéclairé à 12 boutons
- 2 sorties de relais (NO et NF)
- Capacité de 100 codes d'accès
- 2 entrées pour requête de sortie
- Bornier à 12 bornes facilite la connexion

Encasté
AI55AC10S

De Surface
AI55AC10F

Station Maîtresse



Caractéristiques

- Système interchangeable entre station maître et de porte
- Choix d'appel à tous, spécifique ou écoute
- Station maître pour 3, 5 ou 10 appartements
- Signal sonore et voyant DEL lors d'un appel

AI55LEF3

AI55LEF5

AI55LEF10

Adaptateur IP pour Interphone



Caractéristiques

- Système peu coûteux sur base PC
- Compatible avec les sous-stations de la série IE
- Fonctionne avec les infrastructures à fil et sans-fil standard
- Écoute et enregistrement numériques grâce au logiciel inclus
- Sortie relais pour ouverture à distance (N/O or N/F)

AI55IPW1A

AIPHONE®



Kit 8 logements GF - Audio



Kit 8 logements GH - Audio



Kit 8 logements GH - Audio/Video



Code	Desc.
1x AI55GFDAB	Module audio
1x AI55GFDP	Plaque audio
2x AI55GFSW	Module d'appel
2x AI55GF4P	Plaque d'appel
1x AI55GF3B	Boîtier encastré
1x AI55GF3F	Cadre de boîtier
1x AI55GFBC	Unité de contrôle audio
8x AI55GF1DK	Poste locataire
1x AI55PS2420UL	Alimentation
1x AI55WDIN11	Rail de montage

Code	Desc.
1x AI55GHDA	Module audio
1x AI55GHDP	Plaque audio
2x AI55GHSW	Module d'appel
2x AI55GF4P	Plaque d'appel
1x AI55GF3B	Boîtier encastré
1x AI55GF3F	Cadre de boîtier
1x AI55GHBC	Unité de contrôle audio
8x AI55GH1AD	Poste locataire main libre
1x AI55PS2420UL	Alimentation
1x AI55WDIN11	Rail de montage

Code	Desc.
1x AI55GHVA	Module vidéo
1x AI55GFVP	Plaque vidéo
1x AI55GHDA	Module audio
1x AI55GFDP	Plaque audio
2x AI55GHSW	Module d'appel
2x AI55GF4P	Plaque d'appel
2x AI55GF2B	Boîtier encastré
2x AI55GF2F	Cadre de boîtier
1x AI55GHBC	Unité de contrôle audio
1x AI55GHVBC	Unité de contrôle vidéo
2x AI55GH4Z	Adaptateur de distribution vidéo
8x AI55GH1KD	Poste locataire vidéo
2x AI55PS2420UL	Alimentation
4x AI55WDIN11	Rail de montage

Options:



Pare-pluie
AI55GF103H

Boîte de surface
AI55GF103HB

Options:



Pare-pluie
AI55GF103H

Boîte de surface
AI55GF103HB

Options:



Pare-pluie
AI55GF202H

Boîte de surface
AI55GF202HB

<p>Plaque - Module Audio</p> <p>GF-DA GH-DA GF-DP GH-DP</p>	<p>Plaque - Module Vidéo</p> <p>GH-VA GF-VP</p>	<p>Poste locataire</p> <p>GF-1DK</p>	<p>Unité de contrôle audio</p> <p>GF-BC</p>	<p>Unité de contrôle vidéo</p> <p>GH-VBC</p>	<p>Adaptateur de distribution vidéo</p> <p>GH-4Z</p>
<p>Plaque - Module d'appel</p> <p>GF-SW GH-SW GF-4P</p>	<p>Poste locataire main libre</p> <p>GH-1AD</p>	<p>Poste locataire vidéo</p> <p>GH-1KD</p>	<p>Boîtier encastré et Cadre de boîtier</p> <p>GF-2B GF-3B GF-2F GF-3F</p>	<p>Alimentation</p> <p>PS-2412UL</p>	<p>Rail de montage</p> <p>W-DIN11</p>



Altronix[®]

Plus que juste du pouvoir

Boitier d'alimentation mural CC



Caractéristiques

- Puissance de sortie ajustable 6-15VCC
- Courant fourni à 6A
- Seize (16) sorties sur fusible
- Fusibles de sortie @ 3.5A nominal
- Entrée de 115VCA 50/60Hz, 1.5A
- Protection contre court-circuit et surchauffe
- Garantie à vie

AZ55615DCUL

Boitier d'alimentation / Recharge mural



Caractéristiques

- Puissance de sortie ajustable 12VCC ou 24VCC
- Sortie de courant en continu 4A @ 12VCC ou 3A @ 24VCC
- Entrée de 115VCA 60Hz, 1.45A
- Protection contre court-circuit et surchauffe
- Supervision de défaillance du CA ou des piles et de la présence de piles
- Garantie à vie

AZ55AL400ULX

Boitier d'alimentation mural CA



Caractéristiques

- Puissance de sortie ajustable 24VCA ou 28VCA
- Courant fourni 12.5A @ 24VCA (300VA) ou 10A @ 28VCA (280VA)
- Fusibles de sortie @ 3.5A nominal
- Entrée de 115VCA 50/60Hz, 2.7A
- Garantie à vie

AZ552483ULM

- Huit (8) sorties sur fusible

AZ5524163ULM

- Seize (16) sorties sur fusible

Contrôle de Puissance pour Barre Panique



Caractéristiques

- Alimente et contrôle 2 barres paniques nécessitant un apport de courant d'appoint élevé
- Minuterie d'activation automatique et de relâche de porte intégrée
- Interface d'alarme de feu intégré
- Chargeur de piles intégré
- Garantie à vie

Strikelt1

Contrôle d'alimentation Électrique



AZ55SMP3

Caractéristiques

- Puissance ajustable 6, 12 ou 24VCC
- Sortie de courant en continu 2.5A



AZ55SMP5

Caractéristiques

- Puissance ajustable 6, 12 ou 24VCC
- Sortie de courant en continu 4A



AZ55SMP7

Caractéristiques

- Puissance ajustable 12VCC ou 24VCC
- Sortie de courant en continu 6A



AZ55SMP10

Caractéristiques

- Puissance ajustable 12VCC ou 24VCC
- Sortie de courant en continu 10A

Tous les modèles possèdent une protection contre les courts-circuits, la surchauffe et une garantie à vie

Minuterie de Tâches Annuelles



AZ55PT724A

Caractéristiques

- Fonctionne sur 12 ou 24 volts, CA ou CC
- Relais forme "C" contact 10A nominal @120VCA/28VCC
- Tâches momentanées et/ou de verrouillage
- 50 tâches jour/semaine programmées individuellement
- Capacité de programmation en bloc, peut accommoder un total de 350 tâches par semaine
- 10 jours fériés programmables
- Option "First man in"
- Garantie à vie

Minuterie Multi-Fonction



AZ556062

Caractéristiques

- Fonctionne sur 12VCC ou 24VCC
- Temps de réglage de la plage rapide et très précis de 1 seconde à 60 minutes
- Relais forme "C"
- Déclenchement sur voltage CC positif
- Sélection de l'activation de relais, au début ou à la fin du temps de transition
- L'activation d'un relais d'une seconde à la fin du temps de transition élimine le besoin d'une deuxième minuterie
- Mode répétition (impulsions/clignotant)
- Garantie à vie

DVR Autonome

AG55TVRV5



Caractéristiques

- 4 entrées vidéo et 1 sortie audio. Compression matérielle H.264 et affichage en temps réel sur chaque canal indépendamment
- Résolution CIF/2CIF/4CIF
- Interface web intégrée, le TVR-VS peut être configuré via le navigateur Internet Explorer
- Sorties vidéo composites, spot et VGA
- Gestion à plusieurs niveaux des utilisateurs

Caméra couleur jour / nuit à très haute résolution

AG55CPAKIWSHR2



Caractéristiques

- Modèle 540 lignes avec mode vision jour / nuit
- 24 VCA/12 VCC NTSC
- Performance supérieure dans le cas d'une illumination basse
- Équilibre des blancs automatique (EBA), réglage de puissance automatique (RPA), obturateur électronique automatique (OEA) et compensation d'éclairage (CE)
- Lentille auto iris 2,8-12 mm incluse
- Support inclus

Mini-Dôme Anti-Vandale de série Discover™

Caractéristiques

- Boîtier rigide, résistant au vandalisme à impact élevé
- Revêtement de dôme amovible pour plus de camouflage
- Axe pivotant avancé permettant plus de flexibilité de visibilité
- Option de trois lentilles auto iris pour une qualité d'image accrue et une meilleure performance lors d'une illumination basse
- Dômes en polycarbonate (transparent et fumé) résistants au vandalisme
- Options de caméra multiples, incluant modèle PDE avec la technologie Pixim®
- Mode vision nocturne lors d'une illumination extrêmement basse
- Installation facile avec huit options de montage



AG55CDEH2606CN


AG55CDEH0309CN

AG55CDW2606CU

AG55CDW3895CU

CODE APA	Fini	Caméra	Lentilles	Dôme	Format
AG55	CD = Blanc	H = Haute résolution W = Plage dynamique étendue	0309 = 3,0 ~ 9,0 mm 2606 = 2,5 ~ 6 mm 3895 = 3,8 ~ 9,5 mm	C = Transparent	N = NTSC U = Universel

Support Mural



AG55CDMWALL

Mini-Dôme de série Discover™ pour Utilisation à l'Intérieur

Caractéristiques

- Caméra économique, de haute qualité, pour utilisation à l'intérieur à l'abri du vandalisme
- Très haute résolution 540 lignes caméra 1/3 po offre une image et des couleurs de qualité supérieure
- Mode vision nocturne lors d'une illumination basse
- Trois options de lentilles varifocales auto iris
- Revêtement de dôme amovible pour plus de camouflage
- Axe pivotant avancé permettant plus de flexibilité de visibilité
- Installation facile avec accessoire pour montage rapide



AG55CPWH2506CN

AG55CPWH3895CN

CODE APA	Fini	Caméra	Lentilles	Dôme	Format
AG55	CPW = Blanc	H = Haute résolution	2506 = 2,5 ~ 6 mm 3895 = 3,8 ~ 9,5 mm	C = Transparent	N = NTSC

AMERICAN SENSORS™

Détecteur de Fumée Photoélectrique

NA55ASD200

Caractéristiques

- Nécessaire d'installation 12/24 volts CC avec relais « forme C, NO/NF »
- Fonction de réinitialisation de l'alarme automatique
- Indicateur de la source d'alarme
- Interconnectable jusqu'à 12 unités
- Fonction test avec D.E.L. pour alarme et alimentation
- Garantie limitée de 10 ans



Avertisseur de Monoxyde de Carbone

NA55CO8RD

Caractéristiques

- 12/24 volts CC avec relais auxiliaire
- 3 modes d'affichage numérique
- Très faible consommation 30 micro Amp.
- Homologué pour utilisation avec panneaux de contrôle d'alarme
- Garantie limitée de 10 ans



Avertisseur de Gaz Naturel

NA55NG401A

Caractéristiques

- 12/24 volts CC avec relais auxiliaire
- Installation facile et élément de fixation inclus
- Alarme pré réglée lorsque le niveau de gaz atteint 25 % du niveau inférieur d'explosivité
- Fonction de test instantané
- Circuits d'auto-diagnostic



Avertisseur de Gaz Propane

NA55LP401A

Caractéristiques

- 12/24 volts CC avec relais auxiliaire
- Installation facile et élément de fixation inclus
- Alarme pré réglée lorsque le niveau de gaz atteint 25 % du niveau inférieur d'explosivité
- Fonction de test instantané
- Circuits d'auto-diagnostic



Détecteur de Fumée à Ionisation

ESA5011

Caractéristiques

- Voyants à DEL de fonctionnement
- Fonction de test d'alarme/ d'alimentation
- Raccord fixe à 120 volts CA avec relais intégré NO/NF de type C
- Fonction réinitialisation automatique de l'alarme et du relais
- Raccordement jusqu'à 18 alarmes (combinaison de 12 avertisseurs de fumée et de 6 dispositifs compatibles)
- Technologie à deux chambres d'ionisation
- Garantie limitée de 10 ans



Relais auxiliaire

NA55CB100

Caractéristiques

- Peut être interconnecté avec les avertisseurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone ainsi que d'autres dispositifs auxiliaires (c.-à-d.: panneaux d'incendie, valves, ventilateurs et ainsi de suite)
- Conception unique permettant de choisir différents champs soit pour avertisseur de fumée seulement soit en combinaison
- Pour les modèles 570L, 570LR, 570LC ou 370LB interconnectés de American Sensors/Dicon





Accessoires d'alarme

Bouton d'urgence

CW5578301 / CW5578301F

Caractéristiques

- Bouton d'urgence
- Couleur : blanc
- N.O./ N.F.
- 2 modèles Français ou Anglais



Piézo

CW55PML

Caractéristiques

- Piezo
- Alimentation : 12VCC
- Peut-être installé sur une plaque



Sirène

CW55SS14

Caractéristiques

- Sirène 15 Watts
- Alimentation : 12VCC
- Cornet : 4 pouces
- Couleur : blanc
- 110 ~ 115 dB



Sirène

CW55SS15

Caractéristiques

- Sirène 15 Watts
- Alimentation : 12VCC
- Cornet : 6 pouces
- Couleur : blanc
- 110 ~ 115 dB



Sirène

CW55SS30

Caractéristiques

- Sirène 30 Watts
- Alimentation : 12VCC
- Cornet : 8 pouces
- Couleur : blanc
- 120 ~ 125 dB



Sirène décorative

CW55SS36

Caractéristiques

- Sirène 15 Watts
- Alimentation : 12VCC
- Couleur : blanc
- 110 dB



La TVCF plus vraie que nature

Caméra couleur haute performance

Lentille non incluse



FN55CT2660N

Caractéristiques

- Traitement de signaux numériques (DSP) 1/3" Sony CCD
- Image vidéo haute performance et stable
- Illumination très basse à 0.01 Lux
- Foyer arrière facile à régler
- 24VCA / 12VCC
- Résolution à 420 lignes
- Auto iris DC drive ou vidéo

Caméra jour/nuit de qualité suprême avec filtre IR

Lentille non incluse



FN55CT8881HQICR

Caractéristiques

- CCD Sony évoluée de 1/3 po produisant une image à haute définition
- Produit des images vidéo claires de 540 lignes en couleur et de 600 lignes en N/B
- Excellente sensibilité de 0,1 Lux à F1.2, (10 IRE) en couleur et de 0,01 Lux à F1.2, (10 IRE) en N/B
- Filtre IR mécanique couleur/monochrome rétractable
- Interrupteur anticlignotement pour les fréquences 50/60 Hz
- Rapport signal/bruit supérieur à 52 dB
- Foyer arrière facile à régler
- 24VCA / 12VCC

Mini caméra circuit imprimé



FN55CX42HP

Caractéristiques

- CCD Panasonic évoluée de 1/3 po
- Produit des images vidéo en couleur claires de 420 TVLignes
- Excellente sensibilité de 0,1 Lux
- Rapport signal/bruit supérieur à 48 dB
- Lentille trou d'épingle (3,7 mm plate)
- Support inclus

Mini caméra ogivale



FN55ATBC601

FN55ATBC602

Caractéristiques

- Image haute définition 1/3" Sony CCD
- Image couleur très nette de 420 TVlignes (601) 480 TVlignes (602)
- Excellente sensibilité de 0.5 Lux (601) 0.8 Lux (602)
- Compensation des blancs
- Ratio de distorsion numérique à 48dB
- 12Vcc



La TVCF plus vraie que nature

Caméra ogivale jour/nuit



FN55A6442DN

Caractéristiques

- Traitement numérique du signal
- CCD à haute sensibilité (couleur et N/B)
- Résolution horizontale de 380 lignes en couleur et N/B
- Éclairage minimal de 0,1 lux
- Passage automatique du mode couleur au mode N/B lorsque l'éclairage est faible
- Lentille de 3,6 mm (standard) ou de 4 mm, 6 mm, 8 mm ou 12 mm en option
- Les lentilles sont interchangeables
- Livrée avec un paresoleil
- Verre sans condensation
- Verre trempé
- Support inclus

Caméra ogivale à vision IR de nuit



FN55ICXIR38035

FN55ICXIR80035

Caractéristiques

- Boîtier étanche à l'eau (IP68)
- Traitement numérique du signal
- Résolution horizontale : IR380 = 420 lignes, IR800 = 540 lignes
- Lentille de 4 mm (standard) ou de 6 mm, 8 mm ou 12 mm (en option)
- 35 DEL infrarouge
- Portée infrarouge maximale de 35 mètres (intérieur/extérieur)
- Parfaite pour la surveillance de jour et de nuit
- Verre sans condensation
- Support inclus

Caméra couleur intempérisée jour / nuit



FN55ATCB420VE359

FN55ATCB420VE922

FN55ATCB540VE359

FN55ATCB540VE922

Caractéristiques

- Ajustement externe de la lentille à l'arrière
- Fils cachés dans le support
- Option de lentille vari-focale (3,5-9 mm ou 9-22 mm)
- Jour / nuit
- 420 ou 540 lignes
- Support inclus

Caméra ogivale jour/nuit avec filtre IR



FN55ICX4VIR720

FN55ICX4VIR800

FN55ICX9VIR720

FN55ICX9VIR800

Caractéristiques

- Boîtier étanche à l'eau (IP68)
- Allure élégante; câblage dissimulé à l'arrière de la caméra facilitant l'installation
- Lentille réglable de l'extérieur du boîtier
- Résolution horizontale de 420 ou 540 lignes
- Lentille varifocale intégrée de 4 à 9 mm F1.8 ou 9 à 22 mm F1.8
- Portée efficace maximale de 60 m (intérieur/extérieur)
- Parfaite pour la surveillance de jour et de nuit
- Verre sans condensation
- Mécanisme de filtre IR intégré
- Support en aluminium inclus



La TVCF plus vraie que nature

Clavier de commande à distance

Caractéristiques	FN55CK105
• Alimentation	12 VCC
• Consommation	10 W
• Manette de commande	Balayage, inclinaison et zoom
• Protocoles	Pelco-D, Pelco-P et plus
• Commande à distance	RS-232 / RS-485
• Vitesse en bauds	1200 ~ 38400
• Affichage à ACL	2 lignes de 20 caractères
• Intégration	Connexion en cascade
• Surveillance automatique	Position, ronde, balayage automatique
• Boîtier de raccordement	Oui
• Température d'opération	0 °C ~ 40 °C
• Humidité en opération	<95%
• Dimensions	380 (L) x 180 (H) x 95 (P)
• Poids	1,5 kg



FN55CK105

Clavier de commande à distance



FN55ATMPTK3

Caractéristiques	FN55ATMPTK3
• Entrée/sortie	RS485 / RS422 / RJ45
• Manette de commande	Balayage, inclinaison et zoom
• Débit en bauds	2400, 4800, 9600 et 19200
• Protocoles	Pelco-D, Pelco-P
• Commande à distance	1.2Km - RS-232 / RS-485
• Consommation	9~12 VCC, 0.5A, 2.5 Watts
• Dimensions	119 (L) x 180 (H) x 98 (P) mm
• Poids	630 g.
• Température d'opération	0 °C à 50 °C
• Humidité à l'entreposage	5 à 90 % sans condensation



La TVCF plus vraie que nature

Dôme à 3 axes de type sans prise



FN55DC420DN
FN55DC480DN

Caractéristiques

- Très compact et léger
- Concept sans prise et support à 3 axes
- CCD de 1/3 po
- Résolution 420 / 480 lignes
- Jour / nuit
- Lentille fixe

Dôme de type sans prise résistant au vandalisme



FN55VD420DNR
FN55VD525DNR

Caractéristiques

- Très compact et léger
- Concept sans prise et support à 3 axes
- Boîtier étanche à l'eau (IP66) avec vis antisabotage
- CCD de 1/3 po
- Jour / nuit
- Concept antivandalisme
- Lentille fixe

Dôme couleur à 3 axes résistant au vandalisme



FN55VD3V420DNR
FN55VD9V420DN
FN55VD3V540SHDNR
FN55VD9V525DN

Caractéristiques

- Construction compacte résistant au vandalisme et sans prise
- Pour usage à l'intérieur ou à l'extérieur
- Contrôle numérique de la compensation de contre-jour, de l'équilibre des blancs et du gain.
- Boîtier IP66 avec vis antisabotage
- Lentille varifocale à iris automatique CC : 4 à 9 mm ou 9 à 22 mm
- 420 ou 540 lignes de résolution

Dôme IR à 3 axes résistant au vandalisme



FN55VD3VIR420D
FN55VD9VIR420SP
FN55VD3VIR540SH
FN55VD9VIR525SH

Caractéristiques

- Construction compacte résistant au vandalisme
- Pour usage à l'intérieur ou à l'extérieur
- Contrôle numérique de la compensation de contre-jour, de l'équilibre des blancs et du gain.
- Boîtier IP66 avec vis antisabotage
- Lentille varifocale à iris automatique CC : 4 à 9 mm ou 9 à 22 mm
- 420 et 540 lignes de résolution

Dôme jour/nuit résistant au vandalisme



FN55CDV26VD580
FN55CDV3VD580

Caractéristiques

- Concept unique avec boîtier étanche à l'eau (IP66)
- Résolution couleur de 540 lignes
- Capteur CCD SONY
- Fonction jour/nuit
- Lentille varifocale de 3.7 à 12 ou 2.6 à 6 mm intégrée
- Vis antisabotage

Caméra dôme couleur jour / nuit



FN55ATIRD420VA
FN55ATIRD540VA

Caractéristiques

- Ajustement externe de la lentille vari-focale 4~9mm
- Jour / nuit
- 420 ou 540 lignes
- Del
- Concept antivandalisme



La TVCF plus vraie que nature

Écran LCD à Matrice Active TFT

Moniteur LCD 17 Po.

Moniteur LCD 19 Po.



CW55TFT17



CW55TFT19

**Interface
75 Ω / BNC**



Saviez-vous

Dans le cas d'un écran couleur, il faut trois points de couleurs différentes (rouge, vert, bleu) pour constituer un pixel et chaque point de l'écran à matrice active est associé à un transistor. Par conséquent, un tel écran compte des centaines de milliers de transistors

Le sigle TFT est employé pour Thin Film Transistor

Caractéristiques

- Luminosité: 350 cd/m² ~ 500 cd/m²
- Durée de vie: 50 000 heures
- Angle de visionnement:
 - Horizontal - 170°
 - Vertical - 170°
- Fréquence de balayage horizontal: 30~90 kHz
- Fréquence de balayage vertical: 60~75 Hz
- Résolution maximum pour 17" et 19": 1280 x 1024
- Modèle vidéo: NTSC-M
- Interface (entrée): DB15, VGA, AV, S-Vidéo, RCA 75Ω (Adaptateur RCA/BNC requis)

Alimentation

- Entrée: 100 ~ 240 Vca 50/60Hz
- Sortie: 12 VCC @ 4A
- Consommation: ≤ 40W

Accessoires

- Adaptateur CA
- Fil d'alimentation
- Câble VGA

Affichage

- Langage d'affichage: Anglais, Coréen, Japonais, Allemand, Français, Espagnol et Russe



La TVCF plus vraie que nature

Série EP Caméra Dôme Couleur Haute Vitesse

Caractéristiques

- Résolution horizontale de 480 TVLignes
- 1/4" HAD CCD Exview de Sony, zoom optique 18X (12X zoom numérique)
f=4.1mm (largeur) - 73.8mm (télé) F1.4-3.0
- Excellente sensibilité de 1.0 Lux F1.4 50 IRE
- 80 présélections avec chronologie ajustable
- Marche automatique: permet au dôme qui ne reçoit pas de signal de revenir à un mode pré-réglé, une séquence, un tracé ou en vue panoramique automatiquement après un laps de temps donné
- 2 Balayages automatiques avec une course possible de 355°
- 2 Séquences pré-réglées avec jusqu'à 32 temps d'arrêt pré-enregistrés chacune
- 2 Tracés pré-réglés avec jusqu'à 180 secondes d'enregistrement chacun
- Interface de communication: RS485 / RS422
- Protocoles supportés: Pelco P/D, VCL, Vicon, Molynix, Diamond, Kalatel, Ernitec, Lilin et Panasonic
- Surveillance plus discrète grâce au revêtement noir pour caméra
- Protection contre la foudre et la surcharge jusqu'à 1500W
- 24VAC



FN55EPQ201A

Série EP Caméra Dôme Jour/Nuit Haute Vitesse



FN55EPQ908A

Caractéristiques


- Résolution horizontale de 480 TV lignes, jour / nuit + ICR
- 1/4" HAD CCD Exview de Sony, zoom optique 26X (12X zoom numérique)
f=3.5mm (largeur) – 91.0mm (télé) F1.6-3.8
- Excellente sensibilité de 1.0 Lux F1.6 50 IRE
- 7 entrées d'alarme, 2 sorties
- 220 présélections avec chronologie ajustable
- 8 zones programmables / 8 zones à masque d'intimité
- Marche automatique: permet au dôme qui ne reçoit pas de signal de revenir à un mode pré-réglé, une séquence, un tracé ou en vue panoramique automatiquement après un laps de temps donné
- 4 Balayages automatiques avec une course possible de 355°
- 4 Séquences pré-réglées avec jusqu'à 32 temps d'arrêt pré-enregistrés chacune
- 4 Tracés pré-réglés avec jusqu'à 180 secondes d'enregistrement chacun
- Interface de communication: RS485 / RS422
- Protocoles supportés: Pelco P/D, Vicon, Molynix, Diamond, Kalatel, Ernitec, Lilin et Panasonic
- Surveillance plus discrète grâce au revêtement noir pour caméra
- Protection contre la foudre et la surcharge jusqu'à 1500W
- 24VAC

Série EP Caméra Dôme Jour/Nuit Haute Vitesse Encastré

Caractéristiques

- Identique au EPQ908A mais incluant un support encastré pour utilisation à l'intérieur
- Dôme: standard: couvercle transparent avec insertions noires
- Couleur du boîtier supérieur: Noir
- Construction: Plastique rigide pour le boîtier supérieur, dôme en acrylique
- Poids (incluant le mécanisme PTZ): 2,5 kg

Oreilles de montage pour plafond
intégrées à même le boîtier



FN55EPI908ACMN



La TVCF plus vraie que nature



Enregistreur vidéo numérique autonome Série JAD



Code	Canaux	Vitesses d'enregistrement	
		CIF	D1
WN55JAD410M	4	30	7.5
WN55JAD810M	8	30	7.5
WN55JAD1610M	16	30	7.5



Disque dur vendu séparément



Code	GIG
IS55WD250	250
IS55WD300	300
IS55WD500	500
IS55WD750	750
IS55WD10EADS	1TB

Caractéristiques

- DVR haute performance avec ports HDMI et eSATA
- Accès par téléphone mobile
- L'algorithme de compression H.264 réduit la quantité requise, d'espace de sauvegarde et de bande passante
- Enregistrement CFI à 480 ips et 2 canaux spéciaux 4CFI à enregistrement en temps réel
- Écoute en temps réel jusqu'à 16 caméras haute résolution à 720P
- Interrupteur haute résolution pour l'enregistrement d'événement à vitesse variable
- Double flux d'encodage assez flexible pour supporter la transmission réseau ou la surveillance par téléphonie mobile
- Enclenchement d'alarme : Caméra PTZ, courriel, OSD, sirène, téléchargement FTP
- Fonction Pantaplex : en direct, enregistrement, sauvegarde et accès à distance
- Écoute simultanément de 4, 8 ou 16 canaux
- Accès réseau pour : écoute en direct, enregistrement, visionnement, réglage, état du système et calendrier d'événement
- Détection du mouvement intelligent : masquage et perte de signal
- Supporte 60 protocoles de caméra PTZ
- Puissant logiciel réseau à 64 canaux : serveur intégré, client multi-DVR, logiciel de surveillance pour téléphonie et CMS



Tout sous un même toit



La TVCF plus vraie que nature

Support de coin



Caractéristiques

- Matériel: Aluminium
- Poids: 2,0 Kg
- Fait pour accommoder FN55EPW804

FN55EC01

Support pour pôle



Caractéristiques

- Matériel: Aluminium
- Poids: 1.1 Kg
- Fait pour accommoder FN55EPW804

FN55EPP02

Support en suspension



Caractéristiques

- Matériel: Aluminium
- Poids: 1,3 Kg
- Fait pour accommoder les caméras dôme de série FN55EPQ...

FN55EPP805

Support mural



Caractéristiques

- Matériel: Aluminium
- Poids: 1,2 Kg
- Fait pour accommoder les caméras dôme de série FN55EPQ...

FN55EPW804

Support mural



Caractéristiques

- Matériel: Acier
- Poids (gr): 635
- Supporte un maximum de 3 kg
- Fait pour accommoder les caméras dôme de type FN55CDV...

FN55D03

Support en suspension



Caractéristiques

- Matériel: Acier
- Poids (gr): 635
- Supporte un maximum de 5 kg
- Fait pour accommoder les caméras dôme de type FN55CDV...

FN55D01

Support mural



Caractéristiques

- Matériel: Métal
- Supporte un maximum de 2 kg
- Fait pour accommoder les caméras dôme de type FN55VD3V... et FN55VD9V...

FN55VDB03

Lentilles de remplacement



Caractéristiques

- Lentilles de remplacement pour caméras ogivales et dôme (à l'exception des dômes de série EP et varifocal)
- Distance focale: 2,5, 3,6, 4,3, 6, 8 et 12 millimètres

- FN5525MM - 2,5 mm
- FN5536MM - 3,6 mm
- FN5543MM - 4,3 mm
- FN556MM - 6,0 mm
- FN558MM - 8,0 mm
- FN5512MM - 12,0 mm

ASSA ABLOY



Le monde de la sécurité change et nous le comprenons

MARQUES DE ASSA ABLOY DOOR SECURITY SOLUTIONS CANADA :

ADAMS RITE | ASSA | CORBIN RUSSWIN | EFF EFF | FLEMING | BARON | FOLGER ADAM | HES
MARKAR | MCKINNEY | NORTON | RIXSON | SARGENT | SECURITRON | YALE



Le programme Intégrateur certifié (IC) offre de la formation pratique pour les intégrateurs de systèmes et les administrateurs de réseau de sécurité. Non seulement cette formation familiarise-t-elle les candidats intégrateurs certifiés avec les caractéristiques et les applications des produits, mais elle leur permet en plus d'acquérir de l'expérience dans l'installation, la mise en service et le dépannage des produits dans un environnement réel. Cette catégorie s'étend aux utilisateurs finaux qui installent et gèrent leurs propres systèmes, ainsi qu'aux tiers installateurs de serrures.



Le leader mondial en matière de solutions de porte

MARQUES DE ASSA ABLOY DOOR SECURITY SOLUTIONS CANADA :

ADAMS RITE | ASSA | CORBIN RUSSWIN | EFF EFF | FLEMING | B ARON | FOLGER ADAM | HES
MARKAR | MCKINNEY | NORTON | RIXSON | SARGENT | SECURITRON | YALE



ASSA ABLOY



SÉRIE ADAMS RITE 7400

- Force de retenue de plus de 2000 lb
- Ouvre électriquement avec 30 lb de précharge
- Le même solénoïde fonctionne avec une alimentation de 12, 16 ou 24 volts CA/CC
- Homologuée ANSI/BHMA A156.31 - Classe 1
- Garantie limitée de 5 ans



ASSA ABLOY



ADAMS RITE e-Force 150

- Clavier alimenté à pile commandant un pêne dormant
- Installation en surface avec pièces de fixation encastrées
- Poignée à roue libre avec embayage pour prévenir le vandalisme
- Pour ouverture à gauche ou à droite réglable sur place
- Boîtier et poignée moulés sous pression



ASSA ABLOY



Série HES RF5010/RF5210

- Lecteur de proximité intégré
- Gâche électrique de Classe 1
- Une unité unifiée
- Sortie Wiegand pour raccordement à un système d'accès
- Garantie à vie



ASSA ABLOY



ÉLECTROAIMANT VM600 DE SECURITRON

- Force de retenue de 600 lb
- Homologué UL
- Détection de verrouillage et de fermeture de la porte en option
- Support de montage réglable facilitant l'installation
- Tension d'alimentation réglable sur place (12/24 VCC)
- Force de retenue testée sur chaque unité



ASSA ABLOY



ÉLECTROAIMANT VISTA 1200 DE SECURITRON

- Force de retenue testée sur chaque unité
- Support de montage réglable facilitant l'installation
- Se relâche instantanément (aucun magnétisme résiduel)
- Détection de la position de la plaque en option
- Détection de la position de la porte en option



ASSA ABLOY



BPS-12/24-1 DOUBLE TENSION

- Alimentation de 12 ou 24 VCC réglable sur place avec un interrupteur très visible
- Fournit un courant de sortie de 1 A constant
- Homologué UL de Classe 2
- Indicateur à DEL (CA et CC) montrant l'état du bloc d'alimentation
- Sortie de surveillance CA UPBD qui permet la surveillance à distance de l'alimentation de 110 Vca

Le leader mondial en matière de solutions de porte

ASSA ABLOY

MARQUES DE ASSA ABLOY DOOR SECURITY SOLUTIONS CANADA :

ADAMS RITE | ASSA | CORBIN RUSSWIN | EFF EFF | FLEMING | B ARON | FOLGER ADAM | HES
MARKAR | MCKINNEY | NORTON | RIXSON | SARGENT | SECURITRON | YALE



FOLGER ADAM
ELECTRIC DOOR CONTROLS
ASSA ABLOY



FOLGER ADAM 310-4(S)

- Pour les pènes dormants de style carré comme Corbin Russwin ED4200S, ED5200S et ED5200SA
- UL 10C, résistance au feu de 3 heures (verrouillé après défaillance seulement)
- Construction robuste résistant au sabotage
- Homologuée ANSI/BHMA A156.31 - Classe 1
- Garantie limitée de 5 ans

hes
ASSA ABLOY



SÉRIE HES 5900

- Conçue pour l'installation la plus rapide et la plus facile sur le marché
- Respecte la norme de préparation de cadre ANSI
- Ne requiert aucune modification du cadre ou de la boîte
- Réglage vertical breveté compensant pour l'affaissement ou le mauvais alignement de la porte

hes
ASSA ABLOY



SÉRIE HES 1006

- Peut accommoder pratiquement tous les types de serrures sur le marché
- Gâche électrique de Classe 1
- Gâche électrique la plus puissante et la plus polyvalente
- UL 10C, résistance au feu de 3 heures (verrouillé après défaillance seulement)
- Garantie limitée de 5 ans

SECURITRON
ASSA ABLOY



M62FG-SASM

- Électroaimant avec force de retenue de 1200 lb, à l'épreuve de l'eau et tension double automatique
- Utilisé pour contrôler l'impact excessif entre la gâche et l'électroaimant dans les applications de barrière
- Se relâche instantanément (aucun magnétisme résiduel)
- Garantie de remplacement à vie MagnaCare

SECURITRON
ASSA ABLOY



ENSEMBLES DE SUPPORT DE VERROU DE BARRIÈRE FLEX-MOUNT

- Ensemble de supports de montage intuitifs conçus pour être utilisés avec le M62FG de 1200 lb
- Les ensembles préconfigurés comprennent toute la quincaillerie de montage et les cales d'espacement
- Les supports de montants sont percés à l'avance, la serrure et les supports de gâche sont filetés à l'avance

SECURITRON
ASSA ABLOY



SECURITRON GL1

- Force de retenue de 2000 lb
- Pour usage à l'intérieur ou à l'extérieur
- Assemblage de gâche pivotant facile à installer
- Compense pour l'affaissement ou le mauvais alignement de la porte
- Tension d'alimentation réglable sur place (12/24 VCC)

Le leader mondial en matière de solutions de porte

MARQUES DE ASSA ABLOY DOOR SECURITY SOLUTIONS CANADA :

ADAMS RITE | ASSA | CORBIN RUSSWIN | EFF EFF | FLEMING | B ARON | FOLGER ADAM | HES
MARKAR | MCKINNEY | NORTON | RIXSON | SARGENT | SECURITRON | YALE



ASSA ABLOY



CORBIN RUSSWIN CL3800

- Serrure à levier idéale pour les applications commerciales standard
- Serrure à levier standard de Classe 2
- Levier à dégagement breveté pour résister au vandalisme
- Ressorts de retour du levier indépendants
- Garantie limitée de 7 ans



Série YALE 2100

- La performance certifiée ANSI/BHMA A156.3 de Classe 1 de la série 2100 est inégalée dans l'industrie de la sécurité
- Pêne dormant pullman qui engage positivement les gâches à rouleau
- Conçus pour les portes à montant large
- Portes à deux battants (meneau requis pour les applications d'incendie)



ASSA ABLOY




NORTON 7500 INSTITUTIONNEL

- Ressorts de plusieurs tailles (1 à 6)
- S'installe à gauche ou à droite
- Conforme à la norme de pression positive UL10C
- Corps en aluminium moulé
- Valve de positionnement de retenue
- Fonctionnement à crémaillère
- Garantie limitée de 10 ans



ASSA ABLOY



FERME-PORTE SARGENT 1431

- Tension de ressort réglable qui permet un calibrage de 3 à 6
- S'installe à gauche ou à droite
- Valve de positionnement de retenue
- Montage polyvalent (applications standard, rail de haut de porte, parallèle et sur rail)
- Boîtier de ferme porte sans main
- Homologué ANSI/BHMA 156.4 - Classe 1
- Garantie de 10 ans



ASSA ABLOY



POIGNÉE 7 LINE DE SARGENT

- Meilleure serrure dans la Classe 2
- Le test de cycles excède de 2,5 fois la norme ANSI/BHMA A156.2 de Classe 2
- Serrure standard conçue pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur dans les immeubles publics
- Conçue pour s'installer à gauche ou à droite
- Garantie limitée de 5 ans



ASSA ABLOY



POIGNÉE 10 LINE DE SARGENT

- Poignée très résistante avec cylindre de clé
- Le test de cycles excède de 5 fois les exigences de la norme A156.2 de Classe 2
- S'installe en 1 minute ou moins
- Avec plus de 4 millions de cycles, la 10 LINE surpasse ses concurrents par 30 %
- Ressort de levier très résistant
- Garantie limitée de 7 ans – aucun entretien n'est requis pour préserver la garantie

Le leader mondial en matière de solutions de porte

BATKO

FABRICANT DE BOÎTIERS DE PROTECTION ENCLOSURES MANUFACTURER



FB-2012-IP

FB-2008-IP



FR-DVR14U



FR-LCD-20



FRP-8443

FRP-43

FRP-H-11

FRH-1015

BOÎTIERS EXTÉRIEURS ISOLÉS POUR CAMÉRAS IP ET CAMÉRAS RÉGULIÈRES

BOÎTIERS	LONGUEUR MAXIMALE DE LA CAMÉRA	
FB-2008-IP	Caméra 8.00"	(203 mm)
FB-2012-IP	Caméra 12.00"	(305 mm)

BOÎTIERS POUR ÉQUIPEMENTS DE STYLE " RACK MOUNT", 19"

BOÎTIERS	ESPACES	
FR-DVR 6U		6 espaces / 6U (10.50")
FREDVR 6U	Ventilation	6 espaces / 6U (10.50")
FR-DVR10U		10 espaces / 10U (17.50")
FREDVR10U	Ventilation	10 espaces / 10U (17.50")
FR-DVR14U		14 espaces / 14U (24.50")
FREDVR14U	Ventilation	14 espaces / 14U (24.50")
FR-DVR18U		18 espaces / 18U (31.50")
FREDVR18U	Ventilation	18 espaces / 18U (31.50")
PANNEAUX	PANNEAUX VENTILATION	
FR-BLRM-1U	Panneau 1U	FR-BLRMV-1U
FR-BLRM-2U	Panneau 2U	FR-BLRMV-2U
FR-BLRM-3U	Panneau 3U	FR-BLRMV-3U
FR-BLRM-4U	Panneau 4U	FR-BLRMV-4U
FR-BLRM-5U	Panneau 5U	FR-BLRMV-5U
FR-BLRM-6U	Panneau 6U	FR-BLRMV-6U
TABLETTES		
FR-RM2U	Tablette 2U	
FR-RM3U-KB	Tablette 3U et clavier	
PORTES		
FR-DP01-14	Porte pour FR-DVR14U	
FR-DP02-14	Porte polycarbonate pour FR-DVR14U	
FR-DP01-18	Porte pour FR-DVR18U	
FR-DP02-18	Porte polycarbonate pour FR-DVR18U	
ROULETTES		
FR-CR01-1418	Ensemble de roulettes	

BOÎTIERS ANTIPOUSSIÈRE POUR MONITEURS LCD

BOÎTIERS	MONITEURS	
FR-LCD-17	Intérieur	15.00" à 17.00"
FRI-LCD-17	Extérieur	15.00" à 17.00"
FR-LCD-20	Intérieur	19.00" à 21.00"
FRI-LCD-20	Extérieur	19.00" à 21.00"
FR-LCD-26	Intérieur	22.00" à 26.00"
FRI-LCD-26	Extérieur	22.00" à 26.00"

LA SÉRIE PIÉDESTAL FRP-FRH

PIÉDESTAUX	HAUTEUR	BOÎTIERS	LA. H.
FRP-43	43" (109 cm)	FRH-0808	8"X 8"
FRP-48	48" (122 cm)	FRH-1015	10"X15"
FRP-60	60" (152 cm)	FRH-1317	13"X17"
FRP-70D	70" (178 cm)	FRH-2316	23"X16"
FRP-72	72" (183 cm)		
FRP-84	84" (213cm)		
FRP-8443	43"/84" (109cm/213cm)		
FRP-96	96" (244 cm)		
FRP-9643	43"/96" (109cm/244cm)		
FRP-H-11	11" (28 cm)		

Camden

DOOR CONTROLS



Bouton poussoir illuminé



CM34CM30E

Caractéristiques

- Bouton poussoir illuminé très visible
- Devanture en acier inoxydable de grade industriel
- Commutateur SPDT 10 ampères @ 30 VCC
- Bouton de 2" très visible
- Opération 12 - 28V avec lampe incandescente
- Simple et rapide à installer

Bouton poussoir illuminé



CM34CM30H

Caractéristiques

- Bouton poussoir illuminé très visible
- Devanture en acier inoxydable de grade industriel
- Commutateur SPDT 10 ampères @ 30 VCC
- Bouton de 2" très visible
- Opération 12 - 28V avec lampe incandescente
- Simple et rapide à installer

Bouton poussoir à usage léger



CM34CM2506

Caractéristiques

- S'installe dans le câdrage ou en surface
- Le bouton rouge ou noir de 1" nécessite peu de force pour actionner
- Assemblage en acier inoxydable durable.
- Conformité ADA
- Profil modéré distinctif
- Le commutateur SPDT est certifié UL/CSA 15 ampères @ 30 VCC
- Messages et langages multiples

Interrupteur étroit



CM34CM252

Caractéristiques

- S'installe dans un cadre d'aluminium ou dans un boîtier en surface
- Construction d'acier inoxydable ou de laiton massif
- Peu d'effort requis pour actionner l'interrupteur All-Active.
- Certifié UL/CSA, interrupteur N/O 3 amps @ 30VCA

Bouton poussoir champignon



CM34CM420E

Caractéristiques

- Gros bouton poussoir rouge
- Diamètre 1 5/8" (40 mm)
- La rotation libre du bouton empêche le dévissage
- Plaque simple en acier inoxydable
- Le commutateur est certifié UL/CSA 10 ampères @ 30 VCC.
- Codes de couleur sur les connecteurs 18 AWG
- Simple et rapide à installer

Bouton Poussoir Piezo



CM34CM9700H

Caractéristiques

- Plaque simple
- Aucune pièce mobile
- Sortie N/O transistorisée
- Aucune alimentation nécessaire pour actionner
- Construction d'aluminium monobloc
- Résistance exceptionnelle contre le vandalisme
- Garantie à vie

Bouton poussoir de surface



CM34CM96006

Caractéristiques

- Plaque simple
- Éclairage vert
- Opération sans faute sécuritaire sélectionnable
- Sorties N/O+ N/F
- Minuterie ajustable de 40 secondes incorporée
- 12/24 VCC
- Plaque robuste d'acier inoxydable
- Modèle PUSH TO OPEN
- Garantie à vie

Bouton poussoir de surface



CM34CM96009

Caractéristiques

- Plaque simple
- Éclairage vert
- Opération sans faute sécuritaire sélectionnable
- Sorties N/O+ N/F
- Minuterie ajustable de 40 secondes incorporée
- 12/24 VDC
- Plaque robuste d'acier inoxydable
- Modèle POUSSEZ POUR SORTIR
- Garantie à vie



Commutateur à clé

Commutateur à cle avec indicateur DEL



CM34CM1000

Caractéristiques

- Montage sur tuyau, mur ou pied de support.
- Accepte les barillettes en mortaise 1" – 11/4"
- Plaque d'aluminium robuste de 1/4"
- Barillet fixé pour empêcher le dévissage
- Applications intérieures ou extérieures
- Fini aluminium brossé
- Simple et rapide d'installation



CM34CM1100

Caractéristiques

- Montage sur tuyau, mur ou pied de support.
- Accepte les barillettes en mortaise 1" – 11/4"
- Plaque d'aluminium robuste de 1/4"
- Barillet fixé pour empêcher le dévissage
- Applications intérieures ou extérieures
- Indicateurs DEL
- Fini aluminium brossé
- Simple et rapide d'installation

Station bleue à levier d'urgence

Station bleue à levier d'urgence



CM34CM701BE

Caractéristiques

- Couleur bleue
- Versions: Français et Anglais
- Monture simple standard
- Commutateurs N/F 1 A @ 30 VCC



CM34CM703BE

Caractéristiques

- Couleur bleue
- Versions: Français et Anglais
- Monture simple standard
- Commutateurs N/O et N/F 1 A @ 30 VCC

Interrupteur sans contact Sure-Wave™

Lecteur proximité autonome



CM34CM3242

Caractéristiques

- Portée de fonctionnement de 1-26"
- Minuterie ajustable de 1-5 secondes
- Mode sans échec ou non, sélectionnable
- Entièrement blindé contre les EMI
- Opération 12/24 VCA/CC
- Relais robuste de 5 ampères pour contrôles de portes et serrures électriques.
- Reconnu ROHS



CM55CV600

Caractéristiques

- Jusqu'à 999 usagers
- Le lecteur et contrôleur peuvent être à 200 pieds (70M) de distance l'un de l'autre
- Fonctionne avec des cartes d'accès
- Infos de demande de sortie (N/O)
- Aucun logiciel ou télécommande requis
- Période de porte ouverte ou verrouillage de 1 à 180 secondes
- Relais forme C (N/O + N/F) 5 ampères
- Opération 12/24 AC/CC

Minuterie programmable sur 7 jours

Réseau à commutation séquentiel bidirectionnel



CM55CX24712

Caractéristiques

- Contrôle microprocesseur
- 8 horaires quotidiens et hebdomadaires
- Format très compact
- Sauvegarde de mémoire
- Installation simple
- Contacts 16 AMP
- Option premier entré



CM55CX12

Caractéristiques

- Nouveau! Mode séquenceur bidirectionnel.
- 3 délais ajustables 30 secondes maximum
- Ajustement simple du potentiomètre
- Confirmation visuelle du relai DEL
- 12 à 24 V CA/CC
- Contact SPDT 3 amps @ 30VCC nominal
- Entrée pour connections au système téléphonique



Interrupteur 4" logo handicapé



CM34CM402

Caractéristiques

- Bouton de gros format simple à utiliser
- Plaque ronde de 4 1/2"
- Concept permettant d'utiliser peu de force
- Rencontre les exigences ADA
- Construction d'acier inoxydable ou laiton
- Installation encastrée ou de surface
- Commutateur certifié UL/CSA, 15Ampères @30 VCC

Boîtiers pour Interrupteur



CM50CM89S



CM50CM49 - CM50CM79

Boîtier résistant au vandalisme et aux intempéries pour les commutateurs ronds de 4 1/2" et 6"

Les ensembles complets comprennent les pièces mentionnées ici-bas

Caractéristiques

- Profondeur: 1 3/4" (45 mm)
- Plastique ABS noir ou Acier Inoxydable

Composantes

- Kit d'installation de surface
- Boîtier de surface seulement
- Adaptateur pour monter à une boîte 4" x 4" ou double
- Joint d'étanchéité

Interrupteur 6" logo handicapé



CM34CM602

Caractéristiques

- Bouton de gros format simple à utiliser
- Plaque ronde de 6"
- Concept permettant d'utiliser peu de force
- Rencontre les exigences ADA
- Construction d'acier inoxydable ou laiton
- Installation encastrée ou de surface
- Commutateur certifié UL/CSA, 15A @30 VCC


Boîtier Mince - pour série CM-25 et CM-250



Caractéristiques

- Fabriquée d'ABS robuste résistant aux flammes
- Utilisable avec les modèles à contrôle radio

CM50CM23



Caméra de surveillance sur cadre



CM55CVEX36

Caractéristiques

- Boîtier d'aluminium antivandale fini bronze
- Bloc d'alimentation régularisé 12 VCC
- Quincaillerie d'installation incluse

Capteur	CCD 1/3" haute res. Sony
Balayage	Entrelacement 2 : 1
Résolution	480 Lignes
Obturateur	Intégré
Lentille	3.7mm
Éclairage min.	1.0 LUX @ F:2 / 50 IRE
Équilibre des blanc	Auto
Contrôle du gain	Auto
Contre jour	Auto
Sorties	Vidéo - RCA et prise CC
Alimentation	Bloc d'alimentation 12V CC
Temp. d'opération	14°F ~ 122°F (-10°C ~ 50°C)

Boîtier de surface pour modèle CM-1000



Caractéristiques

- Fabriquée d'aluminium
- Utiliser avec CM-1000 (Anciennement CM-1000/05)

CM50CM34AL

Minuterie ultra compacte ajustable



CM55CX100074

Caractéristiques

- Ajustable de 01 à 30 secondes
- 12 - 24 Volts CA ou CC
- Fils de sortie codés
- Monté dans un boîtier en plastique
- Contacts SPDT 3 AMPS@ 28V

Ci **CAPITOL Industries** *Serrures Spécialisées... pour n'importe quelle application*

Serrure de tiroir 7/8"



DL3298026
Série 980
Clé différente (KD)

DL3298026XXX
Série 980
Clé identique (KA)
• 544 • 549 • 560
• 566 • 601 • 644


Serrure de porte coulissante



DL3699026
Série 990
Ensachée
Clé différente (KD)

DL3699026XXX
Série 990
Ensachée
Clé identique (KA)
• 549 • 560 • 566
• 577 • 601

Serrure de boîte postale




LO311600
Serrure de boîte aux lettres

Serrure de boîte postale



IU3149SE
Serrure de bureau de poste

Serrure de filière



Série 4700 - 1 3/4"
Clé différente (KD)
IU354700
Clé identique (KA)
IU354700549

Serrure de boîte postale



IU3111351
Serie 113
Serrure de boîte aux lettres
avec attache à ressort

Serrure de boîte postale



DL3135831
Serrure à came pour
boîte aux lettres

Barillet 5 goupilles
Ensachée

Serie 4701 - 2"
Clé différente (KD)
IU354701
Clé identique (KA)
IU354701549



IU3111451
Serie 114
Serrure de boîte aux lettres
fletée pleine longueur

Serrures à came ensachée



Chaque ensemble inclut une serrure, 2 clés et les accessoires ci-bas.



Code	Manufacturier	Longueur
IU339380	9380-14-11	3/8"
IU339580	9580-14-11	5/8"
IU339780	9780-14-11	7/8"
IU339110	9110-14-11	1-1/8"
IU339130	9130-14-11	1-3/8"

Serrures disponibles avec clé identique (KA)

Serrure à came ensachée; serrure à goupilles avec gorge circulaire



Chaque ensemble inclut une serrure, 2 clés et les accessoires ci-bas.



Code	Manufacturier	Longueur
IU332D1801	2D1801D-2-D-11	5/8"
IU332D1803	2D1803D-2-J-11	5/8"
IU332D2501	2D2501D-2-D-11	7/8"
IU332D2503	2D2503D-2-J-11	7/8"
IU332D3001	2D3001D-2-J-11	1-1/8"
IU332D3003	2D3003D-2-J-11	1-1/8"

Serrures disponibles avec clé identique (KA)

CAPITOL Industries

Serrures Spécialisées... pour n'importe quelle application

Serrure à pêne dormant

Caractéristiques

- Résiste à l'écartement et à l'arrachement



Fonctionne à clé à l'extérieur, à tourniquet à l'intérieur

IU15530CN



Fonctionne à clé à l'extérieur et à l'intérieur

IU15535CN

Serrure à pêne dormant encastrée



IU13370
Cylindre/tourniquet
IU13373 (G ou D)
Fonction classe
IU13375
Sans cylindre

Pêne dormant de 1" (25mm) avec écartement de 2 3/4" (70mm)
Le pêne est renforcé de 2 tiges d'acier

Serrure à mortaise



IU13214
Clé Panneton

Serrure à mortaise




IU13215
Clé Panneton

Cylindre de rechange



pour serrure en appliqué



IU23605SCCN



IU23605KWCN

Serrure en appliqué



IU13590
Clé Panneton

Loquet de nuit

Caractéristiques

- Verrouillage automatique à la fermeture de la porte
- On peut garder le loquet non verrouillé en utilisant le bouton
- Le bouton de verrouillage maintient le pêne fermé le rendant impossible à forcer



Fonctionne à clé à l'extérieur, à tourniquet à l'intérieur

IU16220CN

Serrure de présentoir vitré



IU36247
Clé différente
IU36247KA
Clé identique

Serrure de porte patio



IU17300

Poignée en L à serrure



IU38L110

Boutons de rechange



Colonial
IU5619751



Traditionnelle
IU5619851



Verre
IU5619951

Poignée en T à serrure



IU38T305
Standard
IU38T308
Pour porte de garage

CV55C2R100US | Clavier digital autonome 1 porte



- Touches de clavier fluorescentes
- Plaque en acier inoxydable
- Ajusté pour plaque de montage simple
- 150 codes d'utilisateurs
- 3 à 6 chiffres
- Touches de renvoi audibles
- Actionne jusqu'à trois sorties (2 sorties de relais et 1 sortie collecteur ouvert) et peut être employé pour déclencher une gâche électrique, une serrure électromagnétique, ou n'importe quel autre dispositif qui peut être activé par relais

CV55DGA | Clavier rétroéclairé avec contrôleur intégré



- 100 codes d'utilisateurs (4 à 6 chiffres)
- Boîtier en aluminium
- Montage en surface
- 2 relais
- Touches de renvoi audibles et visuelles
- Tension: 12 à 48VCC ou 12 à 24VCA
- Consommation de courant: 25 à 80mA.

NOUVEAU

CV55PRO100EINT | Clavier avec contrôleur intégré



- Construction en acier inoxydable
- 100 codes d'utilisateur (4 à 5 chiffres)
- 2 sorties de relais forme C (8A/250V), temporisées (1 à 99 sec.) ou verrouillées
- Touches de renvoi audibles et visuelles
- Entrée pour requête de sortie
- Tension: 12/24 VCA ou 12/48 VCC

CV55DGIDWUS | Lecteur d'empreintes digitales Wiegand



- Conserve jusqu'à 350 empreintes digitales
- Sortie Wiegand de 26, 30 ou 44-bit
- Capteur auto-nettoyant
- 3 DEL pour indiquer la direction de balayage
- Soutient les mises à jour micrologiciel
- Contact anti-sabotage
- Tension: 12V CA/CC
- Fonctionne en mode autonome également

CV55KCIEN ou **CV55KCIENSBP**

Clavier rétroéclairé avec contrôleur intégré



- Construction en acier inoxydable
- 100 codes d'utilisateur (4 à 6 chiffres)
- 2 sorties de relais forme C (8A/250V), temporisée (1 à 99 sec.) ou verrouillée
- Touches de renvoi audibles
- Entrée pour requête de sortie
- Électronique encapsulée
- Tension: 12/24 VCA ou 12/48 VCC
- Disponible avec un bouton pour une requête d'entrée: CV55KCIEN

Haute résistance au vandalisme

CV55PBO400RN

Poignée de porte avec serrure électromagnétique



POIGNÉE DE PORTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- Force de retenue de 400kg (880lbs)
- Boîtier en aluminium
- Tension : 12/24 VCC
- Consommation de courant : 560 mA à 12 VCC et 270 mA à 24 VCC
- 40 cm (H) x 12,6 cm (L) x 6,8 mm (P) (15,75 po x 1,5 po x 2,7 po)

NOUVEAU



CDVI

PRODUITS SANS FIL

Fabricant de contrôle d'accès depuis 1985

www.cdvi.ca

CV55DTRR1434 | Récepteur "Active Tag"



- Voltage: 12-30VCC
- Courant: 40mA
- Portée ajustable: jusqu'à 15M (50 pi)
- DEL: 1 vert, 1 rouge
- Sortie 26 bit Wiegand
- Transmetteurs dans le champ: 20
- Dimensions: 90 x 60 x 22mm (3.5 x 2.4 x .9 in)

CV55DTXT0434 | Transmetteur actif (Pas de Bouton)

CV55DTXT1434 | Transmetteur à 1 bouton



- Une batterie 3V au Lithium CR2032
- DTXT0434: émet continuellement quand il est en mouvement
- DTXT1434: émet sur demande ou continuellement quand il est en mouvement

SENSEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ

S7TR2641E4 | Transmetteur à 4 canaux



- Boîtier métallique
- Portée: 325 pi. (100 m)
- Une pile 3V au lithium (CR2032)
- Aussi disponible avec badge HID intégré: S7TR2641E4T

NOUVEAU

Badge intégré Optionel

CV552641AM2... | Mini transmetteurs à 2 canaux




Badge intégré Optionel

- Construction robuste
- Élégant & facile à transporter
- Couleurs disponibles : gris foncé, rouge, bleu, bourgogne
- 60 mm x 36 mm x 16 mm (2,35 po x 1,4 po x 0,6 po)
- 2 batteries au lithium (CR2016)
- Badge intégré CDVI ou HID optionel

- CV552641AM2.B (bleu)
- CV552641AM2.R (rouge)
- CV552641AM2.N (noir)
- CV552641AM2.C (bourgogne)


UNE TECHNOLOGIE SANS FIL QUI FONCTIONNE VRAIMENT

CV55SELWR433 | Récepteur sans fil Wiegand



- Sortie Wiegand de 26 bits
- Tension: 12 ou 24VCA/CC
- Dimensions : 105 mm x 45 mm x 28 mm (4,3 po x 1,75 po x 1,1 po)
- Compatible avec Centaur et tout système supportant les protocoles Wiegand de 26 bits

CV552641I | Récepteur autonome sans fil à 2 relais



- Jusqu'à 85 clés de transmission
- 1 relais NO + 1 relais NO/NF, 24VA
- Sortie de relais pulsée standard
- Tension requise : 12 ou 24 VCA/CC
- Aussi disponible avec sortie de relais pulsée, verrouillée ou temporisé : **SEL2641R433IP**

CV552641Z4 | Récepteur autonome sans fil à 4 relais



- Jusqu'à 85 clés de transmission
- 2 sortie de relais NO + 2 sortie de relais NO/NF
- Sortie pulsée, le relais numéro 4 peut être configuré en mode verrouillage (Latched)
- Tension: 12/24VCA/CC

CV552641K8PM | Récepteur multi-utilisateurs



- 800 transmetteurs 2 canaux + 7 transmetteurs principaux
- La programmation se fait soit avec le logiciel optionnel, SEL2641-KITP8 ou avec l'aide d'un transmetteur maître, inclus, S2TR2641E2M
- Tension: 12 ou 24VCA/CC
- Aussi disponible pour 1600 transmetteurs d'utilisateurs: **SEL2641R433-K16P**



CDVI

SYSTÈMES DE CONTRÔLE D'ACCÈS

Fabricant de contrôle d'accès depuis 1985

www.cdvi.ca



Centaur
CONTRÔLE D'ACCÈS INTÉGRÉ

**Kit de départ
2 portes**

Comprend toutes les caractéristiques d'un système de contrôle d'accès de pointe

Caractéristiques du logiciel

Sites	1
Ports série	4
Accès commuté	Oui
TCP/IP	Oui
Cartes	512
Contrôleurs	1
Portes	2
Contrôleurs d'ascenseurs	Oui
Cabine d'ascenseurs	2
Étages par cabine	64
Groupe d'étages	128
Module DVR	Oui
Gestion des visiteurs	Oui
Gestion des stationnements	Oui



COMPREND:

- 1 x CR55CT-V900-A
- 2 x CR55DGLP FN WLC
- 1 x CR55CA-A360-USBRS
- 5 badges CV55PPC

Contrôleur 2 portes avec boîte de métal
lecteurs de proximité multi-technologie
convertisseur USB ou RS-232 à RS-485

Le logiciel Centaur supporte les fabricants de DVR suivants:

- ViewGate
- Capture
- Dedicated Micros
- Microcom
- Samsung
- DigitalWatchDog
- HIK Vision
- Dahua
- Vivotek
- Everfocus
- Infinova
- Eneo

* **GRATUIT** à partir de notre site web, www.cdvi.ca
La clef de sécurité **N'EST PAS** requise



CDVI

LECTEUR DE PROXIMITÉS

Fabricant de contrôle d'accès depuis 1985

www.cdvi.ca



LECTEURS DE CARTES PROXIMITÉ WIEGAND MULTI-TECHNOLOGIE

Les lecteurs de proximité Wiegand multi-technologie de CDVI peuvent lire les cartes: CDVI, Centaur et les formats de cartes et badges de 26 à 44 bits, les plus populaires.

Lecteurs en polycarbonate

CR55DGLPWLC



CR55DGLPFNWLC26



Caractéristiques

- Application pour l'intérieur/l'extérieur
- Monté en surface
- Peut lire les cartes: CDVI, Centaur et les formats de cartes et badges de 26 à 44 bits, les plus populaires.
- Distance de lecture : jusqu'à 8cm (3.5")

Lecteurs en acier inoxydable

CR55DGLI FWLC



CR55DGLIWLC



**Haute
résistance au
vandalisme**

- DEL et avertisseur piezoélectrique
- Tension requise : 12VCC
- Environnement: -30°C à 60°C
- Plaque pour boîte de montage simple optionnelle pour le CR55DGLP FN WLC: CR55DGLPMPPLATE

CP

Carte proximité pour impression de photo ou texte (ISO)



CR55CS

Carte proximité standard




CR55BTAG

Badge robuste avec porte-clef en polycarbonate bleu



CXS


CYLINDRES DE HAUTE SÉCURITÉ

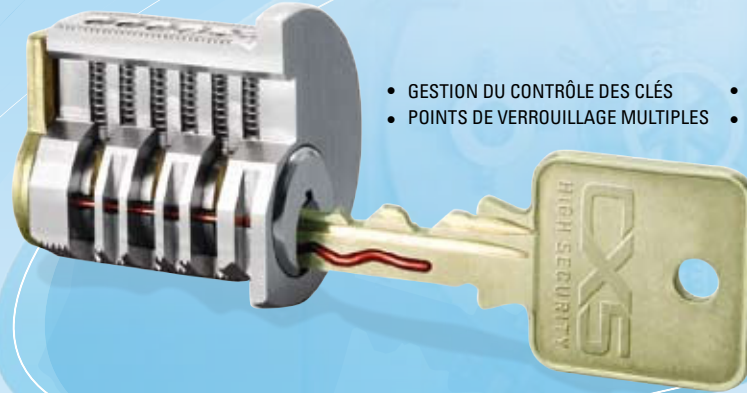

- GESTION DU CONTRÔLE DES CLÉS
- POINTS DE VERROUILLAGE MULTIPLES
- SYSTÈME DE CLÉ BREVETÉ
- UL 437 EN OPTION

CYLINDRES MORTAISE ET COMBO MORTAISE / APPLIQUE

CYLINDRES (KIK)



STANDARD CONTRE-TIGE FIXE
9115 Bouton/levier, 6 goupilles

STANDARD CONTRE-TIGE PARESSEUSE
9125 Pêne dormant, 6 goupilles
9135 Surface petit format, 5 goupilles
9145 Surface petit format, 6 goupilles

UL 437 CONTRE-TIGE FIXE
9415 Bouton/levier, 6 goupilles

UL437 CONTRE-TIGE PARESSEUSE
9425 Pêne dormant, 6 goupilles
9445 Surface petit format, 6 goupille



STANDARD

9010 Combo 1", 5 goupilles
9020 Combo 1 1/8", 6 goupilles
9030 Mortaise 1 1/4", 6 goupilles
9040 Mortaise 1 3/8", 6 goupilles
9040 Mortaise 1 1/2", 6 goupilles

UL 437

9320 Combo 1 1/8", 6 goupilles
9330 Mortaise 1 1/4", 6 goupilles
9340 Mortaise 1 3/8", 6 goupilles

CYLINDRES NOYAU INTERCHANGEABLE



PETIT FORMAT TYPE BEST®
9806 NI petit format, 6 goupilles
9807 NI petit format, 7 goupilles

GRAND FORMAT TYPE SCHLAGE
9906 NI grand format, 6 goupilles

PÊNES DORMANTS ROBUSTES DE HAUTE SÉCURITÉ



PÊNE DORMANT ET CYLINDRE CXS
160D Cylindre simple, 6 goupilles
162D Cylindre double, 6 goupilles

PÊNE DORMANT DOREX AVEC CYLINDRE CXS
TLA51 Cylindre simple, 6 goupilles
TLA60 Cylindre double, 6 goupilles
GX1A51 Cylindre simple, 6 goupilles
GX1A60 Cylindre double, 6 goupilles

DETEX®

Alarme de porte de sortie à piles

Caractéristiques

- Alarme autonome économique avec piézo intégré pour avertir lors de l'utilisation non autorisée d'une porte
- Montée en surface sur la porte (standard du fabricant)
- Le couvercle aminci permet l'installation sur cadre étroit minimum 2"
- L'alarme peut être tuée par l'utilisation d'une clé de contrôle
- Électronique améliorée conçue pour augmenter la durée de vie de piles
- Contournement d'alarme étendue, désormais une caractéristique de série, permet d'ignorer l'alarme lorsque la porte est ouverte et de se réarmer automatiquement à sa fermeture

Français

DX19AX500E

Anglais

DX19AX500



Dispositif de contrôle de sortie



Caractéristiques

- Pêne un point à projection 1"
- Pêne résistant au sciage
- Alarme de 100 décibels, pile 9V (incluse)
- Utilise un cylindre standard ou à cœur amovible de 5 à 7 goupilles
- Affiche photoluminescente sur plaque d'acier durable, lumineuse dans la noirceur

Français

DX19230DE

Anglais

DX19230D

- Réversible
- Verrouiller ou déverrouiller le pêne, arme et désarme toujours l'alarme
- L'alarme doit être réarmée que par l'utilisation d'une clé de contrôle

Dispositif de sortie

Caractéristiques

- Pêne à contre-pêne 3/4" en acier inoxydable de type « pullman »
- Réversible
- Encliquetage par cylindre
- Couvercle d'extrémité en angle
- Barre d'aluminium extrudée robuste
- ABS fini anodisé avec résistance élevée aux chocs
- Résiste à 1400 livres de force d'arrachement pour plus de sécurité
- Conception modulaire, peut accommoder un grand nombre de fonctions de garniture extérieure



Français

DX19V40EB

Anglais

DX19V40EBE

TeleAlarm®

Systeme d'alarme Anti-fugue

De nombreuses personnes séjournant dans des maisons spécialisées, des hôpitaux ou des cliniques, bien qu'en forme physiquement, peuvent être désorientées mentalement. Parmi ces personnes, celles qui ne possèdent pas un sens aigu de l'orientation, auront tendance à errer, voire même se perdre.

Dans ces situations d'éloignement, le risque de s'exposer à de graves dangers de la circulation, ou d'autre nature, augmente considérablement.

Le système d'alarme Anti-fugue permet d'intervenir rapidement et efficacement, fournissant ainsi une assistance fiable à tout instant de jour comme de nuit.



LE9



IS-76B

L'ensemble contient

- IS-76A Antenne Murale
- IS-76B Module d'antenne
- LE9 Module de Relais



S-37L

Autres accessoires TeleAlarm

- S-37L Bracelet Transmetteur
- Bracelet de rechange


- IS-76A Antenne murale supplémentaire

IS-76A

Autres produits recommandés pour l'installation de systèmes anti-fugue

Pour plus d'informations sur le fonctionnement et les avantages du système d'alarme anti-fugue TeleAlarm®, demandez à nos spécialistes en sécurité électronique.

#	No. APA	Description
1	CR5511X11X3	Boîtier de métal 11"x 11" x 3"
2	IC552440PLED	Transformateur 24 volts CA 40VA
3	SL55ST24062	Alimentation 6, 12 ou 24VCC 1.5A
4	SJ551270	Batterie 12 volts, 7A
5	CM34701	Déclencheur de porte
6	SL55E9411200	Électro aimant 1200 lb



DOREX

**QUINCAILLERIE
COMMERCIALE**

SERRURES GRADE 1


GRADE 1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Caractéristiques

- Sans main
- Écartement standard de 2 3/4" (70mm)
- Cylindre à 6 goupilles en laiton massif, entrée de clé Schlage "C"
- Modèle avec petit format de noyau interchangeable disponible
- Couvercle de rosace dissimulant la plaque de montage et les vis
- Bouton et levier s'adapte aux portes de 1 3/8" (35mm) à 2" (51mm)
- Les boutons ont une fixation de métal amovible de 9/32" (7mm)
- Pêne à ressort de 1/2" (13mm) en acier inoxydable
- Gâche en acier inoxydable standard pour leviers et bouton 1 1/4" (32mm) x 4 7/8" (124mm)
- Pêne dormant s'adapte aux portes de 1 3/8" (35mm) à 2 1/4" (57mm)
- Pêne dormant fourni avec une gâche de sécurité de 1 1/8" (29mm) x 2 3/4" (70mm) et une boîte de poussière
- Le pêne a une largeur de 7/8" (22mm) et une course de 1" (25mm)
- S'adapte aux portes ANSI 115.2, préparation de porte (161)
- Conforme aux normes ANSI A156.2 Grade 1
- Classement de résistance au feu cUL de 3 heures
- Garantie limitée de 5 ans sur le mécanisme

SÉRIE GX1B - BOUTONS GRADE 1




DR11GXB1032	Passage		Schlage
DR11GXB4232	Intimité		
DR11GXB5332	Entrée		
DR11GXB7032	Classe		
DR11GXB8032	Entrepôt		



Acier Inoxydable

SÉRIE GX1L - LEVIERS GRADE 1




DR11GXL1026	Passage		Schlage
DR11GXL4226	Intimité		
DR11GXL5326	Entrée		
DR11GXL7026	Classe		
DR11GXL8026	Entrepôt		



Chrome Satiné

SÉRIE GX1A - PÊNES DORMANTS SIMPLE CYLINDRE GRADE 1



DR14GXA5126	Chemin de clé Schlage	
Aussi disponible WEI	Chemin de clé Weiser	
Aussi disponible NI	Noyau interchangeable	



Chrome Satiné

DOREX[®]

**QUINCAILLERIE
COMMERCIALE**

DISPOSITIFS DE SORTIE

SÉRIE 8000 - BARRE PANIQUE



DR188000AL

- Type de montage: en appliqué sans main
- Grandeur réglable sur le chantier
- Installation facile avec gabarit
- Écartement de 2 3/4" (70mm)
- S'adapte aux préparations de porte 161
- Pour largeur de porte de 28" (711mm) à 36" (914mm)
- Fabriquée d'acier à jauge épaisse
- Boulons de pêne an acier inoxydable
- Retenue du pêne par clé hexagonale
- Conforme à ANSI A156.3, Grade 2
- Modèle F étiqueté "Fire Exit Hardware" (1 1/2 hr.)
- Garantie limitée de 1 an



Aluminium



SÉRIE 8500 - BARRE PANIQUE



DR18850028

- Type de montage: en appliqué ou à tige verticale en surface sans main
- Grandeur réglable sur le chantier
- Installation facile avec gabarit
- Écartement de 2 3/4" (70mm)
- S'adapte aux préparations de porte 161
- Pour porte d'une largeur de 28" (711mm) à 36" (914mm)
- Fabriquée d'acier à jauge épaisse
- Boulons de pêne an acier inoxydable
- Retenue du pêne par clé hexagonale
- Conforme à ANSI A156.3, Grade 2
- Modèle F étiqueté "Fire Exit Hardware" (1 1/2 hr.)
- Garantie limitée de 1 an



Aluminium



GARNITURES POUR LES SÉRIES 8000 & 8500



Style poignée

DR56850328	Entrée par poussoir, réversible
DR56850428	Entrée par clé (profil Schlage)
DR56850528	Entrée par poussoir sauf lorsque verrouillé à clé (profil Schlage), réversible

Style levier et bouton

DR568570B	Classe	C32D
DR568080KSS	Entrepôt	C32D
DR568070LSS	Classe	C26D
DR568080LSS	Entrepôt	C26D



Aluminium



Acier Inoxydable



Chrome Satiné

DOREX

**QUINCAILLERIE
COMMERCIALE**

DISPOSITIFS DE SORTIE

SÉRIE NH900 - BARRE PANIQUE



DR189001 (EO) Sortie Seulement

DR189004 (NL) Action par clé

DR189005 (TP) Action par poucier

- Montage: en appliqué avec main
- Réversible sur le chantier
- Grandeur réglable sur le chantier
- Installation facile avec gabarit
- Écartement de 2 3/4" (70mm)
- S'adapte aux préparations de porte 161
- Pour portes d'une épaisseur de 1 3/8" (35mm) à 2 1/4" (57mm)
- Barre transversale de 36" (915mm)
- Fabriquée d'acier à jauge épaisse
- Boulon de pêne en acier inoxydable
- Retenue du pêne par clé hexagonale
- Conforme à ANSI A156.3, Grade 2
- Garantie limitée de 1 an



Aluminium



SÉRIE 9500 - BARRE PANIQUE ROBUSTE



DR189500328

- Montage en appliqué sans main
- Montage à tige verticale en surface avec main
- Grandeur réglable et main réversible sur le chantier
- Écartement de 2 3/4" (70mm)
- S'adapte aux préparations de porte 161
- Pour épaisseurs de porte de 30" (762mm) à 36" (914mm)
- Fabriquée d'acier à jauge épaisse
- Boulon de pêne en acier inoxydable avec projection de 3/4" (19mm)
- Ressorts en acier inoxydable
- Retenue du pêne par clé hexagonale
- Conforme à ANSI A156.3, Grade 1
- Garantie limitée de 5 ans



Aluminium



GARNITURES POUR LA SÉRIE 9500



Style poignée

DR569500TT0328 Entrée par pousoir, réversible

DR569500TT0428 Entrée par clé (profil Schlage)

DR569500TT0528 Entrée par pousoir sauf lorsque verrouillé à clé (profil Schlage), réversible



Aluminium

DOREX[®]

**QUINCAILLERIE
COMMERCIALE**

SERRURES GRADE 2


GRADE 2 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Sans main
- Pour les portes d'une épaisseur de 1 3/8" (35mm) à 1 3/4" (44mm)
- S'adapte aux portes ANSI A115.2, préparation de porte (160 ou 161)
- Cylindre à 6 goupilles en laiton massif
- Entrée de clé standard Schlage "C"; entrée de clé Weiser en option
- Couvercle de rosace dissimulant la plaque de montage et les vis
- Vaste gamme de fonctions disponibles
- Installation facile pour nouvelle construction ou réfection
- Conforme aux normes ANSI A156.2 série 4000 ou ANSI A156.5, Grade 2 et ADA
- Classement de résistance au feu cUL de 3 heures
- Garantie limitée d'un an sur la mécanique

SÉRIE TL/TLA SERRURES COMMERCIALES



- Écartement standard 2 3/4" (70mm); 2 3/8" (60mm), 3 3/4" (95mm) et 5" (127mm)
- Rosace de 3" (76mm) de diamètre

DR14TLA5132D	Simple cylindre	Schlage
DR14TLA51C3	Simple cylindre	Schlage
DR14TLA51IC	Noyau interchangeable	
DR11TL10BC32	Passage	
DR11TL42BC32	Intimité	
DR11TL53BC32	Entrée	Schlage
DR11TL70BC32	Classe	Schlage
DR11TL80BC32	Entrepôt	Schlage
DR11TL53B320	Entrée	Sans cylindre
DR11TL80B320	Entrepôt	Sans cylindre



Laiton Brillant



Acier Inoxydable


LEVIERS SÉRIE FC - FH - EM



- FC** Leviers série **FC & FH** Grade 2 serrures commerciales robustes
- Écartement standard de 2 3/4" (70mm); 2 3/8" (60mm) en option
 - Piliers de montage démontables à boulon traversant en acier
 - Grande rosace de 3 1/2" (89mm) de diamètre

- FH** Levier série **EM** Grade 2 serrure commerciale régulière
- Écartement standard 2 3/4" (70mm); 2 3/8" (60mm), 3 3/4" (95mm), 5" (127mm) en option
 - Rosace de 3" (76mm) de diamètre

Remplacer XX par : FC - FH - EM

DR11 <u>XX</u> 10C26D	Passage	
DR11 <u>XX</u> 42C26D	Intimité	
DR11 <u>XX</u> 53C26D	Entrée	Schlage
DR11 <u>XX</u> 70C26D	Classe	Schlage
DR11 <u>XX</u> 80C26D	Entrepôt	Schlage
DR11 <u>XX</u> 82C26D	Institution	Schlage



Chrome Satiné

DOREX

**QUINCAILLERIE
COMMERCIALE**

FERME-PORTES


SÉRIE 1700 - FERME-PORTE



Le ferme-porte à puissance variable Dorex Série 1700 permet un contrôle exceptionnel de la porte dans des installations à achalandage moyen.

Caractéristiques

- Réversible
- Réglé en usine à la grandeur 3
- Console de bras à puissance ajustable
- Angle d'ouverture jusqu'à 180°
- Trois modes d'installation : standard, bras parallèle et sur cadre
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant de haute qualité
- Deux vis individuelles pour le réglage du balayage et du verrouillage
- Dispositif de crémaillère et pignon
- Vis de contrôle du freinage réglable de 70° à 85°
- Finis : Aluminium métallique et bronze anodisé
- Homologué cUL et UL
- Garantie limitée de 5 ans



Aluminium



Bronze Anodisé

DR521700	Puissance de fermeture 2 à 5	Aluminium
DR521700DU	Puissance de fermeture 2 à 5	Bronze Anodisé


SÉRIE 700 - FERME-PORTE



Le ferme-porte Dorex de la Série 700 est recommandé par les experts en quincaillerie de porte pour une vaste gamme de bâtiments résidentiels et commerciaux à achalandage moyen.

Caractéristiques

- Réversible
- Espace universel des trous de conversion
- Console de bras à puissance ajustable
- Angle d'ouverture jusqu'à 180°
- Trois modes d'installation : standard, bras parallèle et sur cadre
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant de haute qualité
- Deux vis individuelles pour le réglage du balayage et du verrouillage
- Dispositif de crémaillère et pignon
- Vis de contrôle du freinage réglable de 70° à 85° en option
- Finis : Aluminium métallique, bronze anodisé
- Homologué cUL et UL
- Garantie limitée de 5 ans



Aluminium



Bronze Anodisé

DR52751	15-36 kg (33-80 lb)	Aluminium
DR52752	25-45 kg (55-100 lb)	Aluminium
DR52753	40-66 kg (90-145 lb)	Aluminium
DR52754	57-86 kg (125-190 lb)	Aluminium
DR52754DU	57-86 kg (125-190 lb)	Bronze Anodisé
DR52755	80-120 kg (175-265 lb)	Aluminium



Quincaillerie Résidentielle

POIGNÉES D'ENTRÉE & LEVIERS



Poignée d'entrée série Signature - **Caractéristiques**

- Pour portes de 1 3/8" (35mm) à 1 3/4" (44mm) d'épaisseur
- Écartement ajustable pour 2 3/8" (60mm) et 2 3/4" (70mm)
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Cylindre en laiton massif à 5 goupilles
- Pêne dormant en laiton avec tige à rotation libre en acier durci et course de 1" (25mm)
- Installation facile avec gabarit

Code	Modèle	Finis disponibles
DR12401MABV3	Mayfair	V3, 5, 11P, 15A, 26D

Poignée d'entrée série Élégance - **Caractéristiques**

(Comme la série Signature plus)

- Garniture extérieure en laiton massif
- Espacement centre à centre des trous de 5 1/2" (140mm)

Code	Modèle	Finis disponibles
DR12651MTV3	Monticello	V3, 11P, 15, 15A
DR12651RDV3	Rosedale	V3, 5, 15A, 26D

Levier série Deville - **Caractéristiques**

- Pour portes de 1 3/8" (35mm) à 1 3/4" (44mm) d'épaisseur
- Écartement ajustable pour 2 3/8" (60mm) et 2 3/4" (70mm)
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Main réversible
- Installation facile avec gabarit

Code	Modèle	Finis disponibles
DR117010T03	Tremblant	3, 5, 15A, 26D
DR117010S03	Sherbrooke	3, 5, 15A, 26D



Laiton Brillant



Laiton Antique



Bronze Antique



Nickel Antique



Chrome Satiné

PÊNES DORMANTS



GRADE 3 - **Caractéristiques**

- Pour portes de 1 3/8" (35mm) à 1 3/4" (44mm) d'épaisseur
- Écartement ajustable pour 2 3/8" (60mm) et 2 3/4" (70mm)
- Cylindre en laiton massif à 5 goupilles
- Collet de cylindre à rotation libre
- Pêne dormant en laiton avec tige à rotation libre en acier durci et course de 1" (25mm)

Code	Finis disponibles
DR14SCDOR15A	15A, 26D

GRADE 1 - **Caractéristiques**

- Pour portes de 1 3/8" (35mm) à 2 1/4" (57mm) d'épaisseur
- Série 220, écartement ajustable pour 2 3/8" (60mm) et 2 3/4" (70mm)
- Cylindre reclavetable amovible en laiton massif à 6 goupilles
- Collet de cylindre à rotation libre en laiton massif
- Pêne dormant en laiton avec tige à rotation libre en acier durci et course de 1" (25mm)

Code	Finis disponibles
DR14222F5126D	26D



Nickel Antique



Chrome Satiné



Accessoires

CABINETS À CLÉ



Caractéristiques

- Antirouille
- Peinture grise pâle anti-égratignure
- Construction robuste en acier avec coins arrondis
- Muni d'une serrure à came multi-fonctionnelle avec 2 clés
- Plaques d'identification incluses

Code APA	Capacité (clés)	Dimensions
DR9522	22	9-27/32" x 7-3/32"
DR9542	42	11-13/16" x 9-1/16"
DR9554	54	14-3/16" x 9-27/32"
DR9570	70	11-13/16" x 9-1/16"
DR95108	108	14-3/16" x 9-27/32"
DR95120	120	14-3/16" x 9-27/32"
DR95140	140	14-3/16" x 9-27/32"



Cadenas


CADENAS LAITON MASSIF & MARINE



Anse en acier trempé et chromé

Caractéristiques

- Boîtier et cylindre en laiton massif
- Anse à verrouillage double
- Goupilles anti-crochetage
- Ressorts en acier inoxydable
- Fournis avec 2 clés



Anse en acier inoxydable

Code	Type	Dimension	Boite de *	Options
GD42831	Laiton	3/4" (20mm)	12	KA
GD42832	Laiton	1" (25mm)	12	KA
GD42833	Laiton	1-1/4" (30mm)	12	KA
GD42834	Laiton	1-1/2" (40mm)	12	KA - LS
GD42835	Laiton	1-3/4" (45mm)	6	KA - LS
GD42836	Laiton	2" (50mm)	6	KA - LS
GD41936	Marine	2" (50mm)	6	KA - LS

KA - À clé identique
(demandez à un rep pour les séries disponibles)

LS - À anse longue

* Aussi vendu à l'unité



DOREX

**QUINCAILLERIE
COMMERCIALE**

Quincaillerie de porte d'aluminium

PROTECTEUR DE CYLINDRE



CC58551028

Caractéristiques

- Plaque d'aluminium, se fixe à une porte de métal avec 4 rivets inclus
- 1/2" x 1-5/8" x 4"

DISPOSITIF DE SORTIE



DR18229528

Caractéristiques

- Avec main
- Certifié ANSI 156.3 Grade 1
- Pêne de retenue dissimulé, facile à utiliser
- Disponible en applique ou à tige verticale dissimulée
- Installation facile et montage dissimulé pour plus de sécurité

GÂCHE ÉLECTRIQUE



CC55710

Caractéristiques

- Alliage de zinc robuste
- Ajustement horizontal de 5/32" (4.0 mm) après installation
- Projection du pêne jusqu'à 5/8" (15.9mm)
- Réversible
- Mode électrique: « Panne - Verrouillé »
- Garantie limitée de 2 ans (force excessive et bobine grillée non comprises)

PESO

CYLINDRE (paire)



VR22731262

Caractéristiques

- Cylindre 1"
- KA à la paire
- 3 clés incluses
- Chemin de clé Viro #015

Viro

CHARNIÈRE



Charnière en surface pour porte d'aluminium



DR511020

Aluminium



DR51102033

Bronze Anodisé

SERRURE MORTAISE VIRO



Caractéristiques

- Réversible
- Corps en acier galvanisé
- Pêne auxiliaire embouti d'un roulement à bille
- Têtière et cylindre vendus séparément

VR138516 7/8"

VR138517 31/32"

VR138518 1-1/8"

Viro

SÉRIE DM SERRURES MORTAISE ROBUSTES

Les serrures à mortaise robustes de la série DM sont conçues pour une vaste gamme de bâtiments institutionnels et commerciaux à achalandage élevé, disponibles dans une grande variété de fonctions, styles et finis. La série DM procure un aspect architectural propre et un maximum de flexibilité.

**DM45R-SS26S****Caractéristiques**

- Réglable pour des portes biseautées jusqu'à 1/8" (3mm) sur 2" (51mm)
- Réversible sur le chantier
- Épaisseur de porte 1 3/4" (45mm)
- Écartement 2 3/4" (70mm)
- Conforme aux préparations de porte 86
- Pêne dormant en acier inoxydable avec 2 tiges en acier durci et course de 1" (25mm)
- Pêne à ressort en acier inoxydable avec course de 3/4" (18mm)
- Bouton de type culbuteur en laiton chromé
- Cylindre mortaise de 1 1/8" (29mm) à 6 goupilles incluant perçage pour clé de construction, profil Schlage "C" et came en forme de trèfle
- Gâche plate réversible
- Construction du boîtier en acier résistant à la corrosion
- Conforme aux normes ANSI A156.13-1 2002 série 1000 Grade 1
- Classement de résistance au feu c UL us étiqueté "A" (3 heures)
- Garantie limitée de 5 ans

SÉRIE INTERCONNECTÉE

Les serrures Dorex interconnectées sont recommandées pour applications dans les bâtiments à multi-logements ou commerciaux offrant la sécurité d'un pêne dormant avec la commodité d'un levier. La rétraction simultanée des deux pénes assure une sortie anti-panique. Les produits Dorex sont reconnus pour leur technologie de pointe et la sécurité qu'ils procurent.

**IL10EMC15KDS****Caractéristiques**

- Réversible sur le chantier
- Pour portes d'une épaisseur de 1 3/8" (35mm) à 1 3/4" (44mm)
- Écartement standard de 2 3/4" (70mm); 2 3/8" (60mm) en option
- Disponible en différents styles d'écussons et de leviers
- Cylindre à 6 goupilles en laiton massif, entrée de clé standard Schlage "C"
- L'interconnexion du verrouillage permet, par la rotation du levier intérieur, le retrait simultané du pêne à ressort et du pêne dormant
- Installation facile
- S'adapte aux préparations de porte 160 ou 161
- Conforme aux normes ANSI A156.12, Grade 2
- Satisfait aux exigences de l'ADA
- Classement de résistance au feu cUL de 3 heures
- Garantie limitée de 2 ans sur la mécanique



ELK

Produits de sécurité et d'automatisation de choix

Dispositif Vocal et Sirène, Annonceur




Caractéristiques

- Jusqu'à 4 messages ou 2 messages et 2 sirènes
- Microphone intégré
- 8 minutes d'enregistrement maximum

EK55120

Dispositif Vocal, Annonceur



Caractéristiques

- Jusqu'à 8 messages
- Microphone intégré
- 8 minutes d'enregistrement maximum

EK55124

Interface PC pour Dispositif Vocal



Caractéristiques

- Interface pour dispositif d'enregistrement vocal
- Système d'exploitation requis MS Windows 95 ou plus récent

EK55129

Sirène ELK-150RT



Caractéristiques

- Boîtier en acier inoxydable
- Compact, mais très puissant
- Intérieur ou extérieur
- Stroboscope (ELK - SLI) assortis 4 couleurs
- Consommation 30 watts
- Antirouille

EK55150RT

Stroboscope pour sirène ELK-150RT



Caractéristiques

- Boîtier de polycarbonate
- Couleurs : rouge, ambre, clair, bleu
- Intérieur ou extérieur
- Vitesse de clignotement : 1 flash/seconde
- Voltage : 12VCC

EK55SL1R

Boîtier mural pour ELK-SL1



Caractéristiques

- Permet de monter ELK-SL1 directement au mur tout en étant esthétiquement plaisant

EK55WK1

Relais compact 12 Volts CC



Caractéristiques

- "Snap Apart" Paquet de 12
- Contacts de relais : 7A @ 28Vcc ou 10A @ 125VCA
- Inclut une bande mousse adhésive de montage

EK5591212

Relais 12/24 Volts CC



Caractéristiques

- "Snap Apart" Paquet de 6
- Contacts de relais : 7A @ 28VCC ou 10A @ 125VCA
- Terminal à grosse vis Phillips de bonne qualité
- Inclut une bande mousse adhésive de montage

EK55912B6

Relais sensible 12/24 Volts CC



Caractéristiques

- "Snap Apart" Paquet de 4
- Contacts de relais : 7A @ 28VCC ou 10A @ 125VCA
- Tension d'enclenchement : 1.2mA @ 5~24 Vcc
- Inclut une bande mousse adhésive de montage

EK559244

Détecteur de sonnette et de téléphone



Caractéristiques

- Inclus : (2) détecteur de sonnette et (1) de sonnerie téléphonique
- Entrée max. de la sonnette : 24 Volts CA
- Sortie max. : 40mA @ 12 Volts CC

EK55930

Parasurtenseur



Caractéristiques

- 1 ligne téléphonique et bas voltage
- Protège 1 ligne téléphonique entrante et 1 entrée CA
- Voltage d'entrée CA max. : 24 VCA
- Points de test pratiques pour appareil de diagnostic électrique

EK55950

Bande mousse adhésive double face



Caractéristiques

- Adhésif de mousse permanent
- **130** bandes individuelles
- Dimension : 1/2" x 1-1/2" x 1/4" d'épais

EK55999

Vérificateur de pile



Caractéristiques

- Afficheur à 3 chiffres
- Pincés isolées pour connecter aux piles
- Est alimenté par la pile que l'on teste et donne un avertissement si celle-ci est trop faible pour effectuer le test
- Boîtier de transport robuste inclus

EK55BLT

Boîte de projet



Caractéristiques

- Boîte à usage général idéal pour les jonctions de fil et les modules de relais, peut-être peinte
- Peut-être montée sur une boîte électrique simple
- Quincailleries de montage incluse
- Couleur : blanche

EK55PB1

Valve à contrôle électrique



Caractéristiques

- Opère sur du 12 VCC
- Alimentation minimum recommandée : 12 VCC, 1 AMP

Valve

- Acier inoxydable grade 316
- Connexion fileté à 1" ntp

EK55WSV



EMTEK[®]

PRODUCTS INC.

Clenches d'Entrée en Laiton Forgé Solide



Knoxville / EggKnob



EM124310E10B
Fini US10B

EM124310E15
Fini US15

EM124310EPVD
Fini PVD



Saratoga / EggKnob



EM124410E10B
Fini US10B

EM124410E15
Fini US15

EM124410EPVD
Fini PVD



Marietta / EggKnob



EM124411E10B
Fini US10B

EM124411E15
Fini US15

EM124411EPVD
Fini PVD

Pênes Dormants Simple ou Double Cylindre




Pêne Simple
EM148455PVD

Pêne Double
EM148355PVD

Couleur disponible
US7 - US10B - US15
- US15A

Chemin de clé SCHLAGE ▶



Finis EMTEK

US3	Laiton Poli
US7	Antique Français (laiton)
US10B	Bronze Huilé
US15	Nickel Satiné
US15A	Étain
US19	Noir Mat
US26	Chrome Poli
PVD	Laiton (garantie à vie)
SS	Acier Satiné
R	Rouille
DB	Bronze Foncé
MB	Bronze Moyen
SP	Patine Argenté

Ensemble Levier Cortina avec Rosette régulière



Caractéristiques

- Ces serrures ont un mécanisme robuste conçu pour un minimum d'entretien
- Emtek utilise des matériaux d'origine et des techniques de fabrication traditionnelle pour reproduire des modèles authentiques

Couleurs disponibles

US3 - US7 - US10B - US15 - US15A - US19
- US26 - PVD

Fonction passage 8100
EM118100CPVL (R)

Fonction entré 5100
EM115100CPVL (R)



Jupe de barrière en section de 3m

4282441 for 620 or 640



Barrière automatique

- La solution idéale pour les zones à trafic élevé
- Grande flexibilité
- Fiabilité à long terme
- Technologie de pointe
- Bras ajustable
- Alimentation 120VCA

No. Barrière	Longueur du bras	Temps d'ouverture	Cycles par heure
620-S3	3 Mètres	3.5 secondes	360
620-S4	4 Mètres	4.5 secondes	280
620-S5	5 Mètres	5.5 secondes	230
640-S7	7 Mètres	8.0 secondes	70

Plaque de fondation pour barrière 620 et 640



490058 (620)
490059 (640)

Câble en boucle préformée de 6, 8 ou 10 pieds



PR46 (4' X 6')
PR48 (4' X 8')
PR410 (4' X 10')

Opérateur 950 et bras articulé pour porte battante

FC55F950PL "Tirer"
FC55F950PH "Pousser"



Caractéristiques

- Opérateur électro-mécanique avec ressort de retour
- Interrupteur mécanique de limite
- Couvercle de plastique
- Mécanisme électronique "anti-écrasement" à l'ouverture et à la fermeture
- Auto-apprentissage de position d'ouverture et de fermeture

Opérateur de porte à battant

F400-1



Caractéristiques

- Opérateur électrohydraulique
- Système de protection anti-écrasement grâce à une valve de dérivation
- Approuvé CSA
- Arrêt de porte requis

L'ensemble inclut

- 2 Opérateurs électrohydrauliques
- 2 Clés de relâche manuelle
- 2 Condensateurs

Accessoires d'assemblage et d'installation

- Panneau de contrôle 455D
- Boîtier type L
- Paire de cellules photoélectriques

Arrêt interne pour le 400

490042 (2 requis)

Borne avec fosse de fondation et réchaud

Caractéristiques

- Borne électrohydraulique
- Clé d'éjection manuelle intégrée FAAC CITY 10,000 4 sec. 600mm
- Résistance à l'impact: 15,000 Joules
- Point de rupture: 120,000 Joules
- Dimensions de la fosse : 560 x 560 x 1020 mm

F275H600



L'ensemble inclus

- Borne électrohydraulique
- Fosse de fondation et réchaud
- Couvercle de fosse
- Câble de 10 mètres

Système de bras articulé pour barrière à volet

Système d'automatisation électromécanique pour barrière à volet de 2.5 m maximum

Caractéristiques

- Conception compacte et élégante
- Versatile et simple d'installation
- Dispositif anti-recul, anti-effraction
- Vitesse ajustable
- Fonction contre les vents forts



391



Ensemble intercom 6 ou 8 logements (2 éléments)



- 6 Logements
Caractéristiques
- Poste d'entrée encastré à 6 boutons
 - Filage 1+1
 - 6 postes d'intercom

F155MKEDW6



- 8 Logements
Caractéristiques
- Poste d'entrée encastré à 8 boutons
 - Filage 1+1
 - 8 postes d'intercom

F155MKEDW8

Ensemble intercom 6 ou 8 logements (3 éléments)



- 6 Logements
Caractéristiques
- Poste d'entrée encastré à 8 boutons et serrure facteur
 - Filage 1+1
 - 6 postes d'intercom

F155MKEDW6PO



- 8 Logements
Caractéristiques
- Poste d'entrée encastré à 6 boutons et serrure facteur
 - Filage 1+1
 - 8 postes d'intercom

F155MKEDW8PO

Clavier de contrôle d'accès FC21C



F155FC21E

Caractéristiques

- Clavier pour le contrôle des accès avec platine, boutons poussoirs et boîtier en plastique
- Un relais pour l'ouverture de la gâche, le contrôle des accès, etc.
- Mise hors service du clavier avec temps progressif (max. 25 sec.) si la combinaison est incorrecte
- 8 codes programmables de 2 à 6 chiffres
- Temporisateur programmable de 1 à 99 secondes ou fonctionnement bistable
- 2 DEL indiquant la bonne ou mauvaise combinaison de commande ou de programmation
- Alimentation en 12 VAC/CC

Clavier de contrôle d'accès FC42



F155FC42

Caractéristiques

- Clavier (ip45) à montage en saillie avec plaque et boutons en acier inoxydable
- Deux relais pour l'ouverture de la gâche, le contrôle des accès, etc
- Mise hors service du clavier avec temps progressif (max. 25 sec.) si la combinaison est incorrecte
- Codes programmables de 1 à 8 chiffres pour chaque relais
- Temporisateur programmable de 1 à 99 secondes ou fonctionnement bistable du relais
- 2 DEL indiquant la bonne ou mauvaise combinaison de commande ou de programmation
- Alimentation en 12 VAC/CC

Clavier de contrôle d'accès FC52C



F155FC52P

Caractéristiques

- Clavier avec platine en aluminium et boutons poussoirs en acier inoxydable
- Deux relais pour l'ouverture de la gâche
- 4 codes programmables de 2 à 6 chiffres pour chaque relais
- Temporisateur programmable de 1 à 99 secondes
- Alimentation 12 Volt 20 VA

FORESIGHT™

Professional CCTV Manufacturer!

SYSTÈME DE CABLAGE INTELLIGENT POUR TVCF

Émetteur-Récepteur Vidéo

FK55TTP111VT



Caractéristiques

- BNC mâle à bornier 2 vis
- Transmission sur paire de fil torsadés

Émetteur-Récepteur Vidéo

FK55TTP111VL



Caractéristiques

- BNC mâle à bornier 2 vis
- IP65 résistant aux intempéries
- Fil en queue de cochon très compact, idéal pour unité multiplexe, quad ou DVR

Ensemble Émetteur-Récepteur Vidéo

FK55TTP111VK



Ensemble

- FK55TTP111VT + FK55TTP111VL

Isolateur en boucle de masse

FK55TGP001



Caractéristiques

- BNC mâle à bornier 2 vis
- Transmet un signal vidéo monochrome jusqu'à 600 mètres, et un signal vidéo couleur jusqu'à 300 mètres

Émet.-Réc. de Vidéo, Data et Courant

FK55TTP111VPD



Caractéristiques

- BNC mâle avec connecteur DC + 2 fils data vers raccord à poussoir 6 broches
- Raccord à poussoir pour connection facile
- Transmission sur un fil Cat5

Correcteur de mise à la terre

FK55GB001



Caractéristiques

- BNC mâle à BNC femelle
- Symétriseur vidéo intégré, affaiblisseur d'interférence
- Suppresseur de surtension transitoire

Bloc de surtension / alimentation CA

FK55SP001PAC



Caractéristiques

- Bornier à bornier
- Moins de 1ns - 400V
- Protège 100-120VCA, 220-240VCA
- Intensité maximum de 2A

Convertisseur CA à CC

FK55PC1A



Caractéristiques

- Convertisseur CA à 12VCC, 1A maximum
- Sortie stabilisée

Convertisseur CA à CC

FK55PC500



Caractéristiques

- Convertisseur CA à 12VCC avec connecteur DC, 500mA maximum
- 14~24VCA à 12VCC, 15~30VCC à 12VCC

Émetteur-Récepteur Vidéo à 4 canaux

FK55TTP414V



Caractéristiques

- 4x BNC femelle à 1x RJ45 femelle + Bornier à 8 trous
- 4 émetteur-récepteur passif dans la même unité
- Choix de terminal d'entrée/sortie RJ45 ou bornier

Récepteur actif à 4 canaux

FK55TTA414VR



Caractéristiques

- Récepteur actif à 4 port intégrés
- Incorpore un mode très équilibré de transmission de la vidéo pour une immunité aux interférences accrues

Concentrateur USB multiple

FK55UE04H



Caractéristiques

- Extension 4 périphériques USB jusqu'à 50 mètres sur un fil CAT5/5E
- 4 Ports conformes USB 1.1
- Inclut 2 bornes, une locale et une à distance

Interface clavier - souris

FK55KM01



Caractéristiques

- Extensionne, clavier et souris PS/2 jusqu'à 50 mètres sur un fil CAT5/UTP
- Inclut 2 bornes, une local et une à distance
- Ne requiert pas d'alimentation électrique

Interface clavier - souris

FK55KM02



Caractéristiques

- Interface USB extension clavier et souris PS/2 jusqu'à 50 mètres sur un fil CAT5/UTP
- Borne locale (côté PC): USB à RJ45 borne à distance (coté clavier et souris): RJ45 à PS/2

Borne d'extension pour PC

FK55VKM01



Caractéristiques

- Extensionne le clavier, la souris PS/2 et un périphérique VGA sur deux fils CAT5/UTP

Convertisseur Vidéo à VGA

FK55AD001



Caractéristiques

- Supporte les systèmes vidéo NTSC
- Affichage à l'écran
- Mode de sortie DÉSENTRELACÉ : NTSC: 640 x 480

Amplificateur Vidéo

FK55CA101



Caractéristiques

- Une entrée à une sortie vidéo
- Gain d'amplification et de compensation vidéo de 10dB et une compensation HF
- Ajustement du contraste et de la luminosité

Borne d'extension VGA - CAT5

FK55TTP111VGA

Caractéristiques

- Ne requiert pas d'alimentation électrique
- Inclut deux unités d'émission et de réception
- Supporte une résolution de 1280x1024 pixels
- Remplace le câble VGA par un câble CAT5 UTP ou STP 4 paires jusqu'à 135m de longueur
- CND virtuelle intégrée pour une meilleure stabilisation de la résolution et de la fréquence
- Transmetteur intégré en mode synchronisé pour la stabilité du signal
- Émetteur intégré et synchronisation du filtre d'ajustement pour la stabilité du signal
- Idéal pour une salle de classe, salle de conférence, salon, présentoir d'information vidéo...



Lentilles Vari-Focale

FK55LVA02812D

Lentille

- Longueur focale 2.8 ~ 12mm
- Iris automatique alimentation CC
- Poids 126g



FK55LVA0358D

Lentille

- Longueur focale 3.5 ~ 8mm
- Iris automatique alimentation CC
- Poids 40g



FK55LVA0550D

Lentille

- Longueur focale 5 ~ 50mm
- Iris automatique alimentation CC
- Poids 143g



FK55LVA0615D

Lentille

- Longueur focale 6 ~ 15mm
- Iris automatique alimentation CC
- Poids 77g



FORT

PRODUITS DE SÉCURITÉ

SERRURES GRADE 2

Grade 2 - caractéristiques générales


- Sans main
- Pour les portes d'une épaisseur de 1 3/8" (35mm) à 1 3/4" (44mm)
- Cylindre à 6 goupilles en laiton massif
- Entrée de clé standard Schlage "C" ou Weiser
- Couvercle de rosace dissimulant la plaque de montage et les vis
- Vaste gamme de fonctions
- Installation facile pour nouvelle construction ou réfection
- Conforme aux normes ANSI A156.2 série 4000 ou ANSI A156.5, Grade 2
- Classement de résistance au feu cUL de 3 heures
- Garantie limitée d'un an sur la mécanique

Série B serrures à bouton



- Écartement standard 2 3/4" (70mm); sur demande 2 3/8" (60mm)
- Rosace de 3" (76mm) de diamètre

FL11B1032	Passage	
FL11B4032	Intimité	
FL11B5332S	Entrée	Schlage
FL11B5332W	Entrée	Weiser
FL11B53320	Entrée	Sans Cylindre
FL11B70320	Classe	Sans Cylindre
FL11B80320	Entrepôt	Sans Cylindre
FL11B8032S	Entrepôt	Schlage


32D
Acier Inoxydable

Série L serrures à levier



- Écartement standard 2 3/4" (70mm); sur demande 2 3/8" (60mm)
- Rosace de 3" (76mm) de diamètre

FL11L1026	Passage	
FL11L4026	Intimité	
FL11L5326	Entrée	Schlage
FL11L7026	Classe	Schlage
FL11L8026	Entrepôt	Schlage

26D
Chrome Satiné

FORT

PRODUITS DE SÉCURITÉ

Série Résidentielle


Série FTL-B serrures à bouton



Caractéristiques

- Installation facile, convient à la plupart des découpes standard pour remplacement
- Pêne ajustable à 4 sens convient aux écartements de 60 mm (2-3/8") ou 70 mm (2-3/4")
- Épaisseur de porte de 35 mm (1-3/8") à 45 mm (1-3/4")
- Garantie de 25 ans

FL1261BCWRC3	Ensemble d'entrée	
FL1110BC3	Passage	
FL1110BC5	Passage	
FL1110BC32D	Passage	
FL1140BC3	Intimité	
FL1140BC5	Intimité	
FL1140BC32D	Intimité	
FL1151BWRC3	Entrée	Weiser
*FL1151BWRB3	Entrée	Weiser
FL1151BWRC5	Entrée	Weiser
FL1151BWRC32	Entrée	Weiser
*FL1151BSCB32	Entrée	Schlage



Laiton Brillant



Laiton Antique



Acier Inoxydable

* Vendu en boîte (pas en emballage visuel)


Série FTL-L serrures à levier



Caractéristiques

- Installation facile, convient à la plupart des découpes standard pour remplacement
- Pêne ajustable à 4 sens convient aux écartements de 60 mm (2-3/8") ou 70 mm (2-3/4")
- Épaisseur de porte de 35 mm (1-3/8") à 45 mm (1-3/4")
- Garantie de 25 ans

FL1110LSC3	Passage	
FL1110LSC32D	Passage	
FL1140LSC3	Intimité	
FL1140LSC32D	Intimité	
FL1151LSWRC3	Entrée	Weiser
FL1151LSWR32	Entrée	Weiser



Laiton Brillant



Acier Inoxydable

FORT

PRODUITS DE SÉCURITÉ

Série Résidentielle


Pêne dormant à simple ou double cylindre

**Caractéristiques**

- Installation facile
- Pêne ajustable convient aux écartements de 60 mm (2-3/8") ou 70 mm (2-3/4")
- Épaisseur de porte de 35 mm (1-3/8") à 45 mm (1-3/4")
- Garantie de 25 ans

FL1461DBWRC3	Simple cylindre	Weiser
*FL1461DBWRB3	Simple cylindre	Weiser
FL1461DBWRC5	Simple cylindre	Weiser
FL1461DBWR32	Simple cylindre	Weiser
*FL1461DBWRB32	Simple cylindre	Weiser
*FL1461DBSCB32	Simple cylindre	Schlage
FL1462DBWRC3	Double cylindre	Weiser
FL1462DBWRC5	Double cylindre	Weiser
FL1462DBWR32	Double cylindre	Weiser

* Vendu en boîte (pas en emballage visuel)



Laiton Brillant



Laiton Antique



Acier Inoxydable

Cadenas en laiton massif



Imperméable

Caractéristiques

- Anse verrouillée des deux côtés
- Pêne de sûreté en laiton massif
- Anse durcie

Code	Anse	Qté et clé
FL42120C	20mm	1 - KD
FL42120CKA2	20mm	2 - KA
FL42120CKA4	20mm	4 - KA
FL42130CKA2	30mm	2 - KA
FL42130C	30mm	1 - KD
FL42140C	40mm	1 - KD
FL42140CKA2	40mm	2 - KA
FL42140CLKA2	40mm	2 - KA (1x anse reg. / 1x anse longue)
FL41240CW	40mm	1 - KD - Imperméable
FL41240CWKA2	40mm	2 - KA - Imperméable

KA = clé identique (keyed alike)

KD = clé différente (keyed different)

Tout sous un même toit

GALLERY

SPECIALTY HARDWARE LTD.



Plaque à tirer



Caractéristiques

- Matériel : plaque de 1/8" (3.17mm) Acier inoxydable

Matériel disponible : Laiton, bronze et aluminium

GA562616H32D

Verrou encastré



Caractéristiques

- Matériel : Laiton
- Extension : 12"
- Pêne de 1/2"

GA534011226D

Verrou de surface




Caractéristiques

- Matériel : acier
- Inclut la gâche pour plancher et haut de cadre

GA53GSH70TB

Poignée à tirer sur plaque

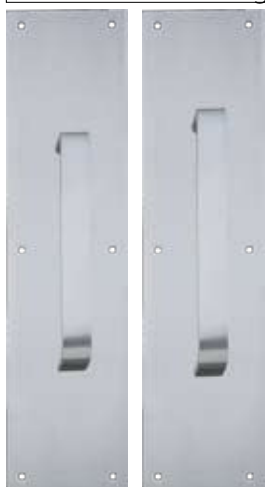

Caractéristiques

- Les plaques sont pré-percées et fraisées pour l'installation avec vis
- Les poignées sont fournies assemblées de façon standard

GA561241628
Plaque : 4" x 16" / Poignée : 7"
Fini : Aluminium (628)

GA56170732
Plaque : 4" x 16" / Poignée : 7"
Fini : Acier inoxydable (630)

GA56170932
Plaque : 4" x 16" / Poignée : 9"
Fini : Acier inoxydable (630)

Ferme porte



Caractéristiques

- Ferme porte de force 2
- Installation standard, bras parallèle ou sur cadre
- Garantie limitée de 5 ans
- Réglage du balayage et du verrouillage
- Sans main

GA52302

Plaques à pousser



Caractéristiques

- Plaques en fini acier inoxydable ou aluminium
- Vis taraudeuses tête ovale à métal fournies
- Tous les trous sont fraisés
- Biseautées sur tous les côtés

GA5841628
Plaque : 4" x 16"
Fini : Aluminium (628)

GA5841632
Plaque : 4" x 16"
Fini : Acier inoxydable (630)

Plaques à pied

Caractéristiques

- Plaques en fini acier inoxydable ou aluminium
- Vis taraudeuses, tête ovale à métal fournies
- Tous les trous sont fraisés
- Biseautées sur tous les côtés

GA50834528
Plaque : 8" x 34-1/2"
Fini : Aluminium (628)

GA50834532
Plaque : 8" x 34-1/2"
Fini : Acier inoxydable (630)




GYRO TECH
 by NABCO Entrance inc.

GT 500 Opérateur à faible consommation pour porte battante

Caractéristiques

- Faible consommation - moins de 5 AMP. 115 VCA, 1-phase
- Contrôle de base sur microprocesseur magnum et fonctions multiples qui convient à tous vos besoins
- La vitesse ajustable permet une fermeture plus rapide pour l'économie d'énergie ou plus lente pour la sécurité des piétons
- La fonction "Push-n-go" est idéale pour les personnes âgées ou à mobilité réduite et élimine les coûts du bouton mural
- La fonction de réenclenchement arrête et inverse le cycle de la porte pour plus de sécurité lorsqu'elle entre en contact avec un objet
- Ressort de retour robuste
- Moteur et boîte d'engrenage en acier robuste pour une durée de vie qui surpasse la compétition
- Tous les caractéristiques, composants et accessoires sont conformes à la norme ANSI 156.19
- Ils sont aussi approuvés CSA, cUL ainsi que conformes à la norme ANSI 117.1 et à celles de l'ADA sur les opérateurs à faible

GY5550028RHO Main droite pousser

GY5550028LHO Main gauche pousser

GT 710 Opérateur pour porte battante

Le système GT 710 pour porte à battant fonctionne en mode automatique et manuel. Le système d'accès dispose d'une fonction de retenue de 2 à 60 secondes et une fonction «Push-n-Go» pour l'ouverture automatique lorsqu'il est activé par un piéton. Le système inclut également un «ajustement sensibilité» qui arrête la porte, puis la ferme si un obstacle est rencontré. En mode manuel, le système se ferme lentement lorsque relâché pour permettre le passage.

Caractéristiques

- Profil compact 5-3/4" x 6" (146.0 mm x 152.0 mm)
- En cas de panne de courant, le ferme-porte entre en mode manuel, facile d'opération
- Vitesse d'ouverture et de fermeture ajustable pour une opération sécuritaire
- L'ajustement peut être affecté par les conditions venteuses
- Tous les caractéristiques, composants et accessoires sont conformes à la norme ANSI 156.19
- Ils sont aussi approuvés CSA, cUL ainsi que conformes à la norme ANSI 117.1

GY5571028RHO Main droite pousser

GY5571028LHO Main gauche pousser

GY5571028RHI Main droite tirer

GY5571028LHI Main gauche tirer




Ingersoll Rand Security Technologies
 rentables. La protection des per
 nos solutions visent à assurer la
 contrôle d'accès électroniques e
 les ferme-portes et les dispositif

Notre gamme étendue de produ
 gouvernementaux, résidentiels,



Système à clé maîtresse haute sécurité
 Schlage – Commercial

Notre tout nouveau système haute sécurité breveté Primus XP utilise des clés à encoches latérales exclusives au serrurier ou à l'utilisateur final. Évolutif et rétrocompatible avec plusieurs modèles de cylindres, il peut être configuré selon le degré de sécurité requis. Une seule clé permet cet exploit.

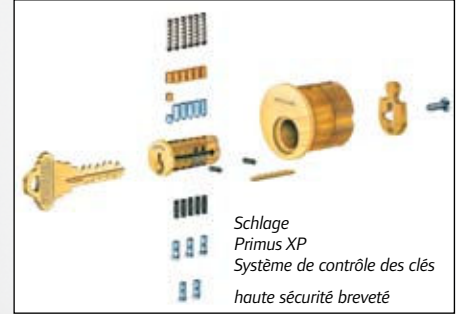

Schlage Primus XP
 Système de contrôle des clés haute sécurité breveté

Sécu
 Schla
 Le pé
 procé
 rité c
 facile
 comp
 systè
 Un d
 de co

Ferme-portes LCN

Le ferme-porte LCN 4040XP est plus robuste et conçu pour les applications exposées au trafic intense et aux abus. Résistance supérieure des pignons aux fuites et au bris de dents, robustesse accrue en cas d'ouverture/fermeture par la force ou de désalignement, cycle de vie prolongé en contexte d'usage intensif et de mauvais traitements.



LCN 4040 XP
 Ferme-porte en applique

Ferme-portes LCN

Le NOUVEAU Benchmark de d'équilibre intelligence/abon en compte vos contraintes e Benchmark – un ferme-porte attent



LCN
 Ferme-porte Benchmark

Sécurité électronique Schlage

Plus intelligent, durable et abordable, l'agencement King Cobra 2 / programmeur SNAP de Schlage offre une solution conviviale et intuitive, et plus sûre qu'une clé mécanique, pour la gestion des serrures des bureaux. Il permet de sécuriser les portes d'accès, de gérer 1000 codes utilisateurs individuels et puces électroniques et de journaliser 1000 événements.

Schlage
 WA Series / Cylindrical & Mortise Modular Lock



Schlage
 KC 2 Programmable Locking



Sécurité électronique Schlage




Les dispositifs de sécurité électronique de Schlage combinent les avantages du contrôle d'accès en ligne et du sans fil. Schlage propose une gamme complète de dispositifs à architecture ouverte qui s'intègrent facilement et rapidement à la quincaillerie existante : lecteurs et trousse de sortie de secours sans fil, contrôleurs, serrures VIP, logiciel SMS.




Pour être toujours au fait des nouveautés concernant les produits ou le
 Technologies, abonnez-vous à InsideOut, votre bulletin électronique m

gies est l'un des principaux fournisseurs de produits et services de sûreté et de sécurité
 sonnes, des bâtiments et des biens suppose une responsabilité continue, évolutive et vitale;
 tranquillité d'esprit. Nos produits chef de file comprennent notamment les systèmes de
 et biométriques; les serrures mécaniques et les dispositifs de sécurité portables,
 s de sortie de secours; les portes automatiques et la quincaillerie de bâtiment.

its et services nous permet de combler les besoins des marchés commerciaux,
 de l'éducation et de la santé, et bien d'autres encore.

<p>Sûreté mécanique Schlage – Commercial</p> <p>Pêne dormant B500 est la meilleure sécurité de classe 2, il s'installe facilement et il est compatible avec tous les systèmes à clé maîtresse. Dispositif de classe 2 conception inégalée.</p>  <p>Schlage Pêne dormant B500</p>	<p>Pênes dormants à clavier Schlage BE365 – Résidentiel</p> <p>Les pênes dormants à clavier Schlage allient sécurité de haut niveau et commodité de l'accès sans clé. Bouton pousier novateur qui permet à l'utilisateur de verrouiller la porte et de partir sans sa clé. Idéal pour les portes avant, arrière ou latérales nécessitant un verrouillage à pêne dormant.</p>  <p>Schlage Série BE 365 Poignée Camelot / bec-de-cane Accent</p>	<p>Produits Schlage – Résidentiel</p> <p>Le nouveau pêne dormant KC2 à programmation électronique est destiné aux applications résidentielles. L'ensemble microprocesseur/micrologiciel mémorise et reconnaît les codes de clé autorisés, journalise les événements et retransmet toutes les données requises à la clé de programmation.</p>
---	---	---

<p>Le LCN est un exemple parfait de fiabilité. Pour une solution prenant en compte la matière d'obstruction, pensez à un prix abordable qui dépassera vos attentes.</p>  <p>LCN</p>	<p>Dispositifs de sortie de secours Von Duprin</p> <p>Le nouveau dispositif de sortie de secours 98/99 XP muni d'un boîtier central breveté procure le verrouillage le plus sûr qui soit. Le pêne demi-tour « intelligent » en deux pièces assure un contact prolongé avec la gâche et oppose une résistance à la charge statique supérieure à 2 000 livres.</p>  <p>Von Duprin Dispositif de sortie de secours 98/99</p>	<p>Falcon</p> <p>Les serrures Falcon de la série W sont idéales pour toutes les applications du groupe 2. Elles sont montées sur un châssis cylindrique de classe 2 éprouvé et offrent le plus grand choix d'options d'entrées de clé, de finis et de fonctions dans cette catégorie de prix.</p>  <p>Falcon Serrure de la série W</p>
--	--	--

<p>Sécurité électronique Schlage – Dispositifs de reconnaissance</p> <p>Le HandKey II fait appel à une technologie de reconnaissance de la main éprouvée qui mémorise et vérifie en moins d'une seconde le contour, la taille et la forme de la main. Il est si convivial et si fiable qu'il impose la norme biométrique dans l'industrie du contrôle d'accès.</p>  <p>Schlage Lecteur biométrique HandKey II</p>	<p>Dispositifs de sortie Von Duprin</p> <p>La gâche électrique 5100 est conçue et fabriquée selon les exigences des serruriers et des spécialistes de la sécurité. Facile à installer, conçue pour les applications à sécurité moyenne comme le contrôle du flux de circulation aux portes intérieures et extérieures des commerces.</p>  <p>Von Duprin Gâche électrique 5100</p>	<p>Dispositifs de sortie de secours Von Duprin</p> <p>Le contrôleur Chexit a pour fonction première de retarder de 15 secondes l'ouverture des portes par l'entremise de la barre panique ou du dispositif de sortie de secours. Il s'intègre facilement au système d'urgence du bâtiment et se déclenche immédiatement en cas d'alarme. Montage encastré, en applique ou sur un axe vertical.</p>  <p>Von Duprin Dispositif de sortie de secours Contrôleur Chexit</p>
--	--	--



Des cylindres... Pour toutes vos applications

Cylindres à mortaise



- Laiton solide
Fabriqué selon les spécifications manufacturières
- 32 chemins de clé
 - 13 finis disponibles
 - 11 longueurs de ¾" à 2"
 - Gorges 4, 5, 6 ou 7 goupilles
 - 16 cames disponibles

Cylindres à tige



- Laiton solide
Fabriqué selon des spécifications manufacturières
Inclut 2 tiges (1 rigide et 1 rotative)
Capuchon de retenue pour tige
S'installe sur la plupart des barres panique
- 32 chemins de clé disponibles
 - 12 finis disponibles
 - Gorges 5, 6 ou 7 goupilles

Cylindres pour leviers



- Laiton Solide
Fabriqué selon les spécifications manufacturières
Inclut 6 tiges (3 KIK et 3 pènes dormants)
Capuchon de retenue pour tige
- 32 chemins de clé disponibles
 - 2 finis (04 et 26D)

Cylindres à mortaise avec tourniquet



- Laiton Solide
Disponible en tourniquet standard ou ADA
- 4 longueurs (15/16" à 1 ¼")
 - 8 finis disponibles
 - 16 cames disponibles

Cylindres Tourniquet



- Laiton Solide
Tourniquet ADA
- 4 longueurs (15/16" à 1-1/4")
 - 3 finis (03, 10B, 26D)
 - 16 cames disponibles

Noyaux interchangeables



28026

- Laiton Solide
Fabriqué selon les spécifications manufacturières
Spécifications manufacturières Best ou goupilles de type A2
- 13 chemins de clé (A – Q)
 - 2 finis (04, 26D)

Faux cylindres à mortaise



- Laiton Solide
- 4 longueurs (15/16" à 1-1/4")
 - 12 finis disponibles

Faux cylindres à tige



IU26701025

- Laiton Solide
- 1 longueur (1 1/8")
 - 12 finis

Coquille pour noyaux interchangeables



R28106

- Laiton solide
Disponible en Cylindre à tige et mortaise
Disponible pour remplacement de mortaise
Disponible kit de conversion pour cylindre à tige
- 6 finis

Pour plus d'informations sur tous les cylindres ILCO, accédez au www.kaba-ilco.com



008 Mini-Mite

045HD

BRAVO III



IU6200812



IU62045HD



IU62BRAVO

Opération Manuelle

La Mini-Mite 008A est polyvalente et suffisamment légère et compacte pour être transportée sur les sites de travail. Idéale pour unité mobile et où l'espace est restreint.

Opération Manuelle

Notre nouvelle machine à clé HD 045 est spécialement conçue pour couper la plupart des clés d'automobile et commerciales que vous retrouverez sur le marché. Ce duplicateur de clé est idéal pour une utilisation à votre serrurerie ou à l'intérieur de votre unité mobile.

Opération Semi Automatique

La Bravo III, est une machine à clé robuste conçue pour fournir des années de service. Grâce à des mâchoires performantes sans glissement, chariot de coupe à ressort et à arbre d'entraînement double ainsi qu'un guide de coupe micrométrique, elle offre une performance de coupe et une précision inégalée.

044HD

TRI-CODE H.S.

EZ[®]-CODE



IU62044HD

IU62TRICODE



IU62EZCODE

Opération semi-automatique (opération avec levier)

Notre nouvelle machine à clé HD 044 est spécialement conçue pour couper la plupart des clés d'automobile et commerciales que vous retrouverez sur le marché. L'ajout de la fonction semi-automatique vous permettra de faire une clé en quelques secondes seulement. La 044 HD vous permettra de couper une clé avec plus de précision. Ce duplicateur de clé est idéal pour une utilisation à votre serrurerie ou à l'intérieur de votre unité mobile.

Opération électronique Pour les clés d'automobile seulement

Double Fonction - Code et Reproduction

La Tri-Code H.S. machine à reproduction par code, N° profil ou copie directe est idéale pour la reproduction des clés "SideWinder /style laser" les plus populaires. Simple à utiliser, cette machine électronique permettra d'éliminer les suppositions associées à la coupe de clés d'automobile "SideWinder /style laser".

Opération électronique Pour les clé d'automobile et commerciales

Double Fonction - Code et Reproduction

La EZ-Code est une machine électronique à code conçue pour offrir des performances de haut niveau à un prix modéré. Précise et simple à utiliser, la EZ-Code permet la reproduction de clés populaires d'automobiles et de cylindres commerciaux par code indirect (automobile), N° profil ou copie directe.



IU61TKO

TKO - Clonage de clé d'origine à transpondeur

Le TKO est un outil de programmation professionnelle incluant: matériaux d'utilisation, logiciel d'exploitation amélioré et câbles de connexion simple.

Les restrictions accrues « de la programmation intégrée » font du TKO votre solution pour offrir des clés de recharge pour les automobiles les plus récentes.

Caractéristiques

- Programmation de clé à transpondeur
- Crée des clés d'origine
- Annule les codes de clés perdues ou volées
- Lit et réactive les codes de programmation erronée
- Détermine le nombre de clés déjà programmées pour le véhicule
- Archive les données du client
- Programme l'ouverture sans clé (GM Chrysler et Toyota)
- Alimenté par les systèmes du véhicule, convertisseur 12VCC ou standard 120VCA



IU61RW4PLUS

RW4 - Cloneur de clé à puce encryptée

Pour une utilisation professionnelle, la RW4 PLUS vous permet de cloner les clés à code cryptées de Texas Instrument (TI) et Philips en plus des clés avec transpondeur à code fixe. En utilisant la RW4 PLUS avec les clés électroniques Ilco®, il n'est plus nécessaire d'avoir les deux clés originales pour la programmation d'une copie. La RW4 PLUS ne requiert pas d'ordinateur, de connexion internet ou de logiciel.

Caractéristiques

- Clonage de clé à transpondeur standard TI ou Philips à code crypté ou fixe (T2, T5)
- Identifie le transpondeur, indiquant le type de puce, ses données et le manufacturier
- Possibilité de générer des codes de cryptage
- La mise à niveau du logiciel basé sur les nouvelles technologies de véhicule
- Mise à niveau jusqu'à un an suivant la date d'achat
- Fonction d'archivage
- Adaptateur de courant 12 volts inclus
- Clavier "soft touch"
- Menu multilingue
- Affichage sur écran ECL facile à lire



IU92EKP1
IU92EKP2
IU92EKP3

Ensemble de clonage Philips

- EKP-1**
Ensemble complet de clés standards Philips dans un boîtier de transport
5 têtes, 20 lames aucune clés de haute sécurité de surface
- EKP-2**
Ensemble de départ pour clés standards Philipps
3 têtes, 9 lames aucune clés de haute sécurité de surface
- EKP-3**
Ensemble de départ pour clés haute sécurité de surface Philips
2 têtes, 8 lames haute sécurité de surface incluses

Ens. de clonage TI - Texas Instruments

- EKC1**
Ensemble de départ pour clonage de clés électroniques
5 têtes, 27 lames
- HSC1**
Ensemble de départ pour clonage de clés électroniques haute sécurité
3 têtes, 5 lames hautes sécurité
- 309-00-8X**
Ensemble complet pour clonage de clés électroniques
5 têtes, 42 lames hautes sécurité

ilco



Cabinets à clés



60 clés

IU95KC60



30 clés

IU95KC30

Pênes dormants LORI

Le pêne dormant simple ou double cylindre de ILCO convient à la majorité des cylindres, même pour ceux portant la spécification de haute sécurité. Cylindre ajustable pour porte d'une épaisseur de 1-3/8" et 1-3/4". Aussi disponible pour porte d'épaisseur non standard.



Caractéristiques

Pêne avec projection de 1" et 2 goupilles durcies résistantes au sciage
Écartement 2-3/4 ou 2 3/8"

8 Finis - 03P, 04, 05, 10, 10B, 26, 26D ou 32D

LO14451426WE - Simple cylindre chemin de clé Weiser

LO14452426WE - Double cylindre chemin de clé Weiser

Machine à engraver Engrave-It™ PRO

La Engrave-It PRO est un graveur qui est simple d'opération et qui vous donnera un maximum d'applications afin de graver tout ce qui vous plaira, tant dans le domaine institutionnel que récréatif



Durable et versatile la Engrave-It PRO vous plaira par sa constance et par le résultat de ses gravures professionnelles

- Vous pouvez la programmer pour graver en séquence
- Gravera les têtes de clés les plus populaires, les cylindres, les cylindres à mortaise, les cadenas
- Vous pouvez graver le lettrage dans plusieurs types de police
- Peut graver des plaques de présentation
- Machine facile à utiliser et sécuritaire
- Fournie avec son logiciel qui vous permettra de faire vos propres créations
- Plusieurs gabarits et plateaux de gravure disponibles

Blancs de clé Personali-key



CLÉS PERSONALI-KEY
Paquet de 10-7 modèles
Chemin de clé
KWIKSET-SCHLAGE-WEISER

IU91KW1
IU91SC1
IU91WR5

CLÉS PERSONALI-KEY
Paquet de 40 Assorties
Chemin de clé WEISER

IU92TA224


Blancs de clé Animaux



IU91WR5BIRD
IU91WR5CAT
IU91WR5DOG
IU91WR5DOLPHIN
IU91WR5PANDA

Weiser (WR5)

Harley Davidson

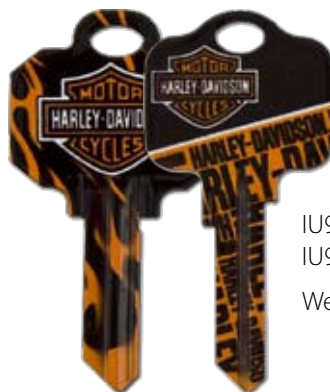

IU91WRHARLEY
IU91WRHARLEYFL
Weiser (WR5)

Ruban Rose

IU91WR5PINKRBN
Weiser (WR5)



Blancs de clé Ligue Nationale de Hockey



IU91WRNHL
Appelez-nous pour une liste
complète des équipes



FALCON

Voici l'opérateur automatique qui change tout

Le nouvel opérateur automatique Falcon Série 8200 assure une ouverture douce, idéal pour les zones nécessitant une accessibilité conforme ADA. Cet appareil polyvalent peut être intégré dans les ouvertures électrifiées avec notre ensemble d'accessoires sans fil. Choisissez le 8231 pour côté tirer ou 8242 côté pousser.




La beauté, la valeur et la polyvalence sont désormais automatiques

Lorsque vous avez besoin d'une solution intelligente pour améliorer l'accessibilité, le nouveau Falcon Série 8200 convient parfaitement. Conçu pour des applications comme aide à la vie et les soins ambulatoires, où la facilité d'utilisation est critique, l'opérateur automatique Falcon offre des performances fiables à un prix abordable. Tout ce dont vous avez besoin est dans la boîte, rendant l'installation rapide et infaillible. Toutes les fonctionnalités nécessaires sont incluses. Configurer l'opérateur est simple, ce qui vous permet de rendre plus d'ouvertures plus accessibles que jamais.

Caractéristiques

- SmartLatch – Détecte et surmonte les conditions de pression externe avec une énergie échelonnée pour assurer un verrouillage sécurisé
- Push 'n' Go – Cette fonctionnalité permet à la porte de s'ouvrir automatiquement dès qu'elle sent une pression
- Apprentissage de position ouverte – Règle automatiquement sa position d'ouverture pour éliminer les dommages au mur et la porte
- Détection Obstacle/Obstruction – Fonction de sécurité qui arrête et inverse la direction de la porte quand un obstacle ou une obstruction est ressentie.
- Assistant de gâche – Supprime la charge sur la lèvre de la gâche avec un délai d'une seconde permettant à la porte d'être libérée et de s'ouvrir automatiquement
- Illumination par DEL – DEL sur le boîtier de commande signale l'installation correcte et permet des diagnostics de connexion
- Alimentation intégrée (12 VCA) – Alimente les accessoires, sans la nécessité d'installer une alimentation externe

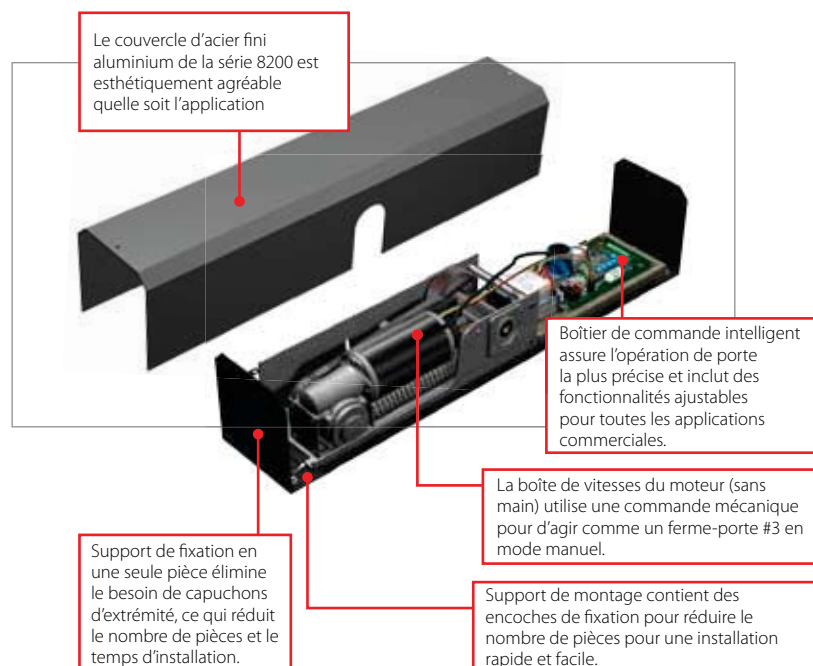

FL558231 - Tirer

FL558242 - Pousser



FALCON



FA11W101Q26 Passage
FA11W511Q26 Entrée
FA11W581Q26 Entrepôt



Serrures Cylindriques QUANTUM Série W

Caractéristiques

- Épaisseur de porte : standard 1³/₈" à 1³/₄"
- Écartement standard : 2³/₄", 2³/₈" aussi disponible.
- Main : Les serrures sont sans main
- Chemin de clé : chemin de clé "G" standard sur cylindre Falcon. Chemin de clé "A" standard sur cylindre à noyau interchangeable. Chemins de clé en option aussi disponibles. Chemin de clé "C" Schlage en stock
- Garniture : rosace de 3⁵/₈", forgée en laiton ou en bronze, installée par-dessus la plaque de montage boulonnée à travers la porte. Les leviers sont en zinc moulé sous pression (leviers solides sans insertion) avec un fini s'harmonisant au reste des pièces.
- Pêne : projection du pêne en acier inoxydable de 1/2" homologué UL coupe feu 3h. Le pêne s'adapte aux portes biseautées ou plates.
- Gâche : Gâche à lèvres recourbées ANSI de 4⁷/₈" x 1¹/₄" conforme à la norme ANSI A115.2 de préparation de cadre de porte
- Vis : fourni avec vis pour cadre de bois ou de métal.
- ANSI/BHMA : Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, Serie 4000, Grade 2.
- UL : étiqueté A coupe-feu 3h

DOR-O-MATIC

Aluminium
DM52SC60

Bronze foncé
DM52SC6033



Ferme-portes SC60

Caractéristiques

- Conforme à la norme ANSI A117.1
- ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
- Listé UL
- Montage simple, côté charnière, côté montant, bras parallèle Rw/PA ou Hw/PA comme spécifié
- Force ajustable 2 à 5
- Corps en aluminium moulé d'une-pièce
- Vannes jalonnées
- Sans main, porte pivotante gauche ou droite
- Vitesse ajustable séparément pour l'enclenchement et le contrôle de freinage
- Piston en acier trempé
- Pignon traité thermiquement
- Fluide approuvé UL 10C
- Garantie 10 ans

MONARCH

MO1819R565 (Cadre étroit)
MO561906TMAL (Garniture TP)
MO561906TNL (Garniture NL)



Barres panique SERIE 19

Caractéristiques

- Classées ANSI Grade 1
- Option étiquetée "B" (1-1/2-hrs) résistance au feu
- Ensemble complet de garnitures disponibles
- Pour usage sur portes commerciales avec cadre étroit de 1-3/4"



LC521261



Ferme porte serie 1260

Caractéristiques

- La série 1260 est expédiée avec un bras régulier, un ensemble de vis auto-perceuses et auto-fraiseuses, capuchons de plastique
- Ajustable de 1 à 5 pour portes intérieures jusqu'à 4'6" et portes extérieures jusqu'à 3'6"
- Montage côté charnière, côté montant, bras parallèle sur porte main gauche ou main droite 3/4" x 9 1/16"
- Pour usage modéré dans toutes les applications commerciales

LC521461



Ferme porte serie 1460

Caractéristiques

- La série standard 1460 est fournie avec un bras régulier, couvercle de plastique mince, un ensemble de vis auto-perceuses et auto-fraiseuses
- Cylindre ajustable de 1 à 6 pour portes intérieures jusqu'à 5' et extérieures jusqu'à 4'
- Montage simple côté charnière, côté montant, bras parallèle sur porte main gauche ou main droite
- Pour une multitude d'applications commerciales et institutionnelles

LC522036L (R)



Ferme porte série 2030

Caractéristiques

- Série 2030 de base vendue avec un bras et un rail standard, une plaque de montage et de finition et un ensemble de vis machine et à bois.
- Format de cylindre pour portes intérieures jusqu'à 4'6" et portes extérieures jusqu'à 3'6"
- Pour porte à battant, main gauche ou droite
- Le cadre d'aluminium nécessite une ouverture de 1 3/4" (44 mm) x 4" (102 mm)
- Ultra robuste - Modèle encastré au cadre de la porte

LC523133L (R)



Ferme porte série 3030

Caractéristiques

- Série 3030 de base vendue avec un bras standard et un ensemble de vis machine et à bois.
- Format de cylindre pour portes intérieures jusqu'à 4'0"
- Pour porte à battant, main gauche ou droite
- Modèle encastré au cadre pour les portes intérieures

LC524040

LC524040C

LC524040H

LC524040XP



Ferme porte serie 4040

Caractéristiques

- La série standard 4040 est fournie avec un bras régulier, couvercle de plastique standard, un ensemble de vis auto-perceuses et auto-fraiseuses
- Cylindre ajustable pour portes intérieures jusqu'à 5' et extérieures jusqu'à 4'
- Montage simple côté charnière, côté montant, bras parallèle avec adaptateur « PA Shoe » sur porte main gauche ou main droite
- Ce ferme-porte rencontre les spécifications ADA
- Performance supérieure pour les applications institutionnelles et les endroits très fréquentés
- Testé et certifié ANSI standard A156.4. Grade 1


LC524040SE

LC524040SE15



SÉRIE GRADE 1 ET GRADE 2

Serrures d'entrée Série A grade 2

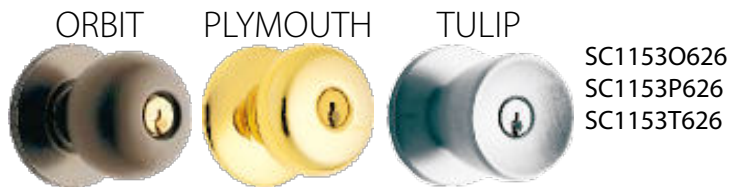

Caractéristiques

- L'acier laminé à froid, des moyeux filetés usinés et des écrous barrés permettent d'éviter un relâchement de la poignée en boulonnant le châssis à la porte
- Plaque de montage avec trous spécialement taraudés pour garder la serrure bien serrée sur la porte. Rose et plaque de montage de grand diamètre pour couvrir les préperforations de portes de métal ANSI
- Série A, pour les portes d'une épaisseur de 1³/₈" à 1⁷/₈" (35 mm à 48mm)
- Garantie commerciale limitée : 3 ans

SC11530626
SC1153P626
SC1153T626

Serrure commerciale Série L9000

SC134531526

Caractéristiques

- Boîtier en acier estampé gros calibre, protège contre le vandalisme
- Toutes les composantes du mécanisme sont plaquées en bichromate de zinc
- Mécanisme antifriction minimise l'usure prématurée
- Garniture intérieure et extérieure fixée de part en part de la porte (vis droite)
- La tige à rupture maintient l'ouverture sécurisée en cas de vandalisme
- Plaque de blocage du moyeu, prévient toute manipulation de la tige.
- Levier intérieur fixé par une tige à ressort – aucune quincaillerie apparente
- Casette de mortaise universelle, 10 fonctions par cassette
- Braquette de montage flottante permet d'accommoder les variations de chanfrein sur les portes
- Main de serrure facilement réversible sans avoir à ouvrir le boîtier
- Leviers bidirectionnels (vers le haut, vers le bas) offrant une aisance d'utilisation.
- Rotation indépendante des leviers



Serrures commerciales Série AL Grade 2



Caractéristiques

- Le châssis du levier est boulonné à la porte pour prévenir sa rotation et le déclenchement du pêne
- Broche de verrouillage en acier inoxydable pour plus de force quand le levier est en position barré ou que le loquet est complètement rétracté
- L'acier laminé à froid, des moyeux filetés usinés et des écrous barrés permettent d'éviter un relâchement de la poignée en boulonnant le châssis à la porte
- Un ressort à compression robuste prolonge la vie de la cage à ressort, minimise l'affaissement et permet un retour doux et rapide du levier
- Série AL, pour les portes d'une épaisseur de 1³/₈" à 1⁷/₈" (35 mm à 48mm)

SC11AL53N626
SC11AL53S626

Leviers Série-D Grade 1

SC11D100L26 (passage)
SC11D500L26 (entrée)
SC11D800L26 (entrepot)

RHODES



Caractéristiques

- Les serrures à fonction Vandlgard® permettent une rotation libre du levier lorsque verrouillée
- Cages à ressorts indépendantes pour assurer un support supérieur aux leviers.
- Mécanisme fixé de part en part de la porte (vis droite), pour assurer un assemblage/couplage robuste
- Quincaillerie dissimulée
- Pêne en acier

Pênes dormants Série B600 Grade 1



SC1466026
Chemin de clé "C"

SC14E660626
Chemin de clé "C123" Everest

Caractéristiques

- Pêne dormant à projection 1" et tourniquet à levier facilitent l'utilisation
- Colliers de cylindre en laiton ou bronze solide, un bouclier de sécurité pour prévenir les attaques au "pic à glace". Une bille d'acier durcie placée au fond des trous de face prévient le perçage du côté extérieur
- Vendu avec une plaque de renfort pour cadre de bois et deux vis de 3" pour résister aux entrées forcées à coup de pieds et le collet extérieur en rotation libre résiste à l'arrachement du cylindre par torsion

Pênes dormants Série B500 – Grade 2



SC1456026
Chemin de clé "C"
SC14E56026
Chemin de clé "C123" Everest

Caractéristiques

- Diamètre du pêne augmenté de 10%
- Écartement de 2 3/8" (60mm) ou 2 3/4" (70mm) ajustable
- Gaine métallique protectrice pour prévenir le crochetage de la serrure
- Bague de garniture tronconique à rotation libre, renforcée de 1" (25mm), prévient les attaques sur le cylindre
- Cylindre à 6 goupilles en laiton pour une durabilité supérieure
- Boîte de renfort métallique avec 3 vis de 3" protège contre les attaques à coup de pied

Clavier Programmable Solution d'Accès



- Fonctions**
- ▶ Salle de classe/Entrepôt
 - ▶ Bureau
 - ▶ Zone intimité
 - ▶ Appartement

AD200

AD-200 Serrure électronique hors ligne

Caractéristiques

- Sécurité plus intelligente et plus pratique que les dispositifs de verrouillage mécanique traditionnels
- Rapports d'historique de vérification qui vous permet d'effectuer le suivi de l'utilisation et des événements
- Mise à jour des utilisateurs et des droits d'accès à partir de la serrure à l'aide du clavier ou d'un appareil de poche
- Capacité de passer à une solution en réseau sans enlever la serrure de la porte
- Disponible en format : cylindrique, mortaise, mortaise munie d'un pêne dormant et garniture extérieure
- Compatible avec les principales marques de systèmes avec clé maîtresse et de dispositifs de sortie



- Fonctions**
- ▶ Salle de classe/Entrepôt
 - ▶ Bureau
 - ▶ Zone intimité
 - ▶ Appartement

AD250

AD-250 Serrure électronique hors ligne

Caractéristiques

- Sécurité plus intelligente et pratique que les dispositifs de verrouillage mécanique traditionnels
- Rapports d'historique de vérification qui vous permet d'effectuer le suivi de l'utilisation
- Mise à jour des utilisateurs et des droits d'accès à l'aide des authentifiants, ce qui évite d'avoir à configurer chaque serrure
- Capacité de passer à une solution en réseau sans enlever la serrure de la porte
- Disponible en format : cylindrique, mortaise, mortaise munie d'un pêne dormant et garniture extérieure
- Compatible avec les principales marques de systèmes avec clé maîtresse et de dispositifs de sortie



- Fonctions**
- ▶ Salle de classe/Entrepôt
 - ▶ Bureau
 - ▶ Zone intimité
 - ▶ Appartement

AD300

AD-300 Serrure électronique câblée

Caractéristiques

- Plateforme d'architecture ouverte
- Les options du panneau d'interface garantissent des communications transparentes avec votre système
- Communication en temps réel entre le système de commandes d'accès et la serrure
- Capacité de configuration sur place avec sécurité intégrée et d'autres capacités par code
- Disponible en format : cylindre, mortaise, mortaise munie d'un pêne dormant et garniture extérieure
- Compatible avec les principales marques de systèmes avec clé maîtresse
- Une vaste sélection de lecteurs d'authentifiants et d'options de réseautage



- Fonctions**
- ▶ Salle de classe/Entrepôt
 - ▶ Bureau
 - ▶ Zone intimité
 - ▶ Appartement

AD400

AD-400 Serrure électronique sans fil

Caractéristiques

- Plateforme d'architecture ouverte
- Les options du panneau d'interface garantissent des communications transparentes avec votre système
- Installations non invasives pour les bâtiments historiques et les zones sensibles
- Transmission sécurisée de données chiffrées
- Protocoles de communications uniques qui ne nuisent pas aux autres réseaux sans fil
- Fonctionnalité en instance de brevet qui permet de verrouiller toutes les ouvertures de manière efficace et centralisée en moins de 10 secondes, tout en optimisant la durée de vie de la pile jusqu'à 2 ans
- Disponible en format : cylindrique, mortaise, mortaise munie d'un pêne dormant et garniture extérieure
- Compatible avec les principales marques de systèmes avec clé maîtresse



bright blue

Gérer l'accès intelligemment



bright blue.

Caractéristiques du système

- Supporte jusqu'à 32 portes et 5000 usagers
- Configuré et prêt pour la mise en réseau
- Logiciel d'installation «assistant» inclus
- Rapports standardisés
- Système de sauvegarde
- Facile d'accès en tout temps grâce à une connexion réseau
- Registre d'accès et d'activité des usagers
- Fonction de sortie contrôlée pour éviter les ré-entrées non autorisées
- Mode manuel permet de débarrer la porte temporairement
- Protocole de communication aux serrures VIP et accès sans fil de Schlage
- Calendrier d'événement et de jours fériés
- Requiert très peu de formation
- Surveillance de l'état de la porte
- Serveur web intégré
- Mise à niveau du micrologiciel possible
- Gestion et accès à distance

Dispositifs supportés

- Lecteur sans fil Schlage
- Série VIP de Schlage
- Lecteur de proximité Schlage
- Lecteur de bande magnétique et de proximité standards de l'industrie
- AD400

Une solution intelligente pour

- Petit ou moyen établissement commercial
- Clinique dentaire ou médicale
- Écoles
- Gestion de propriétés
- Lieux de culte



Serrures à Clavier Numérique



BE365 Plymouth Pêne Dormant

Code APA	Finis
SC55BE365P505	505
SC55BE365P609	609
SC55BE365P619	619
SC55BE365P620	620
SC55BE365P626	626
SC55BE365P716	716

KFE285PG Plymouth Ensemble Serrure D'entrée

Code APA	Finis
SC55KFE285PG505	505
SC55KFE285PG619	619
SC55KFE285PG620	620
SC55KFE285PG716	716

FE595 Camelot Serrure à Levier

Code APA	Finis
SC55FE595C505A	505
SC55FE595C620A	620
SC55FE595C626A	626
SC55FE595C716A	716

Finis

505
Laiton Brillant

609
Laiton Antique

619
Nickel Satiné

620
Étain Antique

626
Chrome Satiné

716
Bronze Vieilli

SCHLAGE **LiNK**™ *Nouveau pour 2010 serrure à levier Z-Wave*

En termes simples, Schlage LINK est un système basé sur l'Internet qui vous permet de surveiller et de contrôler vos serrures Z-Wave, lumières, thermostats de gestion de l'énergie à distance Trane et même votre caméra Schlage à partir de votre lien internet Schlage LINK et l'interface mobile.

Tout sous un même toit

VON DUPRIN

Barre panique série 22 et garniture 230TP



VD1822EO

Caractéristiques

- Réversible
- Dimension ajustable
- Projection du pêne: 3/4"
- Contrepêne de sécurité
- Encliquetage par clé hexagonale

Spécifications de la garniture

- Écusson en acier calibre 10
- Cylindre vendu séparément

VD56210TP



Barre panique série 33A/35A (EO sortie seulement)




VD1835EO26

Caractéristiques

- Boîtier cannelé
- Encliquetage par clé hexagonale
- Nouveau couvercle central conçu d'une seule pièce
- Montage sur montants de porte aussi minces que 1 3/4" (44mm)
- Pour tous les types de portes incluant les montants étroits

Gâche électrique 5100




VD555100

Caractéristiques

- Sans main
- Loquet ajustable
- Collet de montage
- Résiste au vandalisme
- Voltage double 12/24 volts
- Normalement ouvert/normalement fermé
- Interrupteur à solénoïde
- Boîtier d'une profondeur de 1-11/16"
- Permet la projection d'un pêne 1/2"
- Nécessaire de conversion
- 3 têtes dans chaque boîte
- Garantie Von Duprin 1 an standard pour produits électrifiés.
- Application en service continu
- Construction robuste

Barre panique série 44

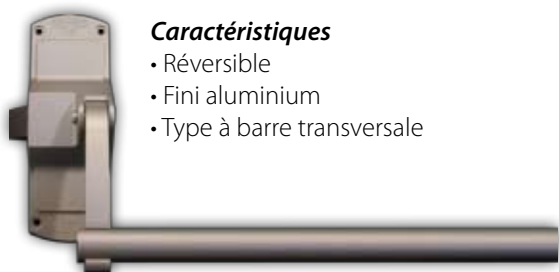

Caractéristiques

- Réversible
- Fini aluminium
- Type à barre transversale

Barre panique seulement

VD1844EO

Barre panique et garniture TP

VD1844TP

Barre panique série 98 et garniture 990TP



VD1898EO

VD1898EO626

Caractéristiques

- Réversible
- Dimension ajustable
- Pêne projection 3/4"
- Contrepêne de sécurité
- Pour application très fréquente
- Fini chrome brossé ou aluminium

Spécifications de la garniture

- Écusson en acier calibre 10
- Fini chrome brossé 626

VD56990TP

990TP-R x626



996L Breakaway™

La nouvelle garniture 996L Breakaway™ est la garniture à levier standard offerte pour la série 98L/99L de barres paniques

VD56996LRL (Main gauche)
VD56996LRR (Main droite)

Aussi disponible

- EL - Rétraction électrique
- QEL - Rétraction électrique silencieuse



interM

Lowell™

Quest COMMERCIAL

Amplificateur/Récepteur, Annonceur

Caractéristiques

- 2 entrées microphone avec port pour téléphone et xlr, une entrée auxiliaire
- Signal annonceur pratique à 4 notes. Peut-être opéré à distance
- Les entrées sont mises en sourdine par le signal annonceur et un microphone
- Entrée téléphone avec fonction de sourdine de la musique lors de la connexion
- Syntonisateur AM/FM numérique avec 30 mémoires de station

PA1000BR



Amplificateur/Mixeur

Caractéristiques

- 35W-RMS de puissance, avec moins de 5% THD
- 3 Entrées sur mixeur: Micro 1, Micro 2/Auxiliaire, Micro 3/CD/Satellite
- Micro 2/Auxiliaire et Micro 3/CD/Satellite sont sélectionnables séparément
- Entrée téléphone pour connexion avec un système téléphonique
- Réglage indépendant des graves et des aigus

PA935



Amplificateur, Annonceur

Caractéristiques

- 6 Canaux d'entrées avec commande individuelle et réglage de sensibilité
- Égalisateur graphique à 5 plages de modulation, permet l'équilibre de votre matériel sonore
- 6 Commandes haut-parleur pouvant être groupées jusqu'à 5 en n'importe quelle combinaison
- Le canal 6 permet une connexion tourne-disque avec commande d'ajustement de signal
- Signal annonceur pratique à 4 notes et sirène électronique
- Annonceur avec amplificateur de 240w de puissance nominale (PA6000A)
- Fonction de mise en sourdine extérieure (PA6000A)
- Fonction d'entrée téléphonique (PA6000A)



PA2000A

PA4000A

PA6000A

Amplificateur/Mixeur avec CD, MP3 et Récepteur

Caractéristiques

- Puissance de sortie - 120W
- Sortie de 4Ω ou 25/73V
- 4 Entrées sur mixeur: 3 microphones balancés et 1 auxiliaire
- Syntonisateur AM/FM numérique avec 30 mémoires de station
- Mise en sourdine activé par la voie du microphone 1
- Commutateur de 2 zones haut-parleur
- Réglage des graves et des aigus
- Lecteur CD avec mémoire de 24 pistes
- Kit d'installation sur cadre inclus (3RU)

ACR120M



Récepteur AM/FM Numérique

Caractéristiques

- Mémoires pour jusqu'à 60 stations
- Syntonisation manuelle/automatique
- Mode mono/stéréo
- Fonction station précédente/suivante
- Boîtier d'une épaisseur 1U

QSCDT180R



Contrôles de Volume

Caractéristiques

- Puissance de 25W ou 50W
- Plaque standard ou de style Décora®
- S'agence bien à tout autre interrupteur, occupe 1 boîte élec.

	Acier inoxydable	Décora	Standard
25Watts	25LVLC	25LVCD	25LVCS
50Watts	50LVLC	50LVCD	50LVCS



Microphone

Caractéristiques

- Microphone unidirectionnel dynamique
- Col de cygne 14"
- Bouton marche/arrêt
- Bouton carillon

RM01



Haut-Parleur 2 Voies de 4" en Appliqué

Caractéristiques

- Transformateur 70V avec branchement sélectionnable à: 8ohm/2w/4w/8w/ou 16w
- Haut-parleur de graves 4" traité au polypropylène
- Haut-parleur d'aigus 3/4" avec dôme de polycarbonate
- Supporte de crête de puissance maximum à 100 watts
- Bande de fréquences 48Hz-20KHz (-10dB)
- Support de montage métallique inclus
- Dimension : 28.6" x 5.9" x 5.7"
- Poids : 4lb.



QSCSM42T

Haut-Parleur de Plafond Standard

Caractéristiques

- Expédié tout assemblé et simple d'installation
- Sélectionnable 70 Volts/ 25 Volts
- Branchement sélectionnable à .63W, 1.25W, 2.5W, 5W, 10W
- Aimant de strontium 10 Oz
- Bande de fréquences : 50-20,000 Hz
- Niveau de dépression sonore 90 dB (1W/1M)
- Puissance nominale : 25Watts
- Dimensions : 326x80 mm 12" x 3-1/8
- Poids net : 1.96Kg (4.3 lb)



QSCSD810TX



KABA®

www.kaba-ilco.com



UC55E203126

E-Plex 2000 (Serrure électronique à bouton poussoir)

Voir la feuille de spécifications techniques pour plus informations KAA1069 0209

Caractéristiques

- Pêne cylindrique avec une résistance au feu UL 10
- Programmation possible de 100 codes par serrure
- Programmation facile à partir du clavier
- Fonctionne avec 3 piles AA de type alcaline bonne pour 100 000 cycles

Installation

- Aucun câblage traversant la porte
- Installation sur les portes déjà préparées ASA 161 avec l'ajout de 3 trous additionnels nécessaires
- Installation sur les portes de 1 3/8" (35mm) à 2 1/2" (64mm) épaisseur

Garantie

- 2 ans à partir de la date d'installation

Série E-Plex 3000/3200/3700 (Serrure électronique à bouton poussoir de type étroit)

Voir la feuille de spécifications techniques pour plus informations KAA1117 0209

Caractéristiques

- Disponible en fonction mortaise. S'adapte à la plupart des systèmes de fermeture Adams Rite – Voir les feuilles de spécifications pour la liste de compatibilité
- Disponible en fonction mortaise, pêne dormant et pêne à ressort
- E-Plex 3000
 - Programmation possible de 300 codes par serrure
 - 9000 événements en mémoire pour audit
 - Programmation facile à partir du clavier ou par logiciel KABA Standard
- E-Plex 3200
 - Programmation possible de 3000 codes par serrure
 - 30 000 événements en mémoire pour audit
 - Programmation de 16 horaires d'accès et de 32 jours fériés et vacances (avec logiciel Enterprise)
 - Programmation facile à partir du logiciel KABA Enterprise
- E-Plex 3700
 - Programmation possible de 3000 codes par serrure
 - 300 en fonction Learnok (carte d'accès et/ou code)
 - 30 000 événements en mémoire pour audit
 - Programmation de 16 horaires d'accès et de 32 jours fériés et vacances (avec logiciel Enterprise)
 - Programmation facile à partir du clavier ou par logiciel KABA Enterprise
- Fonctionne avec 4 piles AA alcalines bonnes pour 180 000 cycles

Installation

- Aucun câblage traversant la porte
- Installation sur les portes déjà préparées ASA 161 avec l'ajout de 4 trous additionnels nécessaires pour l'installation
- Installation sur les portes de 1 3/4" 44 mm d'épaisseur

Garantie

- 3 ans à partir de la date d'installation

UC55E306526



UC55E377026



5000 series



5700 series



Série 5000	Séries 5200 et 5700
UC55EP0300SW	UC55EPRISE

Série E-Plex 5000/5200/5700 (Serrures électronique à bouton poussoir)

Certification ANSI/BHMA Grade 1
(Voir la feuille de spécifications technique pour plus informations KAA1054 0108)

Caractéristiques

- Disponible en fonction cylindrique, mortaise, barre panique et contrôleur autonome
- Fonctionne avec 4 piles AA alcalines bonnes pour 180 000 cycles
- Résistant au feu pour une période de 3 heures si installée sur des portes étiquetées A

Caractéristiques Uniques

- E-Plex 5000
 - Accès par NIP
 - Programmation possible de 100 codes au clavier sans le logiciel
 - Programmation possible de 300 codes par logiciel standard
 - 9000 événements en mémoire pour audit
 - Programmation facile à partir du clavier ou par logiciel KABA Standard
- E-Plex 5200
 - Accès par NIP
 - Programmation possible de 3000 codes par serrure
 - 30 000 événements en mémoire pour audit
 - Programmation de 16 horaires d'accès et de 32 jours fériés et vacances
 - Programmation facile à partir du logiciel KABA Enterprise
- E-Plex 5700
 - Accès par NIP ou PROX ou les deux
 - 300 en fonction Learnok programmation de carte d'accès et/ou code sans logiciel
 - Programmation possible de 3000 codes par serrure
 - 30 000 événements en mémoire pour audit
 - Programmation de 16 horaires d'accès et de 32 jours fériés et vacances
 - Programmation facile à partir du clavier ou par logiciel KABA Enterprise

Installation

- Aucun câblage traversant la porte
- Installation Cylindrique - ASA 161 avec l'ajout de 4 trous additionnels pour fixer la serrure
- Installation Mortaise - ASA 86 avec l'ajout de 2 trous additionnels pour fixer la serrure
- Installation barre panique - ASA 161 avec l'ajout de 2 trous pour fixer la serrure
- Installation sur les portes de 1 3/8" 35 mm à 2 1/4" 57 mm d'épaisseur

Garantie

- 3 ans à partir de la date installation

Série	Cylindrique et levier	Pour barre panique	Contrôleur autonome
5000	UC55E503126	UC55E501026	UC55E507026
5200	UC55E523126	UC55E521026	UC55E527026
5700	UC55E573126	UC55E571026	UC55E577026

E-Plex software

(Voir feuille de spécifications pour plus d'informations –logiciel Standard KAA 1057 0809)
(Voir feuille de spécifications pour plus d'informations-logiciel Standard KAA1193 0709)

- Logiciel Standard (UC55EP0300SW)
 - 300 accès par serrure
- Logiciel Enterprise (EP-EPRISE1-001)
 - 3000 accès par porte



www.kaba-ilco.com



Serrures Simplex 1000 à boutons et à levier

Caractéristiques

- Un seul code d'accès - Gestion plus simple avec un seul code pour tous les usagers
- Programmable à partir du clavier
- Pré assemblée pour installation côté main gauche - facile à renverser lors de l'installation
- Noyau interchangeable de petit format, noyau de format régulier amovible
- Pêne cylindrique approuvé UL/ULC sur porte de grade « A »

Options du mode d'opération

- Accréditation unique - Accès
- Passage (certains modèles) - Permet l'accès sans code d'entrée. Fonction activée à partir de l'intérieur avec un tourniquet ou une clé (incluse avec tout modèle fonction passage)
- Sans accès (certains modèles) - Désactive la serrure à partir de l'intérieur de façon à ce que les codes d'entrée ne peuvent être utilisés pour avoir accès. L'accès n'est permis qu'en utilisant la clé de dérogation

Noyau*/ Fonction	Serrure à boutons	Serrure à levier‡
Best	UC10102B	UC1010126LB
Corbin	UC10102C	UC1010126LC
Abloy, Assa, Medeco, Yale	UC10102M	UC1010126LM
Sargent	UC10102R	UC1010126LR
Schlage	UC10102SL	UC1010126LS
Entrée seulement	UC1010126	UC1010126L
Entrée et passage	UC10103	

* Les noyaux ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément

‡ Utiliser 126L pour main gauche / 126R pour main droite



Simplex 1000 - Garniture de sortie à levier

Caractéristiques

- Un seul code d'accès - Gestion plus simple avec un seul code pour tous les usagers
- Assemblé par défaut; non réversible
- Noyau interchangeable de petit format, noyau de format régulier amovible
- Options de la serrure: verrou antipanique de surface; compatible avec la plupart des grandes marques de barres panique - (Dispositif de sortie et logiciel de montage non inclus). Le pêne de la barre panique peut être retenu sans affecter la LP1000

Options du mode d'opération

- Accréditation unique - Accès

Noyau*/ Fonction	Serrure à levier‡
Schlage	UC1010LLPS
Entrée seulement	UC10LLP1010

* Les noyaux ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément

‡ Utiliser LLP pour main gauche / LRP pour main droite





www.kaba-ilco.com



Serrure Simplex 5000

Caractéristiques

- Un seul code d'accès - Gestion plus simple avec un seul code pour tous les usagers
- Programmable à partir du clavier
- Réversible; pré assemblée pour installation comme main gauche - facile à renverser lors de l'installation
- Barillet pour levier/bouton, noyau interchangeable de petit format, noyau de format régulier amovible
- Pêne cylindrique approuvé UL/ULC sur porte de grade « A »

Options du mode d'opération

- Accréditation unique - Accès
- Passage (certains modèles) - Permet l'accès sans code d'entrée. Fonction activée à partir de l'intérieur avec un tourniquet ou une clé (incluse avec tout modèle fonction passage)
- Le pêne de la barre panique peut être retenu si celle-ci le permet

UC10502126D

Serrure Simplex 6200

Caractéristiques

- Un seul code d'accès - Gestion plus simple avec un seul code pour tous les usagers
- Programmable à partir du clavier
- Pré assemblée pour installation comme main gauche - facile à renverser lors de l'installation
- Options de la serrure:
 - Pêne cylindrique approuvé UL/ULC sur porte de grade « A »
 - Pêne cylindrique pour porte résidentielle pré-percée

Options du mode d'opération

- Accréditation unique - Accès




Doré

UC10621460



Amande

UC10621467



Noir

UC10621485



Gris

UC10621486



Serrure Simplex 7000

Caractéristiques

- Un seul code d'accès - Gestion plus simple avec un seul code pour tous les usagers
- Programmable à partir du clavier
- Réversible
- Options de la serrure: Pêne dormant - Doit être reverrouillé manuellement
 - Blocage de verrouillage - Reverrouillage automatique lorsque la porte ferme
 - Loquet de verrouillage - Reverrouillage automatique lorsque la porte ferme;
 - Possède aussi un loquet de retenue

Options du mode d'opération

- Accréditation unique - Accès



Laiton

Pêne dormant

UC1070203



Chrome satiné

Pêne dormant

UC1070226



Chrome satiné

Pêne à ressort

UC10701426



LABCO Ltée



Unité de temporisation

LB55TM15



Caractéristiques

- Délai ajustable de 2 à 15 secs.
- Voltages d'opération : 12 ou 24VCC
- Sortie de relais SPDT 2 ampères @ 24VCC

Relais de contrôle

LB55LR1



Caractéristiques

- Activation par impulsion positive ou négative
- Sortie de relais SPDT
- Contact de 2 amp. à 24VCC

Relais de contrôle

LB55R512



Caractéristiques

- Relais de contrôle 12VCC
- Bobine standard
- Contact 5 ampères SPDT

Relais de contrôle

LB55CR6242



Caractéristiques

- Relais de contrôle
- Activé par voltage de 6 à 24VCC
- Contact 2 ampères DPDT

Relais de contrôle

LB55CR6245



Caractéristiques

- Relais de contrôle
- Activé par voltage de 6 à 24VCC
- Contact 5 ampères DPDT

Unité de temporisation

LB55TM3X



Caractéristiques

- 3 Minuteries séquentielles ajustables
- Délai du déclencheur; 0-7 sec.
- Minuterie; #1 (0-63 sec.) #2 (0-63 sec.)
- 2 sorties de relais SPDT 2 ampères @ 24VCC
- Alimentation de 12 ou 24 VCC

Unité de temporisation

LB55TM1PLUS



Caractéristiques

- Programmable 6 fonctions
- Ajustable de 1 sec. à 4 heures
- Alimentation de 12 ou 24 VCC
- Sortie de relais SPDT 5 ampères @ 24VCC
- Précision de 2 %

Unité de temporisation

LB55TM7J



Caractéristiques

- Écran LCD
- 3 Modes d'opération
- Minuterie 7 jours/24 heures
- 30 événements programmables 1 à 7 jours
- Alimentation de 12 ou 24 VCC
- Sortie de relais SPDT 10 ampères @ 24VCC

Unité d'alimentation

LB55PS241F



Caractéristiques

- Unité d'alimentation 1 ampère
- 3 Voltages préajustés 6, 12, 24 volts
- Voltage ajustable de 2 à 24 VCC (ajusté en usine à 13.5VCC)

Unité d'alimentation

LB55PS243F



Caractéristiques

- Unité d'alimentation 3 ampères
- 3 Voltages préajustés 6, 12, 24 volts
- Voltage ajustable de 2 à 24 VCC (ajusté en usine à 13.5VCC)

Plaque de contrôle

LB34LAEAV

- Bouton anglais « EXIT »



LB34LAEFV

- Bouton français « SORTIE »

Plaque de contrôle étroite

LB34LNEAV

- Bouton anglais « EXIT »



LB34LNEFV

- Bouton français « SORTIE »

Linear® SÉCURITÉ

Pendentif transmetteur supervisé à 1 canal et 1 bouton



Caractéristiques

- Résiste à l'eau
- Supervision RF, activation dans la zone
- Durée de vie des piles jusqu'à 4 ans
- Modèle pendentif
- Cordon ajustable avec attache brisable
- Format DXS
- Fréquence RF: 315 MHz

LI55DXS64

Bracelet transmetteur supervisé 1 canal, 1 bouton



Caractéristiques

- Résistant aux intempéries
- Supervision RF, activation dans la zone
- Durée de vie des piles jusqu'à 5 ans
- Utilisé comme: pendentif, courroies velcro, bracelet, à la ceinture ou agrafe de poche
- Indicateur visuel de fonctionnement
- Format DXS
- Fréquence: 315 MHz

LI55DXS62

Transmetteur d'alarme d'urgence supervisé



Caractéristiques

- Résistant à l'eau
- Gros bouton "HELP" facile à trouver
- Supervision RF, activation dans la zone
- Pile au lithium d'une durée de vie supérieure
- Format DXS
- Fréquence RF: 315 MHz

DXS65

Récepteurs 4 ou 8 canaux supervisés



Caractéristiques

- Récepteur hétérodyne à réception simultanée
- Compatible avec les transmetteurs DX et DXS
- Programmation à reconnaissance rapide
- Sorties individuelles par canaux RF pour alarme, pile en défaillance et rapport d'état
- Sortie à semi-conducteur
- Sortie à 100 mA maximum nominal
- Choix de sortie /ch: momentanée, maintenue, bascule
- Voltage: 10.2 à 14.4 VCC ou 12 à 16 VCA

LI55DXSR1504

LI55DXSR1508

Système d'entrée commercial par téléphone



Caractéristiques

- Choix d'installation : surface, encastrée, piédestal
- Panneau en acier inoxydable
- Accepte 125 inscriptions à l'annuaire ou codes d'entrée unique
- Port pour téléimprimeur (TTY) pour malentendant
- Capacité de réseautage simple avec 4 autres unités
- Écran LCD à 2 lignes de 16 caractères
- Relais d'accès forme "C" 10A CA et 7A CC @ 30 V nominal

LI55AE100

Système d'entrée commercial par téléphone



Caractéristiques

- Panneau en acier inoxydable
- Clavier style téléphonique à contour éclairé
- Capacité jusqu'à 250 usagers
- Jusqu'à 500 codes d'entrées
- Récepteur RF intégré
- Écran LCD à 2 lignes de 16 caractères
- Choix d'installation : surface, encastrée, piédestal
- Modem intégré pour programmation à distance
- 2 relais de sortie configurable
- Fréquence : 318 MHz

LI55AE500

Ensemble de distribution de musique



MDS6AKIT2 l'ensemble inclus: 1x MDS6AKIT2, 6x MCS1A, 6x 2171

Caractéristiques

- 6 sources audio sélectives attribuées à 6 zones haut-parleur
- Amplificateur 40 w/canal sur 12 canaux (6 stéréo)
- Indicateur marche/arrêt de zone sur le panneau avant
- Sortie d'enceinte acoustique - levier à cliquet
- Info de l'amplificateur disponible au clavier rétroéclairé
- Clavier à connexion RJ-45 sur fil Cat-5
- Capteur infrarouge sur chaque clavier
- Contrôleur audio infrarouge à distance pour 6 sources audio spécifiques à sortie infrarouge désignée
- Distorsion harmonique @ 1 kHz 0.02%
- Rapport signal/bruit > 95 dB
- Isolation de la voix de zone à zone > 70 dB

Ensemble personnel de transmission d'urgence



Caractéristiques

- Capacité vocale bidirectionnelle
- Bouton "Help", "Home" et "Cancel" aussi en braille
- Alarme silencieuse à délai
- Rapport d'inactivité activable aux 8, 12 ou 24 heures
- Sonnerie d'alarme distincte pour les situations d'urgences ou d'incendies
- Capacité de 16 transmetteurs DX ou DXS
- Programmable avec le logiciel RA-2400 sur base Windows
- Fréquence d'opération : 315 MHz
- Pile de secours: 12 volt, 1.2 Amp/heure (30 heures de charge)

LI55PERSKIT5

Microphones Verifact



Modèles A, B, C, D, D-V, E, L-TD

- Isolateur polarisé, omnidirectionnel
- Sortie de ligne audio
- Pré-ampli intégré
- Perçoit les sons jusqu'à 15 pieds de distance
- Peut être placé jusqu'à 1000 pieds de la station de base ou de l'adaptateur d'interface audio

Modèle K

- Isolateur polarisé, omnidirectionnel modifié
- Sortie de ligne audio
- Pré-ampli intégré
- Peut être placé jusqu'à 1000 pieds de la station de base ou de l'adaptateur d'interface audio
- Perçoit les sons jusqu'à 12 pieds à l'avant de l'unité et moins sur les côtés et à l'arrière

Modèle M

- Isolateur polarisé, omnidirectionnel
- Sortie de ligne audio
- Pré-ampli intégré
- Perçoit les sons jusqu'à 10 pieds de distance
- Peut être placé jusqu'à 1000 pieds de la station de base ou de l'adaptateur d'interface audio

Adaptateur d'interface audio



Modèle IF-1

- Reçoit le câblage du microphone
- Fournit une alimentation fantôme au micro
- Sortie DVR/VCR ou vers la carte son d'un PC
- Ajustement de gain variable pour l'entrée de la carte de son
- Câble RCA, 3.5mm mono et stéréo inclus
- Bloc d'alimentation 12 VCC inclus

Modèles IF-2, IF-4, & IF-8

- Connexion à bornier pour microphone
- Fournit 12VCC d'alimentation au micro
- Sortie double par microphone pour faciliter les branchements d'entrée RCA ou 3.5mm au DVR, réseau IP, caméra, etc.
- Ajustement du gain sur chaque sortie pour prévenir le sur- ou sous-taxe du signal audio
- Bloc d'alimentation 12 VCC inclus
- Câble RCA, 3.5mm mono (et adaptateur stéréo) inclus
- Bouton de test audio avec indicateur DEL

Kit 101



- Sortie audio (RCA) vers DVR, VCR
- Microphone omnidirectionnel perçoit les sons jusqu'à 15 pieds de distance si monté au mur, ou jusqu'à 30 pieds diamètre si monté au plafond
- Haut-parleur de 3" pour l'écoute en direct ou en différé via DVR ou VCR
- Entrée 3.5mm de casque d'écoute pour plus d'intimité
- Peut être placé jusqu'à 1000 pieds de la station de base APR-1

Kit 300



- Microphone omnidirectionnel perçoit les sons jusqu'à 15 pieds de distance ou jusqu'à 30 pieds diamètre
- Ajustement du gain pour prévenir le surtaxage du signal au DVR, à la carte de son, à la caméra IP réseau, etc.
- Trois types de sortie audio pour accommoder la majorité des appareils d'enregistrement qui acceptent les entrées de ligne audio
- L'adaptateur d'interface audio IF-1 fournit une alimentation fantôme au micro
- Bloc d'alimentation 12 VCC inclus
- Câble de branchement de la sortie audio IF-1 à l'entrée audio de l'appareil d'enregistrement est fournie

Kit 501




- Système de communication bidirectionnelle
- Communication mains libres à la station haut-parleur/micro éloignée
- Console de bureau inclut microphone et haut-parleur
- Entrée/sortie pour DVR/VCR permet l'enregistrement et le visionnement
- Contrôle de volume pour l'écoute et l'appel
- Haut-parleur/micro peut être placé jusqu'à 1000 pieds de la station de base
- Deux boîtiers - de surface ou encastré



LABOR SAVING DEVICES INC.

Creep-Zit™

Ensemble de tiges filetées passe fils et câbles



Pro 36pieds

LD55CZP36

Tiges passe câbles

Tige de 6'
30' total



LD55CZ30

Tiges passe câbles, série extra-robuste

Tige de 3'
24' total



LD55CZ24

Creep-Zit™ tiges de remplacement 6'

Ces tiges individuelles permettent de remplacer ou ajouter des tiges à votre ensemble Creep-Zit.



Tige de 6'

Connecteurs femelles filetés/ embout arrondi
LD55CZB

Connecteurs filetés mâle/ femelle.
LD55CZX

Tiges pousoir

Fibre de verre
Disponible en 2, 3, 4, 5, et 6 pieds.

LD55GR2
LD55GR3
LD55GR4
LD55GR5
LD55GR6



Creep-Zit Drag-Zit

Connecteur d'embout magnétisé mâle fileté

Compatible avec les tiges Creep-Zit et tiges télescopiques Gabbit (adaptateur inclus)



LD55CZD

Creep-Zit™ embouts de remplacement

Embouts femelles arrondis de remplacement



(paquet de 5)

LD55CZCOB

Connecteurs de remplacement filetés



(paquet de 5)

LD55CZCONN

Ruban de tirage

Ruban d'acier inoxydable de 3/4" de large et 25' de long idéal pour le tirage sous les tapis.



LD55UCT25

Hook-Zit™

Repêcheur flexible avec un extrémité en crochet et l'autre en "L" pointe dans la même direction



LD55HZ9
LD55HZ18

Repêcheur de poche

Le repêcheur mesure 5" une fois refermé et peut se porter dans une poche de chemise avec son clip d'attache. Le repêcheur est extensible jusqu'à 18" et le crochet du bout passé par un trou de 1/4".



LD55LBS

Wet Noodle™

Le Wet Noodle est une tige de repêchage de 24" flexible isolée avec un aimant puissant attaché à un extrémité et un repêcheur de poche extensible à 18"



LD55WNRS

Gabbit™

Poles de fibre télescopiques de construction légère 12 et 18 pieds



LD55GR12
LD55GR18

Pointeau centreur

Action automatique



LD55ACP55

DeCoil-Zit™

Le DeCoil est un porte bobine démontable



LD55DCZ


Clefs à connecteurs



LD55FPKIT

EZ-Cut™

Le EZ-CUT Gabarit et niveau est un gabarit pour la découpe de boîte électrique simple ou double avec niveau horizontal et vertical incorporé



LD55EZCUT

Niveau de poche

Niveau de poche de 5"



LD55PL5

Chex-Zit™

Utilisez le Chex-Zit pour vérifier les circuits d'alarme ou autres, la mise à la terre et les câblages électriques.



LD55CXT

Stud Sensor Pro™

Le détecteur de montants Stud Sensor Pro efficace sur des revêtements muraux jusqu'à 3/4".



LD55SSZ9

Testeur de ligne

Le PCT1 est un identificateur de câbles coaxiaux simples et testeur de jonction. Le tout alimenté par 2 batteries AAA (incluses)



LD55PCT1

Emporte-pièce 10" ou 12" ajustable

La série d'emporte-pièce HC est disponible en deux tailles: le HC10 pour perçage de 1-1/4" à 10" et le HC12 pour perçage de 1-1/4" à 12" jusqu'à 12".



LD55HC10
LD55HC12



Master Lock®

Cadenas Laminés



**TOUGH
UNDER
FIRE**

Caractéristiques

- Cadenas à goupilles universelles pour cléage simple
- Boîtier d'acier de force supérieure
- Anse d'acier trempé pour plus de résistance
- Barillet à 4 goupilles aide à prévenir le crochetage
- Des milliers de combinaisons pour une intégrité maximale
- Antirouille de marque, longue vie
- Sécurisé de chaque côté par deux leviers

	Clé différente (D)	Clé identique (KA)	Goupillage universel (UP)
#01 1-3/4" (44mm)	MA4101D	MA4101KA	MA411UP
#03 1-9/16" (40mm)	MA4103D	MA4103KA	MA413UP
#05 2" (51mm)	MA4105D	MA4105KA	MA415UP

Cadenas Résistant aux Intempéries



PROSERIES®

Caractéristiques

- Anse de bore trempé pour plus de résistance,
- Barillet à 5 goupilles pour plus de résistance au crochetage.
- Cylindre amovible peut être remplacé ou regoupillé.
- Sécurisé de chaque côté par deux (2) billes
- Recouvert de thermoplastique résistant à l'eau et la poussière
- Boîtier d'acier résistant aux attaques

	Clé différente
5/16" x 1 1/8" x 7/8" (8 x 29 x 22mm)	MA416121
3/8" x 1 3/8" x 7/8" (10 x 35 x 22mm)	MA416125
7/16" x 1 3/8" x 7/8" (12 x 35 x 22mm)	MA416127

Cadenas Haute Sécurité



PROSERIES®

Caractéristiques

- Anse en d'alliage de bore résistant au coupage
- Boîtier d'acier laminé pour plus de force
- Protecteur d'anse résistant aux attaques
- Barillet à 5 goupilles pour plus de résistance au crochetage.
- Cylindre amovible peut être remplacé ou regoupillé.
- Sécurisé de chaque côté par 2 billes

	Clé différente
5/16" x 3/4" x 7/8" (8mm x 19mm x 22mm)	MA416321
3/8" x 3/4" x 7/8" (10mm x 19mm x 22mm)	MA416325
7/16" x 3/4" x 7/8" (11mm x 19mm x 22mm)	MA416327



Master Lock

Boîtier portatif verrouillé pour clefs



MA955400D

Caractéristiques

- Choisissez votre combinaison à 4 chiffres; contient jusqu'à 5 clefs; 3-1/4" (83mm) de largeur
- Portatif, pouvant être monté par dessus la poignée pour plus d'aisance.
- Le couvercle pivote doucement en restant fixé au boîtier
- Boîtier moulé et couvert de vinyle pour éviter les égratignures
- Boîtier renforcé résistant au martelage et au sciage
- Arceau en acier trempé pour résister au coupage
- Couvercle de combinaison protège contre l'eau et la poussière
- Dimensions extérieures: 3-1/4"(83mm) large x 6-1/4"(159mm) long x 1-1/2"(32mm) profond

Rangement mural verrouillé pour clefs



MA955401D

Caractéristiques

- Choisissez votre combinaison; rangement mural pour clefs; 3-1/4" (83mm) de large
- Peut contenir 5 clefs pour la maison ou pour l'auto pour usage régulier.
- Conception de monture murale permanente
- Réglez votre propre code à 4 chiffres pour un accès sans clef.
- Le couvercle pivote doucement en restant fixé au boîtier pour un fonctionnement aisé.
- Boîtier renforcé résistant au martelage et au sciage
- Couvercle de combinaison protège contre l'eau et la poussière
- Dimensions extérieures: 3-1/4"(83mm) large x 4-3/4"(121mm) long x 1-1/2"(32mm) profond.

Sac de rangement à verrou



MA957120D

Caractéristiques

- 10" (25.4cm) x 8-5/8" (21.9cm) x 1-7/8" (4.8cm)
- Transportez en toute sécurité billets de banque, bijoux et documents confidentiels.
- Nylon résistant à l'eau
- Serrure haute sécurité incorporée
- Porte identification et carte

Rangement mural verrouillé pour une clef



MA955404D

Caractéristiques

- Ne contient qu'une seule clef qui est fixée en permanence à la cartouche boîtier pour éviter la perte de clef.
- Réglez votre propre code à 4 chiffres pour un accès sans clef
- Couvercle de combinaison protège contre l'eau et la poussière
- LEDs incorporés pour illuminer le cadran et bonne visibilité la nuit
- Dimensions : 2-1/4"(58mm) large x 5-1/2"(140mm) long x 2"(51mm) profond

Select Access™ Mini coffres



MA955408D

Caractéristiques

- Cordon d'amarage de 6" passe par dessus la barre de verrou pour fixer le coffre à un objet fixe.
- Mécanisme de verrouillage à combinaison pour utilisation sans clef
- Finition camouflage idéal pour l'extérieur où le rangement sécuritaire est requis.
- Utilisation intérieure ou extérieure



MA955408CAMO

Coffres à clé robustes en plastique ou en métal

Caractéristiques

- Organisez le rangement des clefs au bureau ou à la maison
- Construction robuste résistante à l'abus
- Formats variés pour clefs multiples
- Modèles portatifs ou fixes disponibles
- 2 clefs, porte clefs, tableau de référence et quincaillerie d'installation incluse.



Code	Dimensions	Clés	Matériel
MA957103D	10" (25.4cm) x 8" (20.3cm) x 1-7/8" (4.8cm)	24	plastique
MA957122D	12" (30cm) x 8" (20.3cm) x 2.5" (6.4cm)	30	acier
MA957123D	7-1/2" (19.1cm) x 28-3/4" (73cm) x 1-3/4" (4.4cm)	48	acier
MA957125D	12-1/4" (31.1cm) x 10-3/4" (27.3cm) x 3" (7.6cm)	60	acier
MA957126D	17" (43.2cm) x 13" (33cm) x 3-1/4" (8.3cm)	120	acier
MA957131D	7-3/4" (19.7cm) x 6-1/4" (15.9cm) x 3" (7.6cm)	20	acier

Caisses



MA957134D

Caractéristiques

- Caisse 6 compartiments à combinaison, sans clé



MA957136D

Caractéristiques

- Caisse 6 compartiments Serrure à came



Master SAFETY SERIES™ Lock

Morillons de verrouillage

Caractéristiques

- Verrouillable par plusieurs travailleurs à chaque morillon
- Garde l'équipement inopérant lors des réparations et ajustements
- Ne peut être remis en marche que lorsque le dernier travailleur enlève le dernier cadenas
- Aluminium résistant aux étincelles



#	Matériel	Machoire	Cadenas
416	Aluminium	1"	6
417	Aluminium	1-1/2"	6
420	Acier	1"	6
421	Acier	1-1/2"	6
429	Aluminium	1 & 1-1/2"	8

Morillons de verrouillage

Caractéristiques

- Verrouillable par plusieurs travailleurs à chaque morillon
- Garde l'équipement inopérant lors des réparations et ajustements
- Ne peut être remis en marche que lorsque le dernier travailleur enlève le dernier cadenas
- Acier résistant à l'arrachement



#	Matériel	Machoire	Cadenas
418	Acier	1"	6
419	Acier	1"	8

Morillon de verrouillage

Caractéristiques

- Simple à installer avec l'avantage de son attache rapide à ressort
- S'adapte plus facilement aux points de verrouillage que les modèles en ciseau
- Fait d'aluminium anodisé et d'acier inoxydable pour plus de force et de résistance à la corrosion
- Inclut une étiquette de sécurité réutilisable permettant d'identifier l'employé responsable (Anglais, Français et Espagnol)
- Dimensions : 2-7/8" x 7" avec mâchoires à 1-3/4" x 2-1/8" de diamètre intérieur, accepte jusqu'à 5 cadenas



427

Cadenas séries 410 et 411



Caractéristiques

- Conçus exclusivement pour les applications de verrouillage de sécurité
- Boîtier de Xenoy non-conducteur léger et durable
- Indentifiables en chantier avec des étiquettes à écrire permanentes
- Conformés aux normes OSHA "un employé, un verrou, une clef"
- Barillet haute sécurité
- La clef demeure retenue jusqu'au verrouillage
- Barillet à 6 goupilles Master

Famille de cadenas 6835



Caractéristiques

- Boîtier 2-3/8" (61 mm) large, d'acier laminé pour plus de force
- Arceau d'alliage de boron résistant au coupage
- Protecteur d'arceau résistant aux attaques
- Barillet à goupille 5 axes résistant au vol
- Barillet remplaçable ou recodé
- Sécurisé de chaque coté par deux billes d'acier

Câble de verrouillage

Caractéristiques

- Le câble Pull-Tight breveté s'ajuste pour toujours avoir une installation sécurisée
- Le câble et le morillon de sécurité intégré sont idéals pour de multiples disjoncteurs ou deux robinets-vanne à proximité
- Câble multi-fils de 1/4" diamètre, isolé au vinyle clair.
- Boîtier de thermoplastique Xenoy résistant aux produits chimiques.
- Performance efficace dans des conditions extrêmes (-50°F to +300°F)
- Inclut des étiquettes de sécurité haute visibilité réinscriptibles (Français, Anglais et Espagnol)



8611

Grip Tight™ Verrous de disjoncteur

Caractéristiques

- L'innovateur Grip Tight™ conception efficace pour les Lock-out de disjoncteurs.
- Ajustement manuel simple pour ensuite refermer le clapet de serrage au bouton du disjoncteur
- Fixation universelle robuste
- Compacte, transport et rangement simple
- Accepte tous les cadenas Master Lock et American Lock ainsi que toutes les tailles de morillons Lock-out
- Construction durable, fini d'acier poudre et polymère renforcé pour un fonctionnement dans tous les environnements



491B - disjoncteurs haut-voltage et ampérage
493B - disjoncteur de 120 et 240V

Verrous de robinet vanne rotatif

Caractéristiques

- Les rotations de sortie et d'entrée permettent une installation et un rangement simplifié
- Contourne le manchon du robinet-vanne de façon à éviter une ouverture accidentelle de la vanne.
- Conception de rotation, brevet en instance, permet une installation plus simple en endroits restreints
- Les Lock-out de vannes peuvent être mis en groupe un à l'intérieur de l'autre pour un rangement plus compact dans le coffres de sécurité
- Décoche centrale retirable pour les vannes à tige montante
- Plusieurs travailleurs peuvent y mettre leur cadenas de sécurité
- Complets avec étiquettes haute sécurité (anglais, français et espagnol) qui sont inscriptibles au nom de l'utilisateur et peuvent être effacés pour d'autres utilisations
- Robustes et légers de Xenoy diélectrique, composition thermoplastique résistante aux produits chimiques.
- Performance efficace dans les conditions extrêmes: -50°F (-46°C) à 350°F (177°C)



#	Dia. de la valve
480	1" to 3"
481	2" to 5"
482	4" to 6-1/2"
483	6" to 10"
484	8" to 13"
485	un de chaque



Master Lock

Automotive Security Lock

Serrure de remorque



Caractéristiques

- S'accouple à la majorité des boules d'amarrage de 1-7/8", 2" et 2-5/16"
- Serrure hautement résistante au crochetage et à l'arrachement
- Facile à installer et à enlever
- Résiste à la rouille et à la corrosion
- Clés identiques

MA47377DAT

Accouplement de remorque universel Swivel Head™



Caractéristiques

- Commodité de clefs communes
- Le scellement Tough® seal résiste à la corrosion
- Utilise une clef brute K1
- Serrure d'attache de 5/8" en acier inoxydable avec une barrure d'attache ajustable

MA473794DAT

Serrure robuste universelle d'accouplement de remorque



Caractéristiques

- Adaptable aux modèles d'accouplements fixes ou ajustables de col-de-cygne/attelage sellette, King Pin et lunette/œil.
- Construit d'acier laminé
- Boitier soudé à l'ultrasonique
- Couverture de chemin de clef protège le barillet.

2989AT

Serrure universelle d'accouplement de remorque



Caractéristiques

- Idéal pour les accouplements 1-7/8", 2" et 2-5/8" de marques Reese®, Fulton, Valley, Atwood®, Shelby, Putnam, Hammerblow, Dutton Lainson, et UFP
- Serrure hautement résistante au crochetage et à l'arrachement
- Couverture de chemin de clé protège contre la poussière et l'humidité

MA47379DAT

Coffret à clé



Caractéristiques

- Coffret et tige à serrure 5/8" pour boule d'attelage
- Tête pivotante Swivel Head™ pour facilité d'accès
- Serrure à combinaison 4 chiffres, combinaison réglable
- Le coffre protège vos effets personnels, vos clés et cartes de crédit
- Capuchon protège la serrure des intempéries

MA471467DAT

MINUTEMAN®

Power Technologies

From Para Systems, Inc.

UPS 400 et 600 VA en attente active à 6 prises

Caractéristiques

- Trois prises UPS et trois avec protection de surtension seulement
- Deux prises espacées pour transformateur. Idéal pour les adaptateurs CA
- Protection pour fax/modem
- Port de communication USB intégré
- Comprends le logiciel de surveillance et de contrôle de puissance Minuteman® SentryPlus™
- Trois ans de garantie pour l'électronique (garantie de deux ans des piles internes)
- Conforme RoHS



	VA
MB55EN400	400
MB55EN600	600

Système UPS interactif 1100 et 1500 VA à 6 prises

Caractéristiques

- Dévolteur-survolteur UPS intégré
- Dérivation indépendante des piles
- Logiciel de diagnostic MINUTEMAN SentryII™ inclus
- Ports USB et RS232 Intégrés
- Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre



	VA
MB55PRO1100E	1100
MB55PRO1500E	1500

Système UPS interactif 500, 1000 ou 1500VA à 8 prises

Caractéristiques

- Communication USB
- Régulateur de tension mixte
- Profil ultramince
- Conforme RoHS
- Logiciel SentryPlus
- Capacité pour charges plus élevées
- Garantie 3 ans / 2 ans pour les piles



	VA
MB55ETR500	500
MB55ETR700P15*	700
MB55ETR1000	1000
MB55ETR1500	1500
MB55ETR1500P15*	1500

* includes 15-foot cord

Bloc de surtension à 3 prises avec protection pour fil coax



MB55MMS130C

Bloc de surtension à 6 prises rotatives avec protection pour coax et ligne téléphonique



MB55MMS760RCT

Bloc de surtension à prise simple



MB55MMS110

Barre de surtension à 10 prises dont 5 rotatives avec protection pour ligne téléphonique



MB55MMS7100RT

Paquet de 2 barres de surtension à 6 prises



MB55MMS362P

Barre de surtension à 12 prises dont 8 rotatives avec protection pour coax et ligne téléphonique



MB55MMS7120RCT

Barre de surtension à 7 prises avec couvercle de sécurité pour enfant



MB55MMS370

Barre de surtension à 7 prises avec couvercle de sécurité pour enfant et protection pour ligne téléphonique



MB55MMS370T

Barre de surtension à 7 prises - modèle robuste




MB55MMS570

Barre de surtension à 8 prises dont 6 rotatives



MB55MMS780R


MODULAR ★ DEVICES



Colliers de serrage blanc
MX55CV100H, 140, 200



Colliers de serrage noir
MX55CV200W, 280B



avec trou >
Colliers de serrage à vis
MX55CV370B, 205, 370



Série TC/TF - connecteurs en PVC pour canalisations de cablage - type "L"
MX55TFL1W MX55TFL3W



Série TC/TF de connecteurs en PVC pour canalisations de cablage - coin intérieur
MX55TF11W MX55TF13W



Série TC/TF de connecteurs en PVC pour canalisations de cablage - coin extérieur
MX55TFO1W MX55TFO3W



Série TC/TF de connecteurs en PVC pour canalisations de cablage - union
MX55TFM1W MX55TFM3W



Série TC/TF de connecteurs en PVC pour canalisations de cablage - union
MX55TFE1W MX55TFE3W



Série TC/TF de connecteurs en PVC pour canalisations de cablage - type "T"
MX55TFT1W MX55TFT3W



Conduit à fils de PVC blanc
MX55TF1W, 3W, 6W



Boîtier de connection
MX5541A



Plaque lisse double
MX559014SW



Plaque lisse simple
MX559024SW



Plaque lisse 6p4c/CATV
MX55922SW



Plaque CATV
MX55923SW



Pince à compression
MX55927509



Pince à compression HEX
MX55927005



Outil à sertir modulaire
MX55MCT68



BNC mâle/RCA femelle 75 ohms
MX559273018



BNC Mâle/RCA mâle
MX55927880



Connecteur femelle BNC femelle/RCA male
MX55927170



Male à compression intempérisé RG59
MX55927016



Mâle à sertir 1 mcx, colonne 1/2" RG59 50 ohms
MX55927030



Connecteur femelle/ femelle
MX55927053



BNC mâle à compression RG6
MX55927444



Connecteur mâle à visser RG59
MX55927121



Angle droit BNC 75 ohms
MX559273038



Adaptateur en T 75 ohms BNC 1 mâle/2 femelles
MX559273055



BNC 1 mcx male "twist-on" RG6 75 ohms
MX9273026



BNC mâle à compression RG59
MX55927333



Connecteur femelle/femelle BNC 75 ohms
MX55927161



Mâle vissable BNC 1 mcx RG59/62 75 ohms
MX559273024



Mâle à sertir BNC 2mcx RG59/62 75 ohms
MX559273030



Mâle à sertir BNC 2mcx RG6 75 ohms
MX559273032



Femelle pour mâle BNC 75 ohms
MX559273037




OUVREZ LA PORTE À L'EXCELLENCE!

Charnières Montréal distribue à la grandeur du Canada un choix exclusif de charnières et serrures pour tous les types de constructions.

SERVICE PERSONNALISÉ • PRIX COMPÉTITIFS • RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

Faites confiance à nos experts!

Les Agences Renaud Inc.
12150, boul. Industriel
Montréal QC
H1B 5R7
1 866 884-4114
www.montrealhinge.com

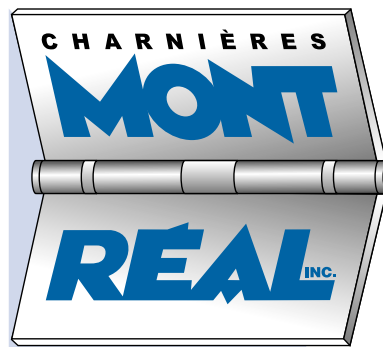

Pour nous joindre :
Robert Renaud
renaudr@bellnet.ca
Martin Boisjoli
boisjolim@bellnet.ca

Optivision

Caméra Réseau H.264/Mpeg 4 25m-IR




Caractéristiques

- Caméra IP, 25m de portée infrarouge
- CCD Sony 1/3"
- 14x DEL infrarouge 8Ø
- Résistante aux intempéries IP66 avec pare-soleil
- Alimentation électrique par câble Ethernet

OV3100 - Mpeg 4
OVH3100 - H.264

Panneau solaire Série CS 20 / 50



Panneau d'alimentation solaire à 36 cellules à structure polycristalline avec une puissance maximum de 20/50 Watts, une intensité maximum de 1.15/2.87 ampère et une tension maximum de 17.4/17.6 VCC

- Poids (Kg): 2.55/6.83
- Surface (m²): 0.195/0.52

CS20
CS50

Dôme Réseau Megapixel/Mpeg 4




Caractéristiques

- Lentille fixe 6mm
- 24x DEL infrarouge, 10m de portée
- 3GPP surveillance mobile Audio et video
- 420 lignes (OV4100)
- Vidéo à flux multiple (OV4100)
- 1.3 Megapixel (OVM4100)

OV4100
OVM4100

Panneau solaire Série CS 125/200



Panneau d'alimentation solaire à 36/50 cellules à structure polycristalline avec une puissance maximum de 125/200 Watts, une intensité maximum de 7.18/6.80 ampères et une tension maximum de 17.4/29.4 VCC

- Poids (Kg): 13/22
- Surface (m²): 0.99/1.65

CS125
CS200

Dôme IP Anti-vandale H.264



Caractéristiques

- Capteur progressif 1.3 Mega Pixels
 - Lentille vari-focale 3.7-12mm
 - 24x DEL infrarouge (OVMH4001)
 - Audio bidirectionnel
 - Construction anti-vandale IP66
 - Alimentation électrique par câble Ethernet
- OVMH4300 Modèle à boîtier de plastique pour l'intérieur

OVMH4000
OVMH4001

Régulateur de courant



Régulateur de courant 12 et 24 VCC pour panneau d'alimentation solaire. Idéal pour des applications telles que le contrôle d'accès, la gestion de stationnement et l'automatisation.

RS10A

Caméra Réseau Mpeg 4



Caractéristiques

- Capteur progressif 1.3 Mega Pixels
- Capteur d'image 1/4" à variation dynamique élevée
- Lentille f3.6mm @ F2.0,
- Anneau de montage CS
- Audio bidirectionnel, DI/DO, RS485, RJ45
- Alimentation électrique par câble Ethernet

OVM7000

Récepteur bidirectionnel sans fil



Récepteur bidirectionnel pour clavier radio à énergie solaire (RX Solar). Idéal pour des applications telles que le contrôle d'accès, la gestion de stationnement et l'automatisation.

RT245

Caméra Réseau H.264/Mpeg 4



Caractéristiques

- Capteur progressif 1.3 Mega Pixels
- Encodage simultané H.264, MPEG4 et MJPG
- Lentille F:1.8; f:4.3mm; montage CS
- LAN 10/100MB Tx
- 3GPP Application 3G mobile à distance
- Audio bidirectionnel

OVMH7000

Clavier radio à énergie solaire



Clavier radio sans fil à énergie solaire. Idéal pour des applications telles que le contrôle d'accès, la gestion de stationnement et l'automatisation. Fonctionne de pair avec le récepteur bidirectionnel sans fil RT245.

RX SOLAR

P R D O X[®]

S Y S T È M E S D E S É C U R I T É

Détecteur de mouvement



Caractéristiques

- Insensibilité aux animaux d'un poids inférieur à 18 kg (40lb)
- 11 m x 11 m (35' x 35')
- Relais à semi-conducteurs
- Compensation automatique de la température
- Traitement automatique des impulsions du signal breveté
- Blindage métallique offrant une protection accrue contre les perturbations électromagnétiques et les interférences radio

PZ55476PET

Détecteur de bris de verre



PZ55457

Caractéristiques

- Essais à distance lorsqu'utilisé avec TestTrek V2
- Analyse des spectres audio et infrasonore
- 7 filtres d'ondes numériques, amplificateur numérique et évaluation de la variation de fréquence
- Analyse d'impact et d'onde de choc
- Sensibilité réglable: couvre jusqu'à 9,0 m (30 pi) lorsque réglé au niveau élevé et jusqu'à 4,5 m (15 pi) lorsque réglé au niveau faible

Détecteur de mouvement plafonnier 360°



Caractéristiques

- Capteur à éléments doubles
- 7 m x 6 m (24 pi x 20 pi) à 2,4 m (8 pi)
- 11 m x 6 m (35 pi x 20 pi) à 3,7 m (12 pi)
- Deux modes opérationnels (mode adressable pour les séries Digiplex et Digiplex EVO ou mode relais conventionnel)
- Détection numérique

PZ55DG467

Test Trek



PZ55459

Caractéristiques

- Possibilité de basculer en mode test à distance
- Utilisation avec le DG457 et 457 pour tester les modules

Détecteur de mouvement numérique



PZ55DG85W

Caractéristiques

- Boîtier résistant aux chocs et aux intempéries température de fonctionnement entre -35 °C et +50 °C (-31 °F et +122 °F)
- Lentille protégée des rayons UV
- Système à filtrage optique double
- Réglage de la sensibilité multiniveaux
- Détection numérique



Détecteur de mouvement numérique



PZ55DG75

Caractéristiques

- Optiques doubles (2 capteurs à éléments opposés doubles)
- Insensibilité aux animaux inégale grâce à une combinaison brevetée de technologies
- Insensibilité aux animaux de moins de 40 kg (90lb)
- Double détection opposée numérique
- 11 m x 11 m (35 pi x 35 pi); angle de 90 °



Détecteur de mouvement numérique



PZ55DG55

Caractéristiques

- Capteur à éléments doubles
- 12m (40pi) X 12m (40pi); Angle de vue de 110°
- Traitement automatique des impulsions
- Compensation automatique au changement de température



Détecteur de mouvement numérique



PZ55DG65

Caractéristiques

- Double détection opposée numérique
- Capteur à géométrie entrelacée
- Capteur à éléments quadruples
- 12 m x 12 m (40 pi x 40 pi); angle de prise de vue de 110 °



P SYSTEMES R D O X[®] S Y S T È M E S D E S É C U R I T É

Module IP



Caractéristiques

- Contrôle et surveillance d'un panneau de contrôle EVO, MG5000/MG5050 ou de la série SP par un réseau IP
- Accès au système par Internet au moyen des logiciels NEware ou WinLoad (chiffrement des données à 256 bits (AES))
- Réception des avis d'alarmes par courriel
- Armement/désarmement de chaque partition par navigateur Web
- Visualisation de l'état des zones et des partitions en direct (c.-à-d. ouverture/fermeture, armement/désarmement, défauts et alarmes) par navigateur Web

PZ55IP100

Clé de mémoire USB enfichable portable



Caractéristiques

- Connecteur USB compris pour chargement/téléchargement de la programmation du système vers ou à partir d'un ordinateur utilisant WinLoad
- Interrupteur de blocage afin d'éviter la perte de données accidentelles
- DEL d'indication de l'état
- Téléchargement ou chargement de la programmation d'un panneau de contrôle ou d'une console en quelques secondes
- Branchement direct au connecteur de mémoire du panneau de contrôle/console
- Nul besoin d'une ligne téléphonique, d'un ordinateur ou de toute unité périphérique

PZ55PMCS

Logiciel de gestion (édition sécurité et contrôle d'accès)



Caractéristiques

- Accepte maintenant les connexions IP au moyen du module IP100
- Programme les codes d'accès et réglages d'utilisateurs d'un système Digiplex EVO
- Surveillance en direct du système (visualisation de l'état des zones, du système et des défauts) sans interrompre la communication avec la station de surveillance ou le fonctionnement du système
- Armement/désarmement, contournement des zones et contrôle des sorties PGM
- Recherche, tri et filtrage des événements systèmes sauvegardés

PZ55NEWACC

Convertisseur RS-485/RS-232



Caractéristiques

- Port USB et port série (DB-9) compris
- Possibilité pour le panneau de contrôle de communiquer avec un ordinateur à une distance de 300 m (1000 pi)
- Raccordement à partir du connecteur de port série du panneau de contrôle au port série (DB-9) ou USB d'un ordinateur
- Communication à 38,4k ou à 57,6k bauds (EVO)

PZ55CV4USB

Module de communications GSM



Caractéristiques

- Compatibilité : EVO48 / EVO192 (V2.02) et K641 / K641R (V1.51), SP (V3.42) et K32LCD (V1.22) et série MG (V4.0)
- Transmission d'événements par GPRS au Récepteur-moniteur GPRS/IP IPR512
- Chargement / téléchargement rapide avec WinLoad ou NEware au moyen d'une connexion GPRS à un débit atteignant jusqu'à 38,8 Kbit/s
- Mise à jour du micrologiciel par GPRS ou directement sur place
- Transmission par messages textes. Sélection des groupes qui enverront des messages SMS à un maximum de 16 téléphones cellulaires. Chaque message texte contient une description de l'événement, le nom de l'emplacement, la date et l'heure, ainsi que toutes autres informations pertinentes comme le secteur, la zone et le numéro de série. Les descriptions d'événements sont pré-définies dans le module PCS200 et disponibles en différentes langues (au choix de l'utilisateur).
- Supervision de la communication du panneau de contrôle. Lors de la détection, le panneau de contrôle générera une défécuosité et la signalera à la station de surveillance par ligne terrestre.
- Installation simple par connexion en série à 4 fils l'antenne pouvant être installée à une distance maximale de 18 m (60 pi) du module en utilisant des rallonges pour antenne, selon la puissance du signal local

PZ55PCS200

*Carte SIM et frais de service cellulaire non incluse

P R D O X[®] S Y S T È M E S D E S É C U R I T É

Détecteur analogique sans fil



PZ55PMD1P

Caractéristiques

- Insensibilité aux animaux de moins de 18 kg (40 lb)
- 11 m x 11 m (35 pi x 35 pi)
- Logiciel Alive (en mode d'économie d'énergie, la DEL d'alarme continue de s'allumer sans compromettre la durée de vie des batteries)
- Mode d'économie d'énergie de 3 minutes après deux détections en moins de 5 min

Détecteur numérique sans fil à optiques doubles



PZ55PMD75

Caractéristiques

- Insensibilité aux animaux de 40 kg (90 lb) et moins
- Double détection opposée numérique
- 11 m x 11 m (35 pi x 35 pi) avec angle de 90°
- Traitement simple ou divisé
- Algorithme numérique Shield- sensibilité réglable
- Mode d'économie d'énergie de 3 minutes après deux détections en moins de 5 min

Contact de porte sans fil pour 2 zones



PZ55DCTXP2

Caractéristiques

- Capacité de fonctionnement de 2 zones; chaque zone est indépendante et possède son propre numéro de série
- Zone 1 - Commutateur à lames à grande sensibilité (aimant compris)
- Zone 2 - Entrée d'émetteur universelle (N.O./N.F.)
- DEL de pile faible et d'émission de signaux
- Interrupteur de sécurité
- Dimensions: 11,2 cm x 3,2 cm x 2,5 cm (4,4 po x 1,3 po x 1 po)

Contact sans fil ultrapetit



PZ55DCT2

Caractéristiques

- Commutateur à lames à grande sensibilité (aimant compris)
- Portée sans fil représentative dans un environnement résidentiel:
20 m (65 pi) avec MG6130 / MG6160
40 m (130 pi) avec MG5000 / MG5050 / MG-RTX3 / RX1
- Dimensions: 4,4 cm x 3,0 cm x 1,9 cm (1,7 po x 1,2 po x 0,75 po)

Détecteur de fumée EVERday



GT55SD738

Caractéristiques

- Capteur photoélectrique de fumée à grande sensibilité
- Piezo intégrée
- Portée sans fil représentative dans un environnement résidentiel:
30 m (100 pi) avec MG6130 / MG6160
60 m (200 pi) avec MG5000 / MG5050 / MG-RTX3 / RX1

Télécommande bidirectionnelle Magellan



PZ55REM2

Caractéristiques

- Fonctionne avec StayD (Version 2.0 ou + récente)
- Émetteur-récepteur intégré 433MHz
- Affichage visuel (DEL) de l'état du système et rétroaction sonore
- Touche d'état pouvant être enfoncée en tout temps afin d'obtenir l'état du système
- Possibilité d'accomplir jusqu'à 6 actions

Module d'expansion sans fil



PZ55RTX3

Caractéristiques

- Fonctionne pour 32 zones sans fil et une capacité de 8 télécommandes ou plus (activation des sorties PGM intégrées)
- Fonctionne avec tous les dispositifs sans fil Magellan
- Peut être utilisé avec PX8 pour activation des sorties câblées
- Mise à jour locale par un 307USB et WinLoad
- 3 sorties PGM et 1 sortie optionnelle
- Programmation avec Esprit 636 ou clavier 646
- Fréquence de 433 MHz

Interface de liaison directe



PZ55307USB

Caractéristiques

- 3 DEL d'indicateurs d'état comprises (ordinateur, panneau et RX/TX)
- Port USB et port série (DB-9) compris
- Le panneau peut communiquer avec un ordinateur à une distance de 60 m (200 pi)
- Raccordement du port série du panneau au port série (DB-9) ou port USB d'un ordi.
- Communication à 57,6k bauds (Magellan), à 38,4k bauds (EVO) ou à 9,6k bauds (E55, MG5000, MG5050 et série Spectra SP)

P R D O X[®] S Y S T È M E S D E S É C U R I T É

MG5050 Panneau de contrôle sans fil de 32 zones Magellan



Caractéristiques

- Mode StayD
- Émetteur-récepteur intégré 433 MHz
- 32 zones (pouvant toutes être sans fil)
- 5 entrées de zone câblées intégrées (10 avec ATZ)
- 2 partitions
- 32 utilisateurs et 32 télécommandes (une par utilisateur)
- Programmation par menus pour les codes d'installateur, de maître et de maintenance
- Supporte jusqu'à 4 MG32LRF
- Supporte jusqu'à 2 MG-RPT1
- 4 sorties programmables
- Fonction de changement d'heure avancée automatique
- Bus d'expansion à 4 fils (raccordement jusqu'à quinze claviers et trois APR-ZX8)
- Supervision du brouillage RF
- Communication directe à 9,6 k bauds avec WinLoad
- 256 événements tamponnés

L'ensemble comprend

PZ55MG50501R	Panneau de contrôle
PZ55K10	Clavier
PZ55PMD1P	Détecteur
PZ55DCTXP2	Contact de porte

Accessoires inclus

MX55SETULNH	CA38A / cordon 2'
SJ551245	Batterie
IC554016P	Transformateur
CW55SS36	Sirène

SP6000 Panneau de contrôle de 8 à 32 zones



Caractéristiques

- Mode StayD
- Bus d'expansion à 4 fils
- 8 entrées de zone ou 16 avec doublage de zone, expansible jusqu'à 32 zones
- 2 partitions
- 32 codes d'utilisateurs
- Alimentation à découpage : 1,5 A
- Programmation par menu pour les codes d'installateur, maître et de maintenance
- Changement d'heure avancée automatique
- Connexion directe à 9,6 k bauds avec le logiciel WinLoad
- 256 événements tamponnés
- Boîtier de métal 8 x 10 x 3 po

L'ensemble comprend

PZ55SP6000	Panneau de contrôle
PZ55K10	Clavier
PZ55476PET	Détecteur

Accessoires inclus

MX55SETULNH	CA38A / cordon 2'
SJ551245	Batterie
IC554016P	Transformateur
CW55SS36	Sirène

P R D O X[®] S Y S T È M E S D E S É C U R I T É

EVO48 Ensemble de contrôle de 48 zones EVO



Clavier EVO641



Caractéristiques

- 8 zones intégrées (16 avec doublage de zone) expansibles à 48 par le bus à 4 fils
- Fonctions de contrôle d'accès intégrées
- Compatibilité avec le logiciel NEware
- Changement d'heure avancée automatique
- Sortie PGM 1 pouvant servir d'entrée de détecteur de fumée à 2 fils
- Fonctionnement avec jusqu'à 127 modules d'expansion

L'ensemble comprend

PZ55EVO48E41	Panneau de contrôle
SJ551270	Batterie
IC554016P	Transformateur
MX55SETULNH	CA38A / cordon 2'

- 96 codes d'utilisateurs, 4 partitions et 1024 événements tamponnés
- Activation ou désactivation de la sortie auxiliaire par bouton-poussoir
- La gamme EVO partage la même programmation afin de faciliter la substitution des panneaux

EVO192 Ensemble de contrôle de 192 zones EVO



Clavier EVO641



Caractéristiques

- 8 zones intégrées (16 avec doublage de zone) expansibles à 192 par le bus à 4 fils
- Fonctions de contrôle d'accès intégrées
- Compatibilité avec le logiciel NEware
- Changement d'heure avancée automatique
- 5 sorties PGM transistorisées intégrées, déclenchement négatif ou positif
- Sortie PGM 1 pouvant servir d'entrée de détecteur de fumée à 2 fils

L'ensemble comprend

PZ55EVO192E41	Panneau de contrôle
SJ551270	Batterie
IC554016P	Transformateur
MX55SETULNH	CA38A / cordon 2'

- Fonctionnement avec jusqu'à 254 modules d'expansion
- 999 codes d'utilisateurs, 8 partitions et 2048 événements tamponnés
- Activation ou désactivation de la sortie auxiliaire par bouton-poussoir
- La gamme EVO partage la même programmation afin de faciliter la substitution des panneaux

ACM12 Ensemble de contrôle d'accès à 4 fils



P.A.R.A.D.O.X

Caractéristiques

- Connexions pour 1 porte (lecteur de cartes, REX, contact de porte et sortie de verrouillage)
- Raccordement de seulement 4 fils entre le lecteur et le module DGP-ACM12 lorsqu'un lecteur DGP-R910 ou DGP-R915 est utilisé
- Horaire de déverrouillage automatique
- Options Porte restée ouverte et Porte forcée
- Minuteurs pour déverrouillage de la porte et prolongation des délais

L'ensemble comprend

PZ55PACM12	Module
SJ551245	Batterie
IC554016P	Transformateur
PZ55R910	Lecteur de proximité

- Armement par une carte et un NIP au moyen d'un DGP-R915
- Déverrouillage de la porte pendant une alarme incendie
- Alimentation à découpage de 1,5 A intégrée (supervisée seulement si utilisée)
- Fonctionnement avec les lecteurs de cartes à 4 fils et Wiegand 26 bits

P R D O X[®] S Y S T È M E S D E S É C U R I T É

REM15 - Télécommande Magellan



Caractéristiques

- Résistante à l'eau
- Design mince et ergonomique
- Possibilité d'accomplir jusqu'à 5 actions différentes
- Portée sans fil représentative dans un environnement résidentiel :
 - 30 m (100 pi) avec le RX1
 - 45 m (150 pi) avec MG5000 / MG5050
 - 60 m (200 pi) avec RTX3 / MG-RCV3 / OMN-RCV3

Nouveau

PZ55REM15

RM3 - Télécommande à main bidirectionnelle



Caractéristiques

- Compatible avec MG5000, MG5050 et la série Spectra SP V3.00 (ou plus) et RTX3 V1.31 (ou plus)
- Sauvegarde de l'état du système
- Configurez quelles partitions la REM3 arme/désarme
- Émetteur/récepteur intégré: 433MHz
- Contrôle jusqu'à 6 PGM et/ou génère une panique
- Fournit des informations visuelles et auditives sur l'état du système
- Appuyez sur "Status" pour recevoir l'état du système
- Design compact, résistant à l'eau

PZ55REM3

PCS300 - Module de communication IP universel



Caractéristiques

- Option: Rapport d'événements par IP, GPRS, et/ou GSM (module enfichable GPRS12 requis pour GPRS/GSM)
- Transmet conjointement avec la ligne terrestre ou comme réserve
- Configuration et état du module au moyen de l'interface Web du PCS300
- Compatible avec les cartes SIM standards des fournisseurs GSM
- Transmission par SMS (jusqu'à 8 numéros de téléphone cellulaire)
- Chiffrement de données à 256 bits (AES) pour transmission GPRS/IP et interface Web

PZ55PCS300

RX1 - Receveur sans fil




Caractéristiques

- Compatible avec les panneaux de contrôle SP (V4.54 et plus)
- 32 zones sans fil (série SP seulement)
- Nombre maximum de télécommandes : 32
- Télécommandes compatibles: REM1, RAC1, REM15
- Émetteurs compatibles: DCT10, DCTXP2, DCT2, PMD1P, PMD75, PMD85, SD738 (SP seulement)
- Télécommande REM1 incluse

PZ55RX1

K656 - Clavier à touche souple



Caractéristiques

- Touche souple rétroéclairée par DEL
- Programmation à distance par l'utilisateur simplifiée
- Écran ECL bleu à 32 caractères
- 1 entrée de zone adressable et 1 sortie PGM
- Sonnerie de zone ajustable, indépendamment
- Bouton d'action rapide
- Contraste, défilement et rétroéclairage ajustable

PZ55K565

Tout Nouveau

GS250 - Accéléromètre directionnel Gpower



Caractéristiques

- Accéléromètre directionnel sur 3 axes (X, Y, et Z)
- Sensibilité ajustable pour toute application (ajout possible d'un sursis jusqu'à 4 secondes):
 - Mouvement court (sécurité élevée) = 1 à 3-sec.
 - Mouvement long (sécurité standard) = 3 à 5-sec.
- Pile longue durée (2 ans basés sur 2 détections par semaine)
- Fréquence de: 433 MHz
- Interrupteur anti-sabotage : arrachement et ouverture du couvercle

PZ55GS250

TM4 - Module d'interface tactile

Caractéristiques

- Écran panoramique couleur de 4.3"
- Compatible avec EVO V2.16 ou plus
- Port pour carte SD facilite le téléchargement de vos thèmes, sons ou images pour utilisation avec la fonction de diaporama
- Détecteur d'humidité et de température intégré
- 1 entrée de zone/température
- Mode nettoyage : désactive l'écran tactile pour le nettoyage
- Disponible en 3 couleurs



PZ55TM4




Détecteur de Chaleur

NA55DC245

Caractéristiques

- Thermostat Bimétal de conception fiable
- Contact en laiton
- Température fixe à 135°F
- Autoréinitialisation
- Installation simple
- Design à profil mince
- Matériel d'installation inclus
- Borne bipolaire, 2 fils

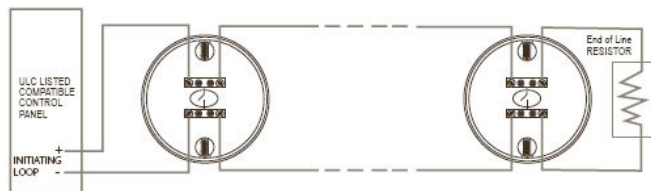

Détecteur à Seuil de Température

NA55T200

Caractéristiques

- Sonde de température intégrée -20°C à 45°C (-4°F à 113°F)
- Ajustement des « minimum » et « maximum » séparé
- Horloge en temps réel
- Enregistre les températures min/max sur 8 jours
- Programmation conservée en mémoire lors de coupure de courant
- Affichage en °C ou °F
- Lecture de sonde de température jusqu'à 500 pi. de la console
- Ajustement de décalage de température
- Minuterie de dégivrage ajustable de 0 à 99 minutes
- Message « HI » ou « LO » est affiché sur l'écran LCD et la température clignote lors d'une condition d'alarme




Détecteur de Monoxyde de Carbone (CO) Commercial

NA55CO643

Caractéristiques

- Capteur durable - Technologie de semiconducteur éprouvée
- Spécifiquement calibré pour le monoxyde de carbone
- Niveau d'alarme préréglé, aucun ajustement nécessaire
- Autosurveillance contre les défaillances de système
- 3 indicateurs d'état
- Bouton de réinitialisation pour reconnaître et arrêter l'alarme pendant 15 minutes
- Alarme distincte de 85dB
- Système de test de fonctionnalité
- Contrôle une zone jusqu'à 5,000 pi².

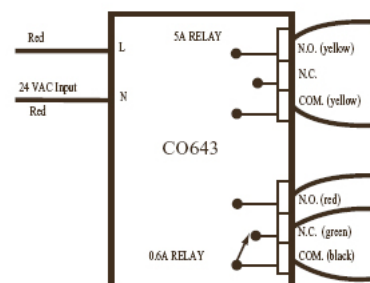

Encore et toujours les seuls détecteurs de mouvement extérieurs qui fonctionnent vraiment!

PIRAMID

Détecteur d'intrusion à infrarouge et à hyperfréquence

Conçu et fabriqué pour une utilisation fiable à l'extérieur.



Installations d'assainissement de l'eau



Le contrôle directionnel ET protège les échelles et les tours



SDI-77XL2-ABC

27m x 15m • 30m x 10.5m
38m x 6m



Vidéo guidée par les événements



Pars à bois d'œuvre



Ponts



Stockage des produits chimiques



Sous-stations d'alimentation



Concessions d'automobiles



Dispositifs anti-déflagrants EX

L'expérience associée à la technologie d'hyperfréquence exclusive « Doppler stéréo » de PROTECH sont les clés de la performance sans fausse alarme. Depuis 1993, PROTECH améliore et perfectionne sans relâche le détecteur extérieur PIRAMID. Notre troisième génération de détecteurs PIRAMID vous offre une meilleure insensibilité aux oiseaux, ainsi qu'un nouveau circuit de traitement de signal numérique étonnamment efficace.

En fait, les détecteurs de mouvement utilisant la double technologie passive à infrarouge et classique ne fonctionnent pas à l'extérieur sans fausse alarme! Par conséquent, si la performance sans fausse alarme est importante, un seul choix s'impose -

PROTECH!

IGNORE :

- Les matériaux soulevés par le vent
- Les intempéries
- Le feuillage en mouvement
- Les oiseaux et les petits animaux

PROTÈGE :

- Les zones clôturées
- Les toits
- Les biens spécifiques
- Les zones stratégiques

Protech

Protection Technologies Incorporated

LES ENTREPRISES

PST



MAINTENANT QUE VOUS AVEZ VERROUILLÉ VOS PORTES, VOICI COMMENT SÉCURISER VOS FENÊTRES LA PELLICULE DE SÉCURITÉ

Sécurité Invisible et Esthétique

- ◇ Protection contre le vol ou les agressions au travers des fenêtres
- ◇ Protection contre les blessures causées par les éclats de verre lors d'explosions, d'orages, d'ouragan, de vandalisme etc.
- ◇ Élimine 99% des rayons U.V.
- ◇ Protection contre les "Cocktail Molotov"
- ◇ Économie d'énergie en été comme en hiver
- ◇ Pellicules solaires et décoratives également disponibles






Série 6 universelle

Caractéristiques

- Inclus: 3 têtes - 04, 14, 08
- 1/4" d'ajustement horizontal
- Permet la projection d'un pêne 3/4" (profil standard) ou 5/8" (profil bas)
- Tête d'acier inoxydable
- Conception modulaire
- Réversible
- Voltage d'entrée sélectionnable à l'installation - la gâche supporte 12 ou 24VCC et 12 ou 24VCA (même 16VCA)
- Mode de verrouillage sélectionnable à l'installation. Bouton de sélection entre défaillance verrouillée ou déverrouillée. Modèle à défaillance déverrouillée requiert une alimentation CC
- Terminal à borne pratique
- Tête modulaire conçue pour une variété de cadres et de découpes



RF55L65U - Profil bas

RF55S65U - Profil standard

3 têtes incluses

04 - 1-1/4" x 4-7/8" ANSI coin rond (cadre d'aluminium ou bois)

14 - 1-1/4" x 4-7/8" ANSI coin carré (cadre de bois ou de métal vide)

08 - 1-7/16" x 7-15/16" coin rond (cadre d'aluminium ou bois)

Bloc d'alimentation

Caractéristiques

- Dimension du boîtier: 14"H x 14"L x 4"P
- 12VCC-5AMP
- 24VCC-3AMP
- Indicateur externe du AC
- Sortie CC filtrée et régulée
- Protection de court-circuit
- Options modulaires
- Auto Détection d'entrée AC (90-250 VAC)
- Prise électrique incorporée (110 VAC)
- Sélection de voltages :
Voltage 12VCC-5A ou 24VCC-3A
- Remise en circuit manuelle ou automatique (modèle PDD-FT seulement)
- Moniteur de niveau de batterie et du relais de sortie AC
- Interface de panneau d'incendie avec commutation de sortie
- Couvercle rabattable utilisable comme surface de travail
- Supervision de résistance sur l'interface incendie
- Relais détecteurs de défaut de mise à la terre sélectionnable sur l'interface d'incendie.
- Interconnexion feu et déconnexion multipanneaux
- Garantie à vie limitée.



RF55105PDDFT

Gâche électrique étiquetée incendie

Caractéristiques

- 1-1/4" x 4-7/8" (31.8mm x 123.8mm)
- Utiliser avec des gâches électriques et serrures mortaise ou cylindrique
- Pour cadrages d'aluminium
- Étiqueté incendie
- UL 10C (1-1/2 hr.)
- 12 ou 24VCA/CC
- Accommode un pêne à projection de 3/4"
- Main libre
- Tête en acier inoxydable
- Conception modulaire
- Pêne dormant sécurisé
- Garantie limitée de 3 ans



RF55F410432 (12V CA/CC)

RF55F411408 (24V CA/CC)

Gâche électrique pour barre panique

Caractéristiques

- Idéal pour barre panique de bordure avec verrou à projection « Pullman » de 1/2" à 3/4"
- Le boîtier* électrique de 1-5/8" peut être déplacé horizontalement après l'installation finale pour s'ajuster au désalignement de la porte sans bouger la tête.
- Alimentation CA/CC acceptable pour tous les modèles
- Complètement réversible
- * Pour installation en appliqué le cadre doit avoir une profondeur minimum de 1 -5/8"

RF5516105 • 12V

RF551610828 • 24V



Accréditation



Tous les produits RCI sont accrédités cUL

Électro-aimant

Caractéristiques

- Aluminium brossé anodisé
- Support d'installation avec trous en forme de chemin de clé
- Compte à rebours intégré (relâchement instantané et magnétisation ajustable programmable de 0-110 secondes)
- Choix de voltage à l'installation – 12/24VCC
- Terminal à borne pratique
- Boîtier à fils facile d'accès
- Protection de surcharge MOV
- Sans magnétisme résiduel
- Faible consommation d'énergie
- Boulon d'armature en acier durci
- Vis autotaraudeuses incluses



RF558310

RF558310DSS
DSS - Capteur de statut de porte

RF558310SCS
SCS - Capteur de condition de sécurité

Ces électro-aimants multiusages très performants et rapides à installer, augmentent la sécurité de vos édifices. Plusieurs caractéristiques font du 8310 le plus utilisé de l'industrie

Le support d'installation amélioré comporte des trous en forme de chemin de clé pour supporter l'aimant lors de l'installation initiale facilitant le travail de l'installateur. Le couvercle amovible donne accès facilement et rapidement aux bornes de connexion.

Verrou alimenté par pile pour les petits cabinets

Caractéristiques

- Idéal pour cabinets, casiers, chariots mobiles et les endroits où le courant CA n'est pas disponible
- Force de retenue 180lb (82kg)
- Batterie intégrale – jusqu'à 3 ans ou 350,000 opérations avant un changement de batterie
- L'afficheur D.E.L. d'avertissement de pile à remplacer visible pendant 50,000 opérations
- Contrôle d'accès iButton® (jusqu'à 160 usagers)
- Gestion des clés simplifiée pour la programmation
- Batterie 6V cellule alcaline
- Verrouillé par défaut




RF553511

Serrure avec délai et sonnerie externe

Caractéristiques

- Serrure avec délai de sortie tout-en-un
- Détecteur intégré, ressent une pression appliquée sur une porte battante
- 15 secondes de délai de relâchement et un délai d'avertissement de 0 à 3 secondes ajustable à l'installation
- Panneau lumineux "rouge/vert" à visibilité unique indique le statut de la porte
- Disponible avec une combinaison d'alarme, voix et surveillance CCTV
- La caméra inclut une sortie vidéo BNC et RCA
- Inclus: Interrupteur à clé 960 pour le réarmement et la dérivation, enseigne indiquant le délai de 15 secondes. L'unité de base inclut une sonnerie externe
- Le capteur d'état de sécurité indique si la porte est fermée et magnétisée
- Les contacts secs à relais SPDT et DPDT permettent une surveillance locale et à distance
- L'unité reconnaît un voltage de 12 à 24 VCC
- Jusqu'à 1200lb (540kg) de force de retenue
- Inclut les caractéristiques standard MultiMag®

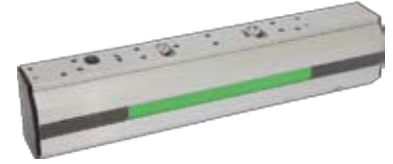

RF55DE8310

Dimensions pour le périmètre d'une porte à battant

Base: 2-1/8" P x 2-7/8" H x 10-13/16" L (54mm x 73mm x 275mm)

Son/Voix: 2-1/8" P x 2-7/8" H x 11-3/4" L (54mm x 73mm x 299mm)

Caméra/Voix: 2-1/8" P x 2-7/8" H x 14" L (54mm x 73mm x 355mm)

Caméra/Sonnerie: 2-1/8" P x 2-7/8" H x 14" L (54mm x 73mm x 355mm)

Inclut 1/4" (6mm) pour le support de montage

Bouton-poussoir illuminé tout-en-un

Caractéristiques

- Gros bouton-poussoir de 2 pouces illuminé
- Disponible en format incandescent longue durée (972-i) ou D.E.L. (972-L) (spécifiez lors de la commande)
- Contacts SPDT 10 AMP
- Ampoules 12 et 24 VCC incluses
- 2 messages et un symbole handicapé inclus (Anglais et Espagnol ou Français)
- Messages et symboles: Sortie, Poussez pour sortir et symbole handicapé inclus
- 3 couleurs de lentille incluses (vert rouge et clair)



RF34972IEFMO

Imprimantes à languette et cartouches de remplacement



RN55RH3000

Caractéristiques

- Touches de texte rapide (plus de 100 composantes préprogrammées et 50 emplacements) accélèrent l'impression pour les endroits et équipements les plus utilisés
- Vaste bibliothèque de symboles communs tels que; audio/vidéo, divertissement à domicile, téléphonie/données et autres utilisations
- Touche clé, imprime des étiquettes à deux faces pour les câbles et fils
- Clé de longueur fixe, centre et imprime automatiquement selon vos spécifications
- Imprime jusqu'à deux lignes en quatre tailles de polices - horizontalement et verticalement
- Imprime en italique, souligné et encadré
- Affichage rétroéclairé large à 13 caractères

RHINO

DYMO



RN55RH6000

Caractéristiques

- Plus, de 250 symboles et termes de l'industrie préprogrammés et faciles à trouver pour normaliser l'étiquetage et gagner du temps
- Enregistre plus de 1000 étiquettes personnalisées, y compris les termes de l'industrie, les graphiques, logos et symboles, pour une impression sur demande sur les chantiers
- L'interface graphique intuitive vous permet de créer, d'éditer et de prévisualiser plusieurs étiquettes sur un grand écran LCD rétro-éclairé
- La pile au lithium-ion à recharge rapide et un indicateur de charge à l'écran assurent que votre RHINO 6000 est prêt quand vous l'êtes
- Accepte le ruban RHINO de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" et 1" de largeur
- Fonctionne avec le logiciel Rhino Connect™ (vendu séparément) pour assurer la connectivité à votre PC
- Combiné avec le logiciel Rhino Connect™, vous pouvez :
 - Télécharger de votre PC des fichiers d'étiquettes pour impression sur demande sur le lieu de travail
 - Télécharger vos termes de l'industrie, graphiques, logos et symboles personnalisés
 - Importer des données à partir de n'importe quel programme Windows®
 - Créer des étiquettes étape par étape en utilisant l'assistant intégré
 - Imprimer des étiquettes directement à partir du logiciel Rhino Connect™



RN55RH5000

Caractéristiques

- La fonction d'enveloppement sélectionne la plus grande taille d'étiquette et de texte, basé sur la taille du câble ou le calibre du fil
- Bouton rapide pour symboles informatiques et électriques communs tels que : ohm, mise à terre, téléphone, fax et données
- Boutons de sauvegarde et de rappel séparés
- Clé de longueur fixe, centre et imprime automatiquement selon vos spécifications
- Imprime 5 formats de police
- Affichage rétroéclairé large à 13 caractères
- Indicateur de charge des piles
- Arrêt automatique, aide à l'autonomie des piles



RN55RH101

Caractéristiques

- Grande fenêtre pour une écriture et une visualisation facile
- Accessible à tout moment, grâce à une attache pour ceinture
- Le couteau intégré permet des opérations d'une seule main
- Crayon Sharpie® à pointe fine intégré au boîtier
- Conception ergonomique est compacte et légère
- Imprime sur du vinyle à stratification et du nylon souple continu (décrite ci-dessus)

Bande de vinyle à plastique enrobant 3/4 x 1.5



Spécialement formulé pour un rendement fiable sur les fils et câbles. Bande blanche large qui accepte l'écriture au marqueur permanent, il offre une protection supplémentaire grâce à une partie claire qu'il entoure et lamine par-dessus votre texte manuscrit. Résistant à l'abrasion, aux produits chimiques et à l'humidité, ces étiquettes prédécoupées sont faciles à peler de leur doublure.

RN55101SL


Bande de Nylon Continue 3/4"



Conçue pour adhérer à une variété de surfaces (lisses, incurvées, texturées et très texturées). Bande blanche large qui accepte l'écriture au marqueur permanent, ce matériau polyvalent est résistant à la chaleur, aux solvants, aux rayons UV et à l'humidité. Facile à peler de sa doublure prédécoupée.

RN55101FN

Royal Arch Inc.
 "Where the Difference Counts!"

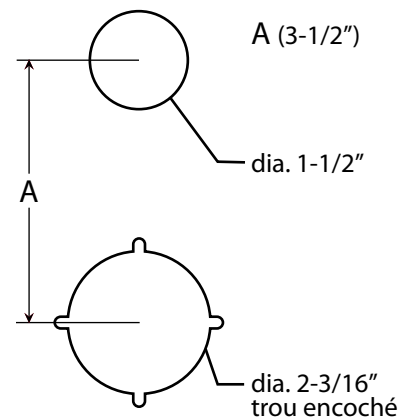


Code APA	Code manif.	Type	Épaisseur de porte	Écartement	Hauteur	Largeur
KT581B32	9P17SS27	Serrure cylindrique	1-3/4"		9"	
KT581E32	9P13SS27	Serrure cylindrique	1-3/8"		9"	
KT584A32	4P17SS27	Serrure cylindrique	1-3/4"	2-3/4"	4-1/2"	4-5/16"
KT585A32	4D17SS27	Pêne dormant	1-3/4"		4-1/2"	
KT586A32	9P35D17SS27	Combinée	1-3/4"		9"	

Autres modèles et couleurs offerts

SECO-LARM®

Boîtier d'alimentation pour caméra en circuit fermé

Le ENFORCER CCTV permet une centralisation de sources de courant pour appareils caméra CCTV ou accessoires CCTV. L'arrivée de courant, transformateur ainsi que tous les contrôles à fusible sont installés dans un boîtier robuste, rapide et simple d'installation.

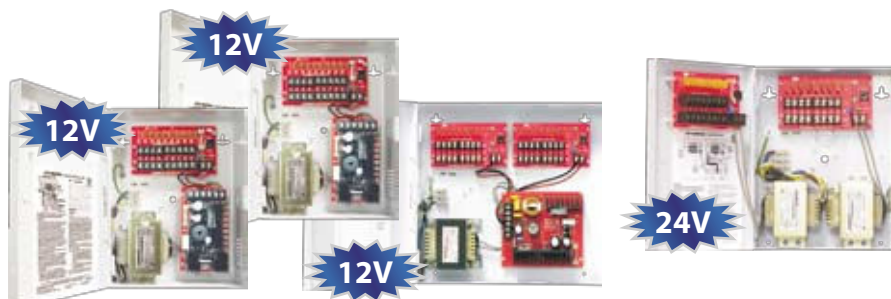

Caractéristiques

- Chaque sortie est commandée par fusible (PTC) individuellement
- Fusibles de sortie 1.1 Ampères @ 250VCA
- Indicateur DEL sur chaque sortie
- Commutateur principal permettant d'ouvrir ou fermer le courant aux sorties

Alimentation

- 110VAC, 60Hz
- Transformateur de courant certifié UL
- Fusible principal 5.0 Amps @ 250VCA nominal..
- Fusible de recharge inclus
- Cordon d'alimentation 6' inclus

Boîtier

- Boîtier robuste pour protéger les connexions d'alimentation
- Couverture d'acier amovible pour un accès aisé aux connexions
- Orifices de ventilation pour éviter les accumulations de chaleur
- Entrée défonçable pour un cylindre à clé optionnel
- Le bloc AC du terminal permet une connexion simple du transformateur au cordon d'alimentation

Models	Voltage	Ampérage	Sorties	Dimensions
SL55124D2P4	12*VCC	2	4	10" x 7-1/4" x 3-1/2"
SL55124D4P9	12*VCC	4	9	10" x 7-1/4" x 3-1/2"
SL55124D6P16	12*VCC	6	16	12" x 12" x 3-1/2"
SL55EVP124816	24VCA	8	16	10" x 7-1/4" x 3-1/2"

* Voltage de sortie ajustable par potentiomètre pour compenser les baisses de courant. (12.0~15.1VCC)



Transformateur 0.5A



SL55STUV12S05Q

Sauvez de l'espace sur votre barre de surtension avec la nouvelle fiche horizontale

Caractéristiques

- Cordon de 6 pieds avec fiche 2.1mm
- Efficacité énergétique
- Stabilisé à 0.5 A
- Sortie 12VCC stable
- Prise 110VCA universelle

Transformateur 2.0A



SL55STUV12S20Q

Caractéristiques

- Cordon de 6 pieds avec fiche 2.1mm
- Efficacité énergétique
- Stabilisé à 2.0 A
- Sortie 12VCC stable
- Prise 110VCA universelle

Pêne Dormant ENFORCER®



SL55SD997B

Caractéristiques

- Protégé en cas de défaut (s'ouvre si le courant coupe)
- Moniteur de portes ouvertes/fermées (NO/F/NF)
- Délai de minuterie ajustable de sur le verrou de porte (0, 2.5, 5, ou 9 secondes)
- Le fil de contrôle permet l'ouverture sans couper la source de courant du système
- Courant 12VCC, 900mA à l'activation, 360mA en attente

Mini électro-aimant 80 lb



SL55E94180

Caractéristiques

- Taille réduite: 2-3/4" x 3/4" x 1"
- Pour les espaces ou une taille réduite est requise
- Voltage double: 12 or 24 VCC.
- Aucun magnétisme résiduel
- Supports de monture détachables
- Protection de surcharge MOV
- Quincaillerie de montage incluse

Électro-aimant 600 lb



SL55E941600

Caractéristiques

- 600-lb de force de retenue
- 12 ou 24VCC (sélectionnable)
- Aucun magnétisme résiduel
- Support de montage ajustable
- Quincaillerie complète pour installation régulière
- Supports en "L" ou en "Z" pour une installation simple
- Devanture détachable

Électro-aimant 1200 lb



SL55E9411200

Caractéristiques




- 1200-lb de force de retenue
- 12 ou 24VCC (sélectionnable)
- Aucun magnétisme résiduel
- Support de montage ajustable
- Quincaillerie complète pour installation régulière
- Supports en "L" ou en "Z" pour une installation simple
- Devanture détachable

SECO-LARM®

Contrôle d'alimentation

Caractéristiques

- Voltage CC de sortie sélectionnable
- Débit de voltage contrôlé et filtré
- Protection court-circuit
- Compensation et protection thermique
- Chargeur à batterie incorporé
- Transfert automatique à la batterie de recharge en cas de panne de courant
- Protection à fusible pour le chargeur de batterie
- 2 LEDs pour indiquer l'état du courant CA entrant et le CC sortant
- Compatible avec les batteries acides ou gel
- Protégé contre les revers de polarité



SL55ST120615	ST-1206-1.5A	6/12V 1.5A
SL55ST240610	ST-2406-10A	6/12/24V 9A
SL55ST24062	ST-2406-2A	6/24V 2A
SL55ST24063	ST-2406-3A	6/24V 3A
SL55ST24065	ST-2406-5A	6/24V 5A
SL55ST24067	ST2406-7A	7AMP

Le ENFORCER™ "No Touch"



SL55SD927PKC

Caractéristiques

- Voltage 12VCC
- Consommation 40mA@12VCC
- Relai Form "C" NO/NC/COM
- Capacité d'interrupteur 3A@24VCC
- Délai de réponse 10mS
- DEL vert et rouge "en attente"
- Sortie, délai 0.5 secondes ou aussi longtemps que votre main est devant le capteur
- Portée jusqu'à 4" (10cm)

Clavier ENFORCER™



SL55SK1011SQ



SL55SK1131SQ

Clavier rétroéclairé

Caractéristiques

- Avertisseur lors de multiples tentatives d'entrer le code clé
- Signal de porte forcée ou bloquée ouverte si la minuterie d'ouverture est écoulée, le clavier bip continuellement
- Peut activer un panneau optionnel d'alarme
- Programme pour verrouiller une porte une fois l'horaire expire ou automatiquement quand une porte se ferme
- 3 sorties: relais principal, relais aux. et mise à terre
- Le code d'entrée bloqué après essais multiples
- Devanture d'acier inoxydable
- Contrôle de blocage du relais de sortie (programmable)
- Alimentation -- 12/24 VCA/VCC

Détecteurs PhotoBeam



Caractéristiques

- Les lentilles optiques renforcent la puissance du faisceau et procurent une excellente immunité contre les fausses alarmes causées par la pluie, la neige, bruine etc.
- Boîtier résistant aux intempéries et filtre solaire pour utilisation intérieure ou extérieure.
- Système anti-frimas, donc le faisceau fonctionne même dans des températures extrêmes.
- Filtre d'alimentation ajouté d'un circuit de filtrage des bruits spécial
- Alarme N.C./N.O.
- Circuit tampon N.C. inclus
- Alimentation d'entrée non-polarisée
- Installation simple et rapide et avec laser à faisceau préinstallé
- Minuterie ajustable pour presque toutes les situations

SL55E960D90

90 Pi. (30m) extérieur, 190 Pi. (60m) intérieur

SL55E960D190

190 Pi. (60m) extérieur, 390 Pi. (120m) intérieur

Fausse caméra IR



Pour décourager le crime à la maison, au bureau, stationnements et terrains de jeux. Les LEDs s'allument automatiquement à l'obscurité et s'éteignent le jour. Un adaptateur d'alimentation requis pour les LEDs

SL55VD10PL

Testeur multi usage 5 en 1



Caractéristiques

- Charge de 500mA ou 1A sélectionnable.
- Connecteur femelle CC
- Les LED indiquent les résultats du test
- Teste: Voltage, charge de batterie, baisse de courant, polarité, fusible PTC
- Voltage: 5 ~ 12 VCC
- Charge maximale 0.5 / 1A (sélectionnable)
- Alimentation: Passive

SL55STBT01Q



SELECT HINGES™

SELECT Products Limited

Charnières continues à engrenage, en aluminium




SL57

Encastrement de la porte de 1/16 po. Pivotement central. Couvre-lame inviolable et amovible sur la porte. Utilisable sur un cadre étroit (7/8 po)

Pose en Surface - Totale

Montage en appliqué sur la surface de la porte et du cadre. Pour construction neuve ou rénovation.



	Fini	Longeur
SD51SL57	Aluminium	83"
SD51SL57HD	Aluminium	83"
SD51SL5795	Aluminium	95"
SD51SL57BR	Bronze	83"
SD51SL57HDBR	Bronze	83"
SD51SL57BR95	Bronze	95"


SL57HD = "Heavy Duty" ou Robuste

SL11

Montage en affleurement (pas d'encastrement de la porte). Butée d'alignement sur chaque lame.


Charnière dissimulée

Montage en appliqué avec dissimulation. Aucun mortaisage nécessaire. Pour construction neuve ou rénovation. Dégagement de 5/16 po nécessaire pour le placement des charnières entre la porte et le cadre.




	Fini	Longeur
SD51SL11	Aluminium	83"
SD51SL1195	Aluminium	95"
SD51SL11HD83C	Aluminium	83"
SD51SL11CH95	Aluminium	95"
SD51SL11BR83	Bronze	83"
SD51SL11HD83BR	Bronze	83"

SL11HD = "Heavy Duty" ou Robuste

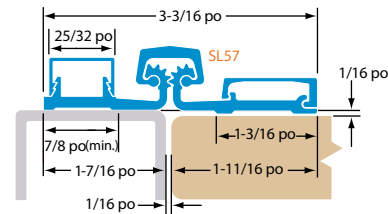

Caractéristiques

- Lames de charnière appariées (Pair-Matched™)
- Lubrification pour toute la vie
- 25 millions de cycles ouverture/fermeture
- Anodisé après usinage
- Option; résistance au feu de 3 heures





Carillon Entry Alert®

SF55RC3260

Caractéristiques

- Rapide et facile à installer, aucun câblage requis
- Piles 6VCC alcalines incluses



Carillon sans fil avec bouton

SF55RC3250

Caractéristiques

- Carillon musical d'entrée sans fil.
- 32 codes de fréquence pour prévenir contre les interférences externes.
- 2 piles au lithium 3 V incluses.
- Fonctionne jusqu'à 250 pieds



Bopper Stopper®

SF556522

Caractéristiques

- Protège contre le dommage accidentel et le vandalisme
- Couvercle traité UV
- Offre la même excellente protection que le Bopper Stopper® original, mais dans un format plus compact
- Moulé de polycarbonate épais




Stopper® toile d'acier



Mini détecteur de fumée
SF559604

Détecteur à profil bas
SF559601



Caractéristiques

- Installation facile et rapide
- Simple à enlever pour la maintenance du détecteur

Exit Stopper® Alarm de porte multifonction

SF556400

Caractéristiques

- Enseigne "STOP" très voyante, le design agit comme un élément dissuasif
- Lorsqu'actif, il émet un signal d'alarme de plus de 105 dB
- En mode d'alarme, peut être ajustée pour 10 bips, 30 secondes, 3 minutes ou indéfiniment (à moins d'être désarmée avec la clé incluse ou que la pile se décharge)
- L'unité est totalement autonome



Theft Stopper® pour extincteur

SF556200

Caractéristiques

- Enseigne "STOP" très voyante, le design agit comme un élément dissuasif
- Lorsqu'actif, il émet un signal d'alarme de plus de 105 dB
- En mode d'alarme, peut être ajustée pour 10 bips, 30 secondes, 3 minutes ou indéfiniment (à moins d'être désarmée avec la clé incluse ou que la pile se décharge)
- L'unité est totalement autonome




Cloche Damage Stopper®

SF559631

Dimensions

- Mesure 10.5" de diamètre par 6" prof.



Damage Stopper® pour détecteur

SF559620

Dimensions

- Mesure 6.25" x 4.0" x 2.25"



Stopper® II encastré sans klaxon

SF551200R

Caractéristiques

- STI-1200 conçu pour les stations manuelles encastrées (de surface voir STI-1230)
- Accrédité UL, standard de sécurité pour le Canada et les États-Unis
- Polycarbonate testé de -40°F à 120°F (-40°C à 49°C).



Détecteur de véhicule sans fil

SF5533372

Caractéristiques

- Avise lorsqu'un véhicule entre dans l'entrée
- Le capteur est alimenté par énergie solaire
- Le receveur se branche dans une prise standard (intérieur seulement)
- La distance d'opération entre le capteur et le receveur est de 1000 pieds maximum
- Après la détection d'un véhicule, le capteur requiert 5 secondes pour réarmer et détecter un second véhicule
- Peut être réglée à basse ou haute sensibilité
- Fréquence sans fil 433.8 MHz



Damage Stopper® pour détecteur

SF559622

Dimensions

- Mesure 8.75" x 4.0" x 3.75"



Damage Stopper® pour détecteur

SF559619

Caractéristiques

- Monté en coin





**SYSTEM
SENSOR**



advanced ideas. advanced solutions.™

Klaxons/stroboscopes à sortie réglable SpectrAlert Advance

Le klaxon/stroboscope à sortie réglable offre une combinaison unique alliant une performance inégalée à un profil discret et élégant. Cet appareil bitension offre le choix d'une intensité lumineuse de 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 135, 150, 177 ou 185 cd, neuf réglages possibles du klaxon et une faible consommation de courant.

Montage mural	Montage au plafond	Tension de fonctionnement	Candela	Appel de courant* à 12 Vcc	Appel de courant* à 12 Vredr.	Appel de courant* à 24 Vcc	Appel de courant* à 24 Vredr.
P2RA P4RA P2WA P4WA P2RKA P4RKA	PC2WA PC4WA PC2RKA PC4RKA	12/24	15 15/75	137 mA 147 mA	136 mA 155 mA	79 mA 90 mA	88 mA 97 mA
		24	30 75 95 110 115	N/A N/A N/A N/A N/A	N/A N/A N/A N/A N/A	107 mA 176 mA 194 mA 212 mA 218 mA	112 mA 168 mA 190 mA 210 mA 218 mA



* Les valeurs du courant dans le tableau correspondent aux réglages suivants du klaxon : temporel-3, volume élevé.
Ajouter le suffixe '-B' pour texte bilingue, '-F' pour texte français, '-P' pour aucune inscription. Les modèles 'K' sont à l'épreuve des intempéries.

Avertisseur de fumée photoélectrique 2012JA

L'avertisseur de fumée photoélectrique, modèle 2012JA, de System Sensor est idéal pour les systèmes de sécurité. Un contact d'alarme normalement ouvert est prévu pour la surveillance, et il est possible de relier entre eux jusqu'à 24 appareils.



N° de modèle	Type de boucle	Contact d'alarme	Tension de fonctionnement	Courant d'alarme
2012JA	4 fils	Forme A, normalement ouvert	12 V cc	20 mA

Détecteurs de chaleur mécaniques de la série 5600

Les détecteurs de chaleur mécaniques de la série 5600 constituent une solution économique pour la protection des biens contre l'incendie ainsi que pour les autres applications qui ne visent pas la protection des personnes et où l'utilisation de détecteurs de fumée n'est pas appropriée. Ils sont offerts dans une gamme étendue de configurations afin de répondre aux besoins d'applications diverses : circuit simple ou double, seuil de température faible ou élevé, et déclenchement thermostatique ou combiné (statique/vélocimétrique).



Circuit simple	Circuit double	Méthode d'identification extérieure	Seuil de température	Mode de déclenchement	Espace protégé
5601A	5621A	Aucune	135°F (57°C)	Statique/vélocimétrique	50 pi x 50 pi (15,25 m x 15,25 m)
5602A	5622A	Anneau	194°F (90°C)	Statique/vélocimétrique	50 pi x 50 pi (15,25 m x 15,25 m)
5603A	5623A	Point	135°F (57°C)	Thermostatique	25 pi x 25 pi (7,6 m x 7,6 m)
5604A	5624A	Anneau/point	194°F (90°C)	Thermostatique	25 pi x 25 pi (7,6 m x 7,6 m)

Détecteur de monoxyde de carbone CO1224A

Le CO1224A est le premier détecteur de monoxyde de carbone de l'industrie conçu spécifiquement pour être raccordé à un système. Il offre de nombreux avantages, notamment celui de réduire les coûts d'installation, ainsi que des caractéristiques qui permettent de respecter les codes, comme un relais de défectuosité qui envoie au panneau de commande un signal de panne ou de fin de vie du capteur, et des bornes de raccordement à vis et rondelle qui assurent une connexion rapide et solide et facilitent la surveillance électrique du câblage. Par ailleurs, grâce à sa faible consommation électrique, le CO1224A permet de raccorder un plus grand nombre d'appareils au panneau, sans devoir acheter un panneau plus coûteux ou un bloc d'alimentation additionnel.



N° de modèle	Mode de détection	Câblage	Tension de fonctionnement	Courant de veille max.	Courant d'alarme max.
CO1224A	Électrochimique	4 fils	12/24 V c.c.	20mA	40mA

La Pilule



TA55PILLW

- Fils centrés



TANE ALARM PRODUCTS



"We Contact The World"®

Tane vous offre des contacts certifiés UL depuis 1987. Nos contacts sont produits dans notre usine et fabriqués à partir de contacts à lames souples et d'aimants de qualité supérieure pour assurer une distance d'isolement optimale. Tous les contacts Tane sont certifiés UL, CE et RoHs.

Contact montage en bride



TA55FM102W

- Fils de côté
- Distance d'isolement 1"

Contact montage en bride



TA55FM106W

- Fils centrés
- Distance d'isolement 1"

Contact pour porte de garage



TA55MET44WG

- Câble armé de 18"
- Support en « L » ajustable

Mini contact encastré



TA55MINI10W

- Seulement 5/8" long
- Distance d'isolement 1"

Contact montage en surface



TA55SM35W

- Bande d'espacement et couvercle inclus
- Distance d'isolement 2"

Contact encastré court



TA55STB10W

- Seulement 3/4" long
- Distance d'isolement 1"

Contact montage en surface



TA55TANE60W

- Avec surface adhésive
- Distance d'isolement 3/4"

Contact encastré



TA55SD70W

- Pour porte d'acier
- Distance d'isolement 3/4"

Contact encastré



TA55SD80W

- Pour porte d'acier
- Distance d'isolement 1"

Sonde pour niveau d'eau



TA55TANEWS1

Connecteur type B



TA55BCD

- Boîte de 1000

Connecteur type B + silicone



TA55BCS

- Boîte de 1000

Uplink™

A **Numerex** Security Solution



Module d'alarme sans fil GSM AnyNET Uplink



Caractéristiques

- Émission en temps réel des signaux en format Contact ID et SIA
- Couverture maximum du réseau GSM en Amérique du Nord
- Installation rapide et activation automatisée
- Installation facile sans programmation sur place
- Tests automatisés avec voyants DEL
- Compact et léger
- 4 entrées/ 2 sorties
- Des notifications supplémentaires peuvent être envoyées par courriel ou message texte

UP55DIGIANY

Module de conversion universel pour AnyNET



Caractéristiques

- Fonctionne conjointement avec le Uplink AnyNet et retransmet l'ensemble des codes de rapport des panneaux d'alarme en Contacts ID ou SIA-DC-03
- Unité, petite et compacte
- Installation rapide et facile
- Redondance et fiabilité grâce à quatre zones câblées indépendantes
- Circuit de supervision de ligne téléphonique intégrée
- Connexion du câblage supervisée du panneau d'alarme
- Prise d'entrée et sortie téléphonique modulaire

UP55FD1000

Module d'alarme sans fil GSM universel



Caractéristiques

- Rapport complet d'alarme et d'événement
- Communications primaires
- Idéal pour une application résidentielle ou commerciale
- Rencontre les standards UL résidentiels pour l'alarme feu et vol
- Émission en temps réel des signaux en format Contact ID et SIA formats
- Couverture maximum du réseau GSM en Amérique du Nord
- Installation rapide et activation automatisée

UP552550ETL

Communicateur CDMA



Caractéristiques

- Technologie CDMA pour les zones sans couverture GSM
- Rapport complet d'alarme et d'événement
- Communication primaire et de secours
- Idéal pour une application résidentielle ou commerciale
- Installation rapide et facile
- Gestion web via un portail sécurisé
- Installation facile sans programmation sur place

UP552540

Antenne de gain



Caractéristiques

- Longueur de 3-3/4 pouces
- Base magnétique
- Fil de 36 pouces
- Gain maximum 5 dB
- pour DIGIANY

UP55DIGIANT

viscount



Enterphone Axess



VC5550190001

L'Enterphone Axess combine un design robuste, une construction en acier et une finition d'époxy spéciale qui le rend très résistant au vandalisme. Le cabinet entièrement hermétique le rend résistant aux intempéries pour utilisation intérieure ou extérieure.

Avantages

- Capacité standard de 1000 usagers
- Codes personnalisés pour l'entrée sans clé
- Annuaire incorporé de 150 noms
- Mémoire eeprom sécurisée
- Adaptable aux téléphones à roulette
- Programmable à distance
- Verrou d'accès pour le postier
- Affichage led " en usage "
- Volume ajustable
- 16 Appareils sur une ligne téléphonique

Avantages de sécurité

- Tonalités masquées durant la composition
- Tonalités dtmf bloquées une fois en communication
- Bloqué après 3 essais pour augmenter la sécurité

Spécifications

Dimensions: 12.5"Large x 16.5"Haut x 2.7"Profond
 Ensemble encastrable : 14.5"Large x 18.5"h (ouverture de 13" x 17")
 Bloc d'alimentation: Transformateur Class II 16VCA 20VA

Enterphone Solo



VC55421500

L'Enterphone Solo inclut une mise en attente pour répondre à la porte et reprendre l'appel téléphonique. Une deuxième station de porte peut être branchée au module de contrôle si désiré. Si une personne frappe à la porte, au lieu d'utiliser l'Enterphone vous pouvez communiquer par tous vos appareils téléphoniques au poste d'entrée.

Radiomessagerie domestique en utilisant l'Enterphone pour une deuxième porte vous pouvez ajouter les fonctions de radiomessagerie. Exemple : une station installée à la cuisine peut communiquer aux téléphones dans les autres pièces. Jusqu'à 4 contrôles peuvent être installés dans une maison pour ce type d'utilisation.

Module de relais pour Solo



VC55421300

Relais 421-300

Le 421-300 offre un relais à contact sec, en appuyant sur la touche "*" du téléphone pour faire fonctionner les gâches électriques, moteurs de clôture ou tout autre appareil électrique. Un poste requis pour chaque entrée.

Ensemble d'interphone 24 appartements Mesh™ EXP





Caractéristiques

- Accepte DSL, cellulaires, VOIP et appareils téléphoniques câblés
- Mise en attente incorporée
- Sonnerie alternative pour les appels intercom
- Ne requiert pas de service téléphonique, tout appareil branché à une prise téléphonique peut recevoir les sonneries intercom entrantes
- L'administration ne requiert pas de ligne téléphonique et pas de frais de communications
- Filtre DSL incorporé
- Accepte toutes les entrées de téléphone DTMF
- Jusqu'à 16 panneaux ou stations de garde par système

Ensemble inclus

Boîtier de distribution: VC55503124
 Panneau Axess: VC5520190001
 Câble de branchement (x2): VC55PB1034A15

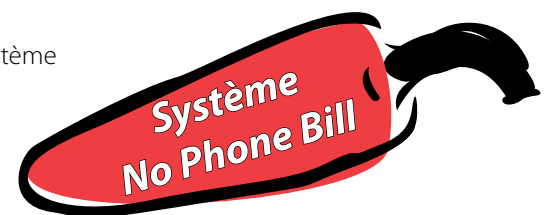



WatchNET

D I G I T A L V I D E O R E C O R D E R

DVR autonome HDMI à 4, 8 ou 16 canaux



WN55ES12004RTS - 4 canaux
 WN55ES12008RTS - 8 canaux
 WN55ES12016RTS - 16 canaux

Caractéristiques

- Compression H.264: Idéal pour les DVR autonome
- Enregistrement D1
- Supporte le visionnement sur 4 canaux simultanément
- Sortie moniteur 720p HDMI, BNC, VGA
- Interface graphique pour usager
- Diffusion à flux double, compatible avec iPod, BBerry et PDA
- Disque dur 250Go / 500Go / 1To
- Menu anglais / français

DVR autonome HDMI / eSATA à 4, 8 ou 16 canaux



WN55E24004RTS - 4 canaux
 WN55E12008RTS - 8 canaux
 WN55E48016RTS - 16 canaux

Caractéristiques

- Enregistrement en temps réel avec audio sur tous les canaux.
- Serveur web avec fonctions de gestion et recherche DVR
- Surveillance audio/vidéo à distance avec fonction de recherche.
- Logiciel client à distance complet
- DVR Pentaplex puissant. Fonctions simultanées: Vue en direct, enregistrement, visualisation, archives et transmission à distance, compatible avec iPod, BBerry et PDA
- Sauvegarde audio/vidéo vers une clé USB, CD ou DVD pour le stockage.
- Transfert via réseau vers un stockage extérieur
- Contrôle PTZ avec protocoles variés et port R232/485 intégré.

DVR autonome HDMI / eSATA à 32 canaux



WN55E96032RTS - 32 canaux

Caractéristiques

- Compression H.264
- Écran de Visionnement/Enregistrement de qualité D1
- En temps réel 30fps / Ch- Panneau d'enregistrement
- Système d'exploitation LINUX, Enregistrement audio 16 canaux
- Sortie VGA - 1, sortie moniteur - 1, sortie HDMI - 1
- Adapté aux réseaux, compatible avec iPod, BBerry et PDA
- Entrée d'alarme par canal, 6 relais de sortie d'alarme: Enregistrements pré-alarme, contrôle caméra PTZ, Fonction de masque sélectif, Support DDNS/PPPoE, Sauvegarde d'alarme sur protocole FTP

DVR sur base PC 16 ou 32 canaux



WN55C12016HLR - 16 canaux - 120FPS
 WN55C24016HLR - 16 canaux - 240FPS
 WN55C24016HS - 16 canaux - 240FPS
 WN55C48032HSR - 32 canaux - 480FPS

Caractéristiques

- Divers modes d'enregistrement - 352X240, 704X480.
- Recherches avancées, vue panoramique, par icône, fonctions texte et favoris.
- Entrées et sorties programmables pour intégrer à l'alarme ou aux panneaux d'accès.
- Serveur web incorporé avec les fonctions de recherche, sonore et contrôle PTZ
- 100 DVR et plus, capacité multi-usager avec plein contrôle des DVR et de la recherche.
- LAN réseau/local avec fonction de stockage puissant.
- Protocole universel pour tous les POS et ATM.
- Connexions à distance de partout.
- Garantie 3 ans pièces et main-d'œuvre sur DVR, 1 an sur disque dur.



WatchNET

D I G I T A L V I D E O R E C O R D E R



Caméra dome intérieure



WN55XDD550DV

Caractéristiques

- 550 Lignes
- Lentille varifocale 2.8 ~ 11 mm
- 0.0001Lux à F.1.2 (Sens-up*258X)
- Technologie **SENSEFIER**
- D-WDR contribue à générer des images clairement identifiables même à la lumière vive en plein jour
- CC 12V

Caméra dome antivandal



WN55XDD550VDV

Caractéristiques

- 550 Lignes
- Lentille varifocale 2.8 ~ 11 mm
- 0.0001Lux à F.1.2 (Sens-up*258X)
- Technologie **SENSEFIER**
- D-WDR contribue à générer des images clairement identifiables même à la lumière vive en plein jour
- 24 VCA / CC 12V

Caméra "box"



WN55XDD550SBC

Caractéristiques

- 550 Lignes
- Supporte les lentilles autofocus (**non include**)
- 0.0001Lux à F.1.2 (Sens-up*258X)
- Technologie **SENSEFIER**
- D-WDR contribue à générer des images clairement identifiables même à la lumière vive en plein jour
- 24 VCA / CC 12V

Ensemble de symétriseur vidéo passif




WN55BALUN17

Caractéristiques

- Transmission vidéo via UTP sur câble CAT5
- Transmission de surveillance vidéo en temps réel jusqu'à 2000' (600m) de distance
- Excellent blocage d'interférence et protection transitoires
- Aucune alimentation nécessaire

Cartes vidéo avec matériel de compression intégré

Carte de saisie à 4 canaux



WN5512004MLLP

- 4 entrées caméra
- 30 ips NTSC (32 ou 64 Mb VRAM)
- Matériel de compression Mpeg-4
- 4 entrées, 4 sorties d'alarme à délai contrôlé

Carte de saisie à 8 canaux



WN5524008ML

- 8 entrées caméra
- 30, 60, 120 et 240 ips NTSC
- Matériel de compression Mpeg-4
- 4 et 8 entrées, 8 sorties d'alarme à délai contrôlé

Carte de saisie à 16 canaux



WN5548016HS

- 16 entrées caméra
- 480 ips NTSC
- H.264 (Carte CPU hybride)
- 16 entrées, 4 sorties d'alarme à délai contrôlé

WatchNET e NVR



WN55WTE-IP04
WN55WTE-IP08
WN55WTE-IP16

Caractéristiques

- Logiciel Watchnet-E NVR pour caméra Arcont Vision/ Mobotix/ Axis/ Acti/ Sony et Watchnet CC/HC
- Le ES DVR peut être utilisé comme navigateur web à 4, 8 et 16 canaux pour l'enregistrement
- Une seule licence par DVR
- Les licences de mise à niveau sont vendue sous forme de clé USB


Caméra dome IP 1.3 MegaPixel



WN55HCN-762VD-N

Caractéristiques

- CCD 1/3 SONY à détection progressive
- Système d'exploitation Linux intégré
- Compression vidéo H.264 ou MPEG-4
- Fonctionne avec le logiciel Watchnet-E
- 1 canal de compression audio
- Fonctionnalité accessible en réseau avec Internet Explorer
- Lentille 2.8 ~ 12mm



WINLAND™

ENVIRONMENTAL SECURITY®



Surveillance Environnementale – 8 zones



WI55EA800

Caractéristiques

- Surveillance simultanée de 8 zones (4 sur fil et 4 sans fil)
- Données adressées transférables via clé USB - Historique d'événements et d'alarmes
- Surveille la température, l'humidité, la présence d'eau et la perte de courant
- Délai d'alarme jusqu'à 120 minutes
- 8 relais de zone spécifique, dont 1 auxiliaire
- Piézo intégré

Surveillance Environnementale – 2 ou 4 zones



WI55EA20012 WI55EA40012

Caractéristiques

- Surveillance simultanée de 2 (EA200) ou 4 (EA400) zones
- La zone 1 possède un capteur de température intégré (EA200)
- Surveille la température, l'humidité et la présence d'eau
- Délai d'alarme jusqu'à 120 minutes
- 8 mémoires d'événements avec date et heure
- 2 (EA200) ou 4 (EA400) relais de zone spécifique, dont 1 auxiliaire

Capteurs sans fil (EA800)



WI55EAWTS
Temp. 0°~50°C

WI55EAWHS
Humidité 5~95% RH

WI55EAWMFS
• Offert avec différents capteurs filés

Capteur filé & accessoires (EA200-12 et AE400-12)



WI55TEMPHS
Capteur haute temp.
32°~302°F
Acier inoxydable (rouge)



WI55TEMPULS*
Capteur très basse temp.
-112°~32°F
Acier inoxydable (blanc)
*EA800 seulement



WI55TEMPLS
Capteur basse temp.
-58°~158°F
Acier inoxydable (bleu)



WI55TEMPPLW
Capteur basse temp.
-58°~158°F
Imperméable (bleu)



WI55TEMPHW
Capteur haute temp.
32°~221°F
Imperméable (rouge)



WI55HA3PLUS
Capteur d'humidité
5~95% RH ±5%
12 VCC

Détecteur d'Eau (WATERBUG)



WI55WB200

Caractéristiques

- Inclut un capteur d'eau de surface non supervisé (W-S-U)
- Supporte jusqu'à 6 capteurs externes à 100' (30.48 m)
- Ne cause pas d'alarme pour humidité ou condensation
- 1 sortie forme C (N.O./N.F.) pour la connexion à une boîte d'alarme, une cloche ou un transmetteur

Capteurs Water Bug

Capteurs de surface



WI55WSU
Pour WB-200

WI55WSS

Pour EA-200-12,
EA-400-12 ou EA800

Capteurs sous tapis



WI55WUCU
Pour WB-200

WI55WUCS

Pour EA-200-12,
EA-400-12 ou EA800

Contrôle du climat sans source d'énergie



WI55TA1

Caractéristiques

- Surveillance écono de la température -34 à +54°C
- Un contact sec
- Se connecte à un panneau d'alarme ou transmetteur grâce au contact sec N.O.
- Ne requiert aucune source d'énergie

Capteur de panne électrique sans source d'énergie



WI55PS110

Caractéristiques

- Se branche à n'importe quelle prise 110 VCA
- Délai d'alarme de 3 à 8 minutes
- Câble de 4.5 mètres pour le branchement au panneau d'alarme ou au transmetteur

Contrôle du climat sans source d'énergie



WI55TA40

Caractéristiques

- Contact sec N.F. à 4°C
- Petite taille pour une apparence discrète
- Ne requiert aucune source d'énergie
- TA-40

Capteur de véhicule sous la chaussée

WI55VAL1






















Caractéristiques

- Mets en marche une alarme, une sonnerie ou une caméra lorsque le véhicule est détecté
- 2 relais auxiliaires forme A
- Alarme audible intégrée
- Délai de 6 minutes pour permettre au véhicule de quitter sans déclencher d'alarme
- Idéal pour les fenêtres de service au volant et l'accès aux édifices éloignés
- Longueur maximum du fil 2,500' (762 m)
- Achetez l'ensemble (VAL-1) avec un câble de 100' (30.48 m) ou les composantes séparément

WEISER LOCK

Collections

Les pènes dormants de la série Collections offrent une sécurité de Grade 1 avec une projection 1" et ils sont dotés d'un noyau en alliage de titane. L'anneau du pêne tournant librement prévient les attaques avec pinces-monseigneur et l'arrachement les goupilles supérieures anti-crochetage et les roulements à billes insérés dans le noyau du cylindre garantissent une sécurité sans compromis. La sécurité de Grade 1 est le niveau de sécurité domiciliaire le plus élevé que l'on puisse se procurer.

Serrures d'entrée					Finis	
	Amherst		Ashfield		Avalon	 3 ou 3BR Laiton Luisant
	Bingsley		Davenport	 5 Laiton Antique		 11P Bronze Vénitien
	Grayson		Longbourn		Monaco	 15 Nickel Satiné
	Pemberley		Whistler	 15A Nickel Antique		 26 Chrome Luisant
	Ashfield		Brooklane		Brixton	 501 Bronze Rustique
	Avalon		Commonwealth		Wickham	 502 Étain Rustique
	Maya		Trapani		Hancock	 514 Noir Fer

WEISER LOCK

WELCOME HOME

Les serrures à pêne dormant de la série Welcome Home^{MD}, à cylindre simple ou double, assurent une sécurité maximale ainsi que la tranquillité d'esprit. Toutes les serrures à pêne dormant de la série Welcome Home sont dotées d'un pêne à projection d'un pouce et se conforment aux normes ANSI les plus élevées pour la sécurité résidentielle (Grade II).












Serrures d'entrée				Finis	
	Acacia		Augusta		3 ou 3BR Laiton Luisant
	Collonade		Columbia		5 Laiton Antique
	Heritage				11P Bronze Vénitien
	Hawthorne		Shelburne		15 Nickel Satiné
Bec-de-cane					
	Aspen		Dane		15A Nickel Antique
	Galiano		Toluca		26 Chrome Luisant
Pênes dormants Simples		Boutons			26D Chrome Satiné
	GD9471		Huntington		501 Bronze Rustique
	GD4471		Troy		502 Étain Rustique
			Phoenix		514 Noir Fer
			Laurel		

Tout sous un même toit

WEISER LOCK

ELEMENTS

Dotées d'un pêne dormant à projection 1", d'un rouleau d'un quart de pouce en acier trempé, tournant librement et de vis de montage extra-robustes, les serrures à pêne dormant de la série Elements MD offrent la sécurité et la tranquillité d'esprit que vous recherchez. Elles sont proposées avec cylindre simple ou double et en plusieurs finis décoratifs pour répondre à tous vos besoins en matière de sécurité.

Serrures d'entrée	Becs-de-cane	Boutons	Finis
 <p>Dakota Finis : L03 - 5 - 15 15A - 26D</p>	 <p>Kim</p>	 <p>Fairfax</p>	 <p>3 ou 3BR Laiton Lustré</p>
 <p>Kingsway Finis : 11P</p>	 <p>Alfini</p>	 <p>Beverly</p>	 <p>5 Laiton Antique</p>
		 <p>Yukon</p>	 <p>11P Bronze Vénitien</p>
			 <p>15 Nickel Satiné</p>

Powerbolt®



Powerbolt

Powerbolt® offre la commodité de l'accès sans clé, parfaitement adapté aux styles de vie actifs d'aujourd'hui. Dernier progrès en matière de technologie électronique, il fonctionne tout simplement à l'aide de 4 piles alcalines AA et permet d'entrer grâce à un code personnalisé ou à l'aide d'une clé.

Programmation facile

- Choisissez votre propre code personnel secret composé de 4 à 8 chiffres.
- Votre code personnel secret est facile à changer, aussi souvent que vous le désirez.

- Conseil de Weiser Lock : les malfaiteurs ne sont pas bêtes — un code de 4 chiffres utilisé pendant des années risque de présenter des traces de saleté. Une fois que les 4 chiffres sont repérables, cela ne laisse que 24 combinaisons possibles. Weiser Lock recommande donc un code de 6 à 8 chiffres pour plus de sécurité. Il est aussi recommandé de changer son code une fois par an.
- Si l'on entre 3 fois de suite un code inexact, un avertisseur se fait entendre pendant 15 secondes et le système s'arrête pour éliminer toute autre tentative d'entrée.







SmartCode™



SMART CODE

OUBLIEZ VOS SOUCIS DE CLÉS !
Adoptez une serrure à pêne dormant sans clé plus pratique et plus facile à contrôler en choisissant SmartCode^{MC}. Grâce à votre code d'accès personnel, SmartCode vous permet d'entrer rapidement chez vous en appuyant simplement sur quelques boutons, et de verrouiller votre porte d'une simple pression du doigt. Il vous permet aussi de mieux contrôler l'accès à votre foyer. Vous pouvez assigner un code temporaire à ceux qui en ont besoin et le supprimer quand vous le jugerez bon. Vous n'aurez absolument plus besoin de clés. SmartCode est facile à poser, à programmer et à utiliser et fonctionne avec 4 piles AA. Il convient à tous les boutons, becs-de-cane ou ensembles d'entrée Weiser.

- Caractéristiques**
- Serrure à pêne dormant pour entrée sans clé – le summum de la commodité et de la sécurité
 - Le seul pêne dormant motorisé à verrouillage d'une simple pression du doigt
 - Pavé tactile rétroéclairé pour une meilleure visibilité
 - Pose facile en quelques minutes à l'aide d'un simple tournevis – n'exige aucune pose de fils
 - Doté de la technologie de recléage SmartKey^{MC}

 <p>15A Nickel Antique</p>
 <p>26 Chrome Lustré</p>
 <p>26D Chrome Satiné</p>
 <p>501 Bronze Rustique</p>
 <p>502 Étain Rustique</p>
 <p>514 Noir Fer</p>